



+ 34 615 56 53 34
info@paulinoxhosteleria.com
paulinoxhosteleria.com

AVISO IMPORTANTE

En este catálogo encontrará todos los productos de este fabricante: Due Effe

- Envío gratuito a partir de 500€
- Los precios que encontrará en este catálogo no tienen aplicado ningún descuento/promoción
- Para realizar el pedido de estos productos y poder obtener el presupuesto con los descuentos y promociones aplicadas, debe ponerse en contacto con nosotros a través de WhatsApp: +34 615 56 53 34, **adjuntando imagen del producto o su número de referencia**
- Los precios que verá en el catálogo no incluyen el IVA



CATÁLOGO PROFESIONAL

2024

V 0724.3

dueeffe 
HORECA

CATÁLOGO PROFESIONAL

2024

05	CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN
33	LAVADO
37	MOBILIARIO INOX
41	VITRINAS
55	HORNOS PROFESIONALES
89	DOSIFICADORES
99	PEQUEÑA MAQUINARIA HOSTELERÍA
101	- PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
133	- COCCIÓN Y PEQUEÑA MAQUINARIA
163	- COMPLEMENTOS



dueeffe >



CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN

CONGELADORES

NEVERAS INDUSTRIALES

NEVERA EXPOSITORA



	EFAF400B	EFAF400SS	EFAR400B	EFAR400SS	EFAR400PC
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi
» CAPACIDAD	395 L	395 L	395 L	395 L	395 L
» POTENCIA	143 W	143 W	186 W	186 W	186 W
» RANGO DE T.º	-22 °C / -15 °C	-22 °C / -15 °C	-1 °C / +6 °C	-1 °C / +6 °C	-1 °C / +6 °C
» DIM. (Alt. x An. x Prof.)	1865 x 626 x 745 mm	1865 x 626 x 745 mm	1865 x 626 x 745 mm	1865 x 626 x 745 mm	1865 x 626 x 745 mm
» PESO	85 Kg	85 Kg	77 Kg	77 Kg	77 Kg
» REFRIGERANTE	R290	R290	R600a	R600a	R600a
» T.º AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	500 x 410 mm	500 x 410 mm	500 x 410 mm	500 x 410 mm	500 x 410 mm
» EQUIPAMIENTO	7 estantes fijos y guías antivuelco	7 estantes fijos y guías antivuelco	4 estantes y guías antivuelco	4 estantes y guías antivuelco	4 estantes, guías antivuelco e ilum. LED
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

CONGELADORES

NEVERAS INDUSTRIALES

NEVERA EXPOSITORA



	EFAF600B	EFAF600SS	EFAR600B	EFAR600SS	EFAR600PC
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi
» CAPACIDAD	511 L	511 L	511 L	511 L	511 L
» POTENCIA	145 W	145 W	186 W	186 W	186 W
» RANGO DE T.º	-22 °C / -15 °C	-22 °C / -15 °C	-1 °C / +6 °C	-1 °C / +6 °C	-1 °C / +6 °C
» DIM. (Alt. x An. x Prof.)	1865 x 780 x 745 mm	1865 x 780 x 745 mm	1865 x 780 x 745 mm	1865 x 780 x 745 mm	1865 x 780 x 745 mm
» PESO	88 Kg	88 Kg	88 Kg	88 Kg	88 Kg
» REFRIGERANTE	R290	R290	R600a	R600a	R600a
» T.º AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1
» EQUIPAMIENTO	7 estantes fijos y guías antivuelco	7 estantes fijos y guías antivuelco	4 estantes y guías antivuelco	4 estantes y guías antivuelco	4 estantes, guías antivuelco e ilum. LED
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

CONGELADORES

CONGELADORES EXPOSITORES



A



A



D



D

	FIG-EF200	FIG-EF200SS	FIG-EF200G	FIG-EF200GSS
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi	Puerta de cristal Inox
» CAPACIDAD	120 L	120 L	130 L	130 L
» POTENCIA	105 W	105 W	270 W	270 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	855 x 600 x 585 mm	855 x 600 x 585 mm	855 x 600 x 600 mm	855 x 600 x 600 mm
» PESO	57 kg	45 kg	45 kg	45 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290	R290
» Tª. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	480 x 440 mm	480 x 440 mm	480 x 440 mm	480 x 440 mm
» EQUIPAMIENTO	2 estantes fijos	2 estantes fijos	2 estantes fijos	2 estantes fijos
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Estático	Estático	Estático	Estático

NEVERAS INDUSTRIALES

NEVERAS EXPOSITORAS



A



A



B



B

	FIG-ER200	FIG-ER200SS	FIG-ER200G	FIG-ER200GSS
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi	Puerta de cristal Inox
» CAPACIDAD	130 L	130 L	130 L	130 L
» POTENCIA	100 W	100 W	105 W	105 W
» RANGO DE TEMPERATURA	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	855 x 600 x 585 mm	855 x 600 x 585 mm	855 x 600 x 585 mm	855 x 600 x 600 mm
» PESO	45 kg	44 kg	44 kg	44 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	500 x 415 mm	500 x 415 mm	500 x 415 mm	500 x 415 mm
» EQUIPAMIENTO	2 estantes	2 estantes	2 estantes	2 estantes
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	Sí	Sí
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Estático	Estático	Estático	Estático

CONGELADORES ESTÁTICOS



CONGELADORES EXPOSITORES ESTÁTICOS



	FIG-EF400	FIG-EF400SS	FIG-EF400G	FIG-EF400GSS
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi	Puerta de cristal Inox
» CAPACIDAD	340 L	340 L	350 L	350 L
» POTENCIA	150 W	150 W	380 W	380 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1855 x 600 x 585 mm	1855 x 600 x 585 mm	1855 x 600 x 585 mm	1855 x 600 x 585 mm
» PESO	86 kg	86 kg	76 kg	76 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290	R290
» T°. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	480 x 440 mm	480 x 440 mm	480 x 440 mm	480 x 440 mm
» EQUIPAMIENTO	6 estantes fijos	6 estantes fijos	6 estantes fijos	6 estantes fijos
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	Sí	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Estático	Estático	Estático	Estático

CONGELADORES VENTILADOS



CONGELADORES EXPOSITORES VENTILADOS



	FIG-EFV400	FIG-EFV400SS	FIG-EFV400G	FIG-EFV400GSS
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi	Puerta de cristal Inox
» CAPACIDAD	279 L	279 L	300 L	300 L
» POTENCIA	390 W	390 W	530 W	530 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-18 °C / -16 °C	-18 °C / -16 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1860 x 600 x 600 mm	1860 x 600 x 600 mm	1860 x 600 x 600 mm	1860 x 600 x 600 mm
» PESO	82 kg	88 kg	96 kg	103 kg
» REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
» T°. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C	30 °C	30 °C
» MEDIDA BANDEJA	475 x 377 mm	475 x 377 mm	475 x 377 mm	475 x 377 mm
» EQUIPAMIENTO	4 estantes	4 estantes	4 estantes	4 estantes
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado

NEVERAS INDUSTRIALES ESTÁTICAS

NEVERAS EXPOSITORAS ESTÁTICAS



	FIG-ER400	FIG-ER400SS	FIG-ER400G	FIG-ER400GSS
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi	Puerta de cristal Inox
» CAPACIDAD	350 L	340 L	350 L	350 L
» POTENCIA	185 W	185 W	185 W	185 W
» RANGO DE TEMPERATURA	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1855 x 600 x 585 mm	1855 x 600 x 585 mm	1855 x 600 x 585 mm	1855 x 600 x 585 mm
» PESO	69 kg	86 kg	69 kg	69 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	500 x 415 mm	500 x 415 mm	500 x 415 mm	500 x 415 mm
» EQUIPAMIENTO	3 estantes	3 estantes	3 estantes	3 estantes
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	Sí	Sí
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Estático	Estático	Estático	Estático

NEVERAS INDUSTRIALES VENTILADAS

NEVERAS EXPOSITORAS VENTILADAS



	FIG-ERV400	FIG-ERV400SS	FIG-ERV400G	FIG-ERV400GSS
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi	Puerta de cristal Inox
» CAPACIDAD	279 L	279 L	300 L	300 L
» POTENCIA	210 W	210 W	210 W	210 W
» RANGO DE TEMPERATURA	0 °C / +8 °C	0 °C / +8 °C	0 °C / +8 °C	0 °C / +8 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1860 x 600 x 600 mm	1860 x 600 x 600 mm	1860 x 600 x 600 mm	1860 x 600 x 600 mm
» PESO	73 kg	78 kg	86 kg	91 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C	30 °C	30 °C
» MEDIDA BANDEJA	475 x 377 mm	475 x 377 mm	475 x 377 mm	475 x 377 mm
» EQUIPAMIENTO	4 estantes	4 estantes	4 estantes	4 estantes
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado

CONGELADORES ESTÁTICOS



	FIG-EF600	FIG-EF600SS	FIG-EF600G	FIG-EF600GSS
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi	Puerta de cristal Inox
» CAPACIDAD	555 L	555 L	555 L	570 L
» POTENCIA	300 W	300 W	480 W	480 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1895 x 777 x 695 mm	1895 x 777 x 695 mm	1895 x 777 x 695 mm	1895 x 777 x 695 mm
» PESO	94 kg	94 kg	111 kg	94 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290	R290
» T°. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	650 x 520 mm	650 x 520 mm	650 x 520 mm	650 x 520 mm
» EQUIPAMIENTO	6 estantes fijos	6 estantes fijos	6 estantes fijos	6 estantes fijos
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Estático	Estático	Estático	Estático

CONGELADORES VENTILADOS



	FIG-EFV600	FIG-EFV600SS	FIG-EFV600G	FIG-EFV600GSS
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi	Puerta de cristal Inox
» CAPACIDAD	509 L	509 L	538 L	538 L
» POTENCIA	480 W	480 W	480 W	630 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-18 °C / -16 °C	-18 °C / -16 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1860 x 775 x 750 mm	1860 x 775 x 750 mm	1860 x 775 x 750 mm	1860 x 775 x 750 mm
» PESO	102 kg	108 kg	110 kg	115 kg
» REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
» T°. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C	30 °C	30 °C
» MEDIDA BANDEJA	650 x 257 mm	650 x 257 mm	650 x 257 mm	650 x 257 mm
» EQUIPAMIENTO	4 estantes	4 estantes	4 estantes	4 estantes
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado

NEVERAS INDUSTRIALES ESTÁTICAS

NEVERAS EXPOSITORAS ESTÁTICAS



	FIG-ER600	FIG-ER600SS	FIG-ER600G	FIG-ER600GSS
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi	Puerta de cristal Inox
» CAPACIDAD	570 L	555 L	570 L	570 L
» POTENCIA	185 W	185 W	185 W	185 W
» RANGO DE TEMPERATURA	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1895 x 777 x 695 mm	1895 x 777 x 695 mm	1895 x 777 x 695 mm	1895 x 777 x 695 mm
» PESO	90 kg	90 kg	107 kg	93 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
» T°. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	650 x 520 mm	650 x 520 mm	650 x 520 mm	650 x 520 mm
» EQUIPAMIENTO	3 estantes	3 estantes	3 estantes	3 estantes
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	Sí	Sí
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Estático	Estático	Estático	Estático

NEVERAS INDUSTRIALES VENTILADAS

NEVERAS EXPOSITORAS VENTILADAS



	FIG-ERV600	FIG-ERV600SS	FIG-ERV600G	FIG-ERV600GSS
	Puerta opaca Epoxi	Puerta opaca Inox	Puerta de cristal Epoxi	Puerta de cristal Inox
» CAPACIDAD	509 L	509 L	538 L	538 L
» POTENCIA	280 W	280 W	280 W	280 W
» RANGO DE TEMPERATURA	0 °C / +8 °C	0 °C / +8 °C	0 °C / +8 °C	0 °C / +8 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1860 x 775 x 750 mm	1860 x 775 x 750 mm	1860 x 775 x 750 mm	1860 x 775 x 750 mm
» PESO	92 kg	98 kg	110 kg	115 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
» T°. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C	30 °C	30 °C
» MEDIDA BANDEJA	650 x 257 mm	650 x 257 mm	650 x 257 mm	650 x 257 mm
» EQUIPAMIENTO	4 estantes	4 estantes	4 estantes	4 estantes
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado



NEVERA INDUSTRIAL



C

CONGELADOR



D

NEVERA INDUSTRIAL



D

CONGELADOR



D

	FIG-GNB600TN Aluminio	FIG-GNB600BT Aluminio	FIG-GN600TN-FC Acero inoxidable	FIG-GN600BT-FC Acero inoxidable
» CAPACIDAD	507 L	507 L	600 L	600 L
» POTENCIA	260 W	510 W	220 W	204 W
» RANGO DE TEMPERATURA	+2 °C / +8 °C	-20 °C / -18 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	2010 x 680 x 800 mm	2010 x 680 x 800 mm	2010 x 680 x 810 mm	2010 x 680 x 810 mm
» PESO	135 kg	135 kg	104 kg	114 kg
» REFRIGERANTE	R290	R290	R600a	R290
» Tª. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1
» EQUIPAMIENTO	3 estantes y 3 pares de guías	3 estantes y 3 pares de guías	3 estantes y 3 pares de guías	3 estantes y 3 pares de guías
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	Sí	Sí
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Estático	Estático	Estático	Estático

NEVERA INDUSTRIAL



D

CONGELADOR



E

NEVERA INDUSTRIAL



D

CONGELADOR



E

	FIM-GN650TN-FC Acero inoxidable	FIM-GN650BT-FC Acero inoxidable	FIM-GN650TNG-FC Acero inoxidable	FIM-GN650BTG-FC Acero inoxidable
» CAPACIDAD	650 L	650 L	650 L	650 L
» POTENCIA	305 W	520 W	305 W	520 W
» RANGO DE TEMPERATURA	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	2010 x 740 x 830 mm	2010 x 680 x 810 mm	2010 x 740 x 830 mm	2010 x 740 x 830 mm
» PESO	120 kg	124 kg	120 kg	140 kg
» REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1
» EQUIPAMIENTO	3 estantes	3 estantes	3 estantes y 3 pares de guías	3 estantes y 3 pares de guías
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado

FORCOLD
by Forcar

NEVERA INDUSTRIAL

CONGELADOR

NEVERA INDUSTRIAL

CONGELADOR



	FIG-GNB1200TN	FIG-GNB1200BT	FIG-GN1200TN-FC	FIG-GN1200BT-FC
	Aluminio	Aluminio	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	1104 L	1104 L	1200 L	1200 L
» POTENCIA	450 W	710 W	415 W	602 W
» RANGO DE TEMPERATURA	+2 °C / +8 °C	-20 °C / -18 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	2010 x 1340 x 800 mm	2010 x 1340 x 800 mm	2010 x 1340 x 810 mm	2010 x 1340 x 810 mm
» PESO	180 kg	180 kg	163 kg	174 kg
» REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
» Tª. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1
» EQUIPAMIENTO	6 estantes y 6 pares de guía	6 estantes y 6 pares de guía	6 estantes y 6 pares de guía	6 estantes y 6 pares de guía
» INVERSIÓN DE PUERTA	No	No	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Estático	Estático	Estático	Estático

NEVERA INDUSTRIAL

CONGELADOR

NEVERA INDUSTRIAL

CONGELADOR



	FIM-GN1410TN-FC	FIM-GN1410BT-FC	FIM-GN1410TNG-FC	FIM-GN1410BTG-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	1300 L	1300 L	1300 L	1300 L
» POTENCIA	508 W	815 W	508 W	508 W
» RANGO DE TEMPERATURA	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	2010 x 1480 x 830 mm	2010 x 1480 x 830 mm	2010 x 1480 x 830 mm	2010 x 1480 x 830 mm
» PESO	190 kg	196 kg	206 kg	206 kg
» REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1
» EQUIPAMIENTO	6 estantes y 6 pares de guía	6 estantes y 6 pares de guía	6 estantes y 6 pares de guía	6 estantes y 6 pares de guía
» INVERSIÓN DE PUERTA	No	No	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado

CONGELADOR



NEVERA + CONGELADOR



	FIG-GE800BT	FIG-GNV600DT	FIG-GNV1200DT
	Puerta opaca inox	Puerta opaca inox	Doble puerta opaca inox
» CAPACIDAD	737 L	237 L / 237 L	507 L / 507 L
» POTENCIA	700 W	Ref. 250 W / Cong. 300 W	Ref. 255 W / Cong. 750 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-10°C / -22°C	Ref. -2°C / +8°C - Cong. -18°C / -22°C	Ref. -2°C / +8°C - Cong. -18°C / -22°C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1396 x 624 x 846 mm	2010 x 530 x 650 mm	1386 x 530 x 650 mm
» PESO	162 kg	150 kg	195 kg
» REFRIGERANTE	R290	R600a	R290
» Tª. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	600 x 800 mm	GN 2/1	GN 2/1
» EQUIPAMIENTO	10 rejillas y 10 pares de guías	4 rejillas y 4 pares de guías	6 rejillas y 6 pares de guías
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	No	Sí
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Ventilado	Ventilado	Ventilado

NEVERAS EXPOSITORAS



	FIG-SNACKBC160H	FIG-SNACK251SC	FIG-SNACK290SC	FIG-SNACK340TNG
	Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta de cristal	Puerta de cristal
» CAPACIDAD	162 L	244 L	290 L	331 L
» POTENCIA	140 W	165 W	165 W	165 W
» RANGO DE TEMPERATURA	0 °C / +10 °C	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	+2°C / +8°C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1888 x 390 x 480 mm	1888 x 550 x 538 mm	1830 x 595 x 575 mm	1910 x 660 x 650 mm
» PESO	60 kg	73 kg	100 kg	95 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	30 °C	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	328 x 278 mm	460 x 310 mm	490 x 330 mm	525 x 335 mm
» EQUIPAMIENTO	5 estantes / 5 rejillas	4 rejillas	4 rejillas	4 rejillas
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	No	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Estático	Estático	Estático	Estático

CONGELADOR EXPOSITOR

NEVERA EXPOSITORA

CONGELADOR EXPOSITOR

CONGELADOR PESCADO



E



C



F



C

FIG-SNACK610BTG

Puerta de cristal

FIG-SNACK638L2TNG

Doble puerta de cristal

FIG-SNACK930BTG

Doble puerta de cristal

FIG-GN600FISH

Puerta opaca inox

» CAPACIDAD	332 L	620 L	1078 L	507 L
» POTENCIA	690 W	250 W	1000 W	510 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-22°C / -18°C	+2°C / +8°C	-22°C / -18°C	-5°C / +0°C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1893 x 610 x 765 mm	1880 x 1198 x 530 mm	2000 x 1370 x 700 mm	2010 x 680 x 810 mm
» PESO	122 kg	130 kg	212 kg	145 kg
» REFRIGERANTE	R290	R600a	R290	R290
» T°. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	461 x 490 mm	540 x 350 mm	615 x 445 mm	600 x 400 mm
» EQUIPAMIENTO	5 rejillas	8 rejillas	8 rejillas	7 cajas 60 x 40 x 13(h) cm
» INVERSIÓN DE PUERTA	No	No	No	Sí
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Ventilado	Estático	Ventilado	Estático

*Disp. doble puerta (FIG-SNACK1220BTG)

*Disp. una puerta (FIG-SNACK420BTG)



NEVERA IND. 60X40

CONGELADOR 60X40

NEVERA INDUSTRIAL

CONGELADOR

FORCOLD
by dueeffe



FIG-PA800TN-FC

Acero inoxidable

FIG-PA800BT-FC

Aluminio

FIG-SNACK400TN-FC

Acero inoxidable

FIG-SNACK400BT-FC

Acero inoxidable

» CAPACIDAD	737 L	737 L	429 L	429 L
» POTENCIA	305 W	591 W	675 W	675 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-2°C / +8 °C	-22 oC / -18 oC	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	2010 x 740 x 990 mm	2010 x 740 x 990 mm 174 kg	2010 x 680 x 710 mm	2010 x 680 x 710 mm
» PESO	172 kg	108 kg	115 kg	115 kg
» REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
» T°. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 oC	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	600 x 400 mm	600 x 400 mm	GN 2/1	GN 2/1
» EQUIPAMIENTO	10 pares de guías	10 pares de guías	3 estantes y 3 pares de guías	3 estantes y 3 pares de guías
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	Sí	No	No
» SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	Ventilado	Ventilado	Estático	Estático

CONGELADORES

BÓREAS
TEMPERATURE CONTROL
by dueeffe



TECN220T6

Epoxi blanco

TECNG350T6

Epoxi blanco

TECNG350SLV

Acero inoxidable

» CAPACIDAD	147 L	230 L	230 L
» POTENCIA	120 W	85 W	85 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-25 °C / -17 °C	-25 °C / -17 °C	-25 °C / -17 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1344 x 540 x 600 mm	1710 x 600 x 650 mm	1710 x 600 x 650 mm
» PESO	50 kg	58 kg	58 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
» T°. AMBIENTE MÁX.	43 °C	43 °C	43 °C
» MEDIDA BANDEJA	7 cajones	7 cajones	7 cajones
» EQUIPAMIENTO	Sí	Sí	Sí
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	No	No

CONGELADOR



A

NEVERAS INDUSTRIALES



C



C

TEFRZ350SD

Epoxi blanco

TEMC350WH

Epoxi blanco

TEMC350SLV

Acero inoxidable

» CAPACIDAD	237 L	340 L	340 L
» POTENCIA	105 W	85 W	85 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-25 °C / -17 °C	+1 °C / +12 °C	+1 °C / +12 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1730 x 600 x 650 mm	1710 x 600 x 650 mm	1710 x 600 x 650 mm
» PESO	58 kg	52 kg	52 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
» T°. AMBIENTE MÁX.	30 °C	43 °C	43 °C
» MEDIDA BANDEJA	6 estantes	7 estantes	7 estantes
» EQUIPAMIENTO	No	No	No
» INVERSIÓN DE PUERTA	Sí	No	No

ARCONES CONGELADORES



B



B



F

ARCON10255T6

Puerta opaca abatible

ARCON460140T6

Puerta opaca abatible

ARCON700T6

Puerta opaca abatible

» CAPACIDAD	102 L	349 L	643 L
» POTENCIA	65 W	101 W	220 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-25 °C / -17 °C	-25 °C / -17 °C	-22 °C / -9 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 550 x 650 mm	860 x 1320 x 696 mm	1027 x 1570 x 751 mm
» PESO	24 kg	48 kg	96 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
» T°. AMBIENTE MÁX.	30 °C	30 °C	30 °C
» N° DE PUERTAS	1	1	1
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual	Manual	Digital
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	Cesta E, raspador de hielo, cesta J	Cesta E, raspador de hielo, cesta J	Cesta D, raspador de hielo

Otras medidas:
 ARCON11189T6: Ancho 890 mm
 ARCON370120T6: Ancho 1090 mm
 ARCON570160T6: Ancho 1510 mm
 ARCON600170T6: Ancho 1700 mm

ARCONES CONGELADORES



D



D



A

TEICE220TOST6

Puerta opaca corredera

TEICE220TVS

Puerta de cristal corredera

TETCHC170GN

Puerta de cristal panorámico

» CAPACIDAD		185 L	126 L
» POTENCIA	115 W	115 W	115 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-22 °C / -9 °C	-22 °C / -9 °C	-22 °C / -9 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	895 x 843 x 670 mm	895 x 843 x 670 mm	910 x 701 x 678 mm
» PESO	48 kg	48 kg	38 kg
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	30 °C	30 °C	30 °C
» MEDIDA BANDEJA	2	2	2
» EQUIPAMIENTO	Digital	Digital	Digital
» INVERSIÓN DE PUERTA	No	Cesta A, B, C, ruedas, limpiador Inox o plástico	Cesta A, B, C, ruedas, limpiador Inox o plástico
Otras medidas: TEICE300TOST6: Ancho 1063 mm TEICE400TOST6: Ancho 1283 mm TEICE500TOST6: Ancho 1503 mm			
Otras medidas: TEICE300TVS: Ancho 1063 mm TEICE400TVS: Ancho 1283 mm TEICE500TVS: Ancho 1503 mm			
tras medidas: TECHC300GN: Ancho 1071 mm TECHC400GN: Ancho 1291 mm TECHC500GN: Ancho 1511 mm			

ARCÓN DUAL



F

TETCHEU430DUAL

Puerta opaca

» CAPACIDAD	411 L
» POTENCIA	210 W
» RANGO DE TEMPERATURA	-25 °C / 5 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	860 x 1510 x 696 mm
» PESO	53 kg
» REFRIGERANTE	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	30 °C
» Nº DE PUERTAS	1
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	Cesta E, raspador hielo

ARCÓN FRÍO POSITIVO



B

TEAH300

Puerta opaca

» CAPACIDAD	275 L
» POTENCIA	165 W
» RANGO DE TEMPERATURA	3 °C / 10 °C
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	860 x 1090 x 690 mm
» PESO	44 kg
» REFRIGERANTE	R600a
» Nº DE PUERTAS	1
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual
Otras medidas: TEAH400: Ancho 1320 mm TEAH500: Ancho 1510 mm TEAH600: Ancho 1700 mm	

BOTELLEROS FRIGORÍFICOS



	EFBB100	EFBSS100	TEAGF220
	Acero lacado	Acero inoxidable	Acero lacado
» COLOR	Blanco	Inox	Blanco
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
» MATERIAL INTERIOR	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Acero galvanizado
» PESO	49 kg	49 kg	48 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	840 x 1017 x 545 mm	951 x 979 x 618 mm	820 x 830 x 670
» CAPACIDAD	137 L	350 L	222 L
» POTENCIA	0,109 kW	0,109 kW	0,180 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	2 °C / 6 °C	2 °C / 6 °C	0 °C / 10 °C
» CONTROL DE TEMPERATURA	Termostato	Termostato	Digital
» Tª AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	
» EQUIPAMIENTO	Separadores verticales de varillas plastificadas	Separadores verticales de varillas plastificadas	Separadores verticales de varillas plastificadas
» N° DE PUERTAS	2	2	2
	Otras medidas: EFBB150: Ancho 1510 mm EFBB200: Ancho 2023 mm	Otras medidas: EFBSS150: Ancho 1482 mm EFBSS200: Ancho 1948 mm	Otras medidas: TEAGF300: Ancho 1060 mm TEAGF400: Ancho 1280 mm TEAGF500: Ancho 1500 mm

ABATIDORES DE TEMPERATURA



	EFAB0511ECO	FIG-AB4010
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Inox	Inox
» PUERTAS	Opacas	Opacas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» REFRIGERANTE	R-452A	R290
» MATERIAL INTERIOR	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» PESO	98 kg	150 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 1044 x 770 mm	1645 x 800 x 815 mm
» CAPACIDAD	5 bandejas	10 bandejas
» POTENCIA	1,2 kW	0,900 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	-18°C / 3 °C	-18°C / 3 °C
» CONTROL DE TEMPERATURA	Digital	Digital
» MEDIDA BANDEJA	GN 1/1	600 x 400 mm
» Tª AMBIENTE MÁX.	42 °C	43 °C
» EQUIPAMIENTO	Guías para cubetas GN 1/1	Guías para bandejas 600 x 400
» N° DE PUERTAS	1	1
	Otras medidas: EFAB0311ECO: 3 bandejas EFAB0811ECO: 8 bandejas EFAB1011ECO: 10 bandejas	Otras medidas: FIG-AB1203: 3 bandejas FIG-AB1805: 5 bandejas FIG-AB5514: 14 bandejas

MURALES REFRIGERADOS



TEMAE070CTTE

TEMAE100PVTE

TESAE070

» COLOR	Standard, blanco, amarillo, rojo, azul, verde o negro	Standard, blanco, amarillo, rojo, azul, verde o negro	Standard, blanco, amarillo, rojo, azul, verde o negro
» USO A CONCRETAR	Charcutería, verdura o carne	Charcutería, verdura o carne	Multi producto
» REFRIGERANTE	R290	R290	R290
» PESO	96 kg	127 kg	114 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1990 x 705 x 700 mm	1990 x 1020 x 700 mm	1560 x 705 x 700 mm
» CAPACIDAD	460 l	695 l	375 l
» POTENCIA	965 W	1085 W	965 W
» RANGO TEMPERATURA	3 °C / 6 °C	3 °C / 6 °C	3 °C / 6 °C
» CONTROL DE TEMPERATURA	Digital	Digital	Digital
» EQUIPAMIENTO	4 estantes regulables	4 estantes	
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	Ruedas	Ruedas	Ruedas
» PUERTA	Sin puerta, con cortina	1 puerta de cristal	Sin puerta, con cortina
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
	Otras medidas: TEMAE100CTTE: Ancho 1020 mm TEMAE130CTTE: Ancho 1330 mm TEMAE150CTTE: Ancho 1530 mm	Otras medidas: TEMAE130PVTE: Ancho 1330 mm TEMAE150PVTE: Ancho 1530 mm	Otras medidas: TESAE100: Ancho 1020 mm TESAE130: Ancho 1330 mm TESAE150: Ancho 1530 mm



dueeffe >



MESAS REFRIGERADAS



SIN PETO



CON PETO



	FIM-GN2100TN-FC	FIM-GN2200TN-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	282 L	282 L
» POTENCIA	275 W	275 W
» AISLAMIENTO	60 mm	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	+2 °C/+8 °C	+2 °C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	850 x 1360 x 700 mm	950 x 1360 x 700 mm
» PESO	92 kg	92 kg
» ENSALADERA	No	No
» PETO TRASERO	No	Si
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» T°. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1
» EQUIPAMIENTO	2 estantes de rejilla y 2 pares de guías	2 estantes de rejilla y 2 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	2	2

*Disponible modelo congelador (FIM-GN2100BT-FC)

*Disponible modelo congelador (FIM-GN2200BT-FC)

SIN PETO



CON PETO



	FIM-GN3100TN-FC	FIM-GN3200TN-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	417 L	417 L
» POTENCIA	275 W	275 W
» AISLAMIENTO	60 mm	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	+2 °C/+8 °C	+2 °C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	850 x 1795 x 700 mm	950 x 1795 x 700 mm
» PESO	114 kg	114 kg
» ENSALADERA	No	No
» PETO TRASERO	No	Si
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» T°. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1
» EQUIPAMIENTO	3 estantes de rejilla y 3 pares de guías	3 estantes de rejilla y 3 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	3	3

*Disponible modelo congelador (FIM-GN3100BT-FC)

*Disponible modelo congelador (FIM-GN3200BT-FC)

SIN PETO

CON PETO



	FIM-GN4100TN-FC	FIM-GN4200TN-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	553 L	553 L
» POTENCIA	398 W	398 W
» AISLAMIENTO	60 mm	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	-2°C/+8 °C	-2°C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	850 x 2230 x 700 mm	950 x 2230 x 700 mm
» PESO	132 kg	132 kg
» ENSALADERA	No	No
» PETO TRASERO	No	Sí
» REFRIGERANTE	R290	R290
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1
» EQUIPAMIENTO	4 estantes de rejilla y 4 pares de guías	4 estantes de rejilla y 4 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	4	4

*Disponible modelo congelador (FIM-GN4100BT-FC)

*Disponible modelo congelador (FIM-GN4200BT-FC)

MESAS REFRIGERADAS BAJAS - ALTURA 650 MM



	FIG-UGN2100TN	FIG-UGN3100TN	FIG-UGN4100TN
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	170 L	262 L	350 L
» POTENCIA	260 W	260 W	260 W
» AISLAMIENTO	60 mm	60 mm	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	-2°C/+8 °C	-2°C/+8 °C	-2°C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	650 x 1360 x 700 mm	650 x 1795 x 700 mm	650 x 2230 x 700 mm
» PESO	82 kg	106 kg	130 kg
» ENSALADERA	No	No	No
» PETO TRASERO	No	No	No
» REFRIGERANTE	R290	R290	R290
» Tª. AMBIENTE MÁX.	32 °C	32 °C	32 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
» EQUIPAMIENTO	2 estantes de rejilla y 2 pares de guías	3 estantes de rejilla y 3 pares de guías	4 estantes de rejilla y 4 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	2	3	4

SIN PETO



	FIG-SNACK2100TN-FC	FIG-SNACK3100TN-FC	FIG-SNACK4100TN-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	159 L	239 L	342 L
» POTENCIA	275 W	275 W	398 W
» AISLAMIENTO	60 mm	60 mm	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	-2°C/+8 °C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	850 x 1360 x 600 mm	850 x 1795 x 600 mm	850 x 2230 x 600 mm
» PESO	94 kg	103 kg	194 kg
» ENSALADERA	No	No	No
» PETO TRASERO	No	No	No
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	330 x 430 mm	330 x 430 mm	330 x 430 mm
» EQUIPAMIENTO	2 estantes de rejilla y 2 pares de guías	3 estantes de rejilla y 3 pares de guías	4 estantes de rejilla y 4 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	2	3	4

CON PETO



	FIG-SNACK2200TN-FC	FIG-SNACK3200TN-FC	FIG-SNACK4200TN-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	159 L	239 L	342 L
» POTENCIA	275 W	275 W	398 W
» AISLAMIENTO	60 mm	60 mm	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	-2°C/+8 °C	-2°C/+8°C	-2°C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	950 x 1360 x 600 mm	950 x 1795 x 600 mm	950 x 2230 x 600 mm
» PESO	94 kg	103 kg	194 kg
» ENSALADERA	No	No	No
» PETO TRASERO	Sí	Sí	Sí
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	330 x 430 mm	330 x 430 mm	330 x 430 mm
» EQUIPAMIENTO	2 estantes de rejilla y 2 pares de guías	3 estantes de rejilla y 3 pares de guías	4 estantes de rejilla y 4 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	2	3	4

SIN PETO



CON PETO



	FIG-PA2100TN-FC	FIG-PA2200TN-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	390 L	390 L
» POTENCIA	275 W	275 W
» AISLAMIENTO	60 mm	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	-2°C/+8 °C	-2°C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	850 x 1510 x 800 mm	950 x 1510 x 800 mm
» PESO	92 kg	92 kg
» ENSALADERA	No	No
» PETO TRASERO	No	Sí
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» T°. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	600 x 400 mm	600 x 400 mm
» EQUIPAMIENTO	2 estantes de rejilla y 2 pares de guías	2 estantes de rejilla y 2 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	2	2

SIN PETO



CON PETO



	FIG-PA3100TN-FC	FIG-PA3200TN-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	580 L	580 L
» POTENCIA	398 W	398 W
» AISLAMIENTO	60 mm	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	-2°C/+8 °C	-2°C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	850 x 2020 x 800 mm	950 x 2020 x 800 mm
» PESO	114 kg	114 kg
» ENSALADERA	No	No
» PETO TRASERO	No	Sí
» REFRIGERANTE	R290	R290
» T°. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	600 x 400 mm	600 x 400 mm
» EQUIPAMIENTO	3 estantes de rejilla y 3 pares de guías	3 estantes de rejilla y 3 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	3	3

PREPARACIÓN

FORCOLD
by Dueff



E

	FIG-S901-FC	FIG-S903TOP-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	240 L	358 L
» POTENCIA	235 W	235 W
» AISLAMIENTO	40 mm	35 mm
» RANGO TEMPERATURA	+2 °C/+8 °C	+2 °C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	850 x 900 x 700 mm	865 x 1365 x 700 mm
» PESO	65 kg	100 kg
» ENSALADERA	No	No
» PETO TRASERO	No	No
» REFRIGERANTE	R600a	R134a
» T°. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1
» EQUIPAMIENTO	2 rejillas y 2 pares de guías	3 rejillas y 3 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	2	3

FORCOLD
by Dueff



C



C

	FIG-PS200-FC	FIG-PS300-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	254 L	392 L
» POTENCIA	235W	235W
» AISLAMIENTO	40 mm	40 mm
» RANGO TEMPERATURA	+2 °C/+8 °C	+2 °C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	850 x 900 x 700 mm	1010 x 1370 x 700 mm
» PESO	72 kg	125 kg
» ENSALADERA	Sí	Sí
» PETO TRASERO	No	No
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» T°. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	5 x GN 1/6	8 x GN 1/6
» EQUIPAMIENTO	2 rejillas y 2 pares de guías	2 rejillas y 2 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	2	3

FORCOLD
by New



	FIG-PS900-FC	FIG-PS903-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	288 L	400 L
» POTENCIA	235 W	320 W
» AISLAMIENTO	40 mm	40 mm
» RANGO TEMPERATURA	+2 °C/+8 °C	+2 °C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1075 x 900 x 700 mm	1020 x 1365 x 700 mm
» PESO	98 kg	184 kg
» ENSALADERA	Sí	Sí
» PETO TRASERO	No	No
» REFRIGERANTE	R600 a	R290
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	5 x GN 1/6	8 x GN 1/6
» EQUIPAMIENTO	2 rejillas y 2 pares de guías	3 rejillas y 3 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	2	3

FORCOLD
by New



	FIG-S900-FC	FIG-S902-FC	FIG-S903-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	240 L	275 L	368 L
» POTENCIA	235 W	235 W	235 W
» AISLAMIENTO	35 mm	40 mm	35 mm
» RANGO TEMPERATURA	+2 °C/+8 °C	+2 °C/+8 °C	+2 °C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	850 x 900 x 700 mm	850 x 1000 x 700 mm	865 x 1365 x 700 mm
» PESO	65 kg	75 kg	104 kg
» ENSALADERA	Sí	Sí	Sí
» PETO TRASERO	No	No	No
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	2 x GN 1/1 o 3 x GN 1/6	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1
» EQUIPAMIENTO	2 rejillas y 2 pares de guías	2 rejillas y 2 pares de guías	3 rejillas y 3 pares de guías
» NÚMERO DE PUERTAS	2	2	3

PREPARACIÓN

FORCOLD
by Dueff



	FIG-S9012D-FC	FIG-S9014D-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	230 L	220 L
» POTENCIA	235 W	235 W
» AISLAMIENTO	40 mm	40 mm
» RANGO TEMPERATURA	+2 °C/+10 °C	+2 °C/+10 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	850 x 900 x 700 mm	850 x 900 x 700 mm
» PESO	71 kg	80 kg
» ENSALADERA	No	No
» PETO TRASERO	No	No
» REFRIGERANTE	R600 a	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 1/1	
» EQUIPAMIENTO	1 estante de rejilla + 1 par de guías + 2 cajones	4 cajones
» NÚMERO DE PUERTAS	1 puerta + 2 cajones	4 cajones

FORCOLD
by Dueff



	FIG-S903PZ-FC	FIG-S903PZCAS-FC
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CAPACIDAD	368 L	257 L
» POTENCIA	435 W	235 W
» AISLAMIENTO	50 mm	45 mm
» RANGO TEMPERATURA	+2 °C/+8 °C	+2 °C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1020 x 1400 x 700 mm	1020 x 1420 x 700 mm
» PESO	198 kg	198 kg
» ENSALADERA	Sí	Sí
» PETO TRASERO	Sí	Sí
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1
» EQUIPAMIENTO	3 estantes de rejilla y 3 pares de guías	3 rejillas, 6 pares de guías y 6 cajones
» NÚMERO DE PUERTAS	3	2 puertas y 6 cajones



FIG-PZ1610TN-FC

Acero inoxidable

» CAPACIDAD	390 L
» POTENCIA	275 W
» AISLAMIENTO	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	-2°C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1000 x 1510 x 800 mm
» PESO	304 kg
» ENSALADERA	No
» PETO TRASERO	Sí
» REFRIGERANTE	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	600 x 400 mm
» EQUIPAMIENTO	7 pares de guía por puerta
» NÚMERO DE PUERTAS	7 cajones + 1 puerta

FIG-PZ2610TN-FC

Acero inoxidable

» CAPACIDAD	386 L
» POTENCIA	275 W
» AISLAMIENTO	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	-2°C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1000 x 2020 x 800 mm
» PESO	327 kg
» ENSALADERA	No
» PETO TRASERO	Sí
» REFRIGERANTE	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	600 x 400 mm
» EQUIPAMIENTO	7 pares de guía por puerta
» NÚMERO DE PUERTAS	7 cajones + 2 puertas



FIG-PZ2600TN-FC

Acero inoxidable

» CAPACIDAD	390 L
» POTENCIA	275 W
» AISLAMIENTO	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	-2°C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1000 x 1510 x 800 mm
» PESO	252 kg
» ENSALADERA	No
» PETO TRASERO	Sí
» REFRIGERANTE	R600a
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	600 x 400 mm
» EQUIPAMIENTO	7 pares de guía por puerta
» NÚMERO DE PUERTAS	2

FIG-PZ3600TN-FC

Acero inoxidable

» CAPACIDAD	580 L
» POTENCIA	398 W
» AISLAMIENTO	60 mm
» RANGO TEMPERATURA	-2°C/+8 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1000 x 2020 x 800 mm
» PESO	306 kg
» ENSALADERA	No
» PETO TRASERO	Sí
» REFRIGERANTE	R290
» Tª. AMBIENTE MÁX.	35 °C
» MEDIDA BANDEJA	600 x 400 mm
» EQUIPAMIENTO	7 pares de guía por puerta
» NÚMERO DE PUERTAS	3

COMPLEMENTOS PARA MESAS DE ELABORACIÓN DE PIZZA



	FIG-VRX1200-330	FIG-VRX1200-380
	Acero inoxidable / Cristal	Acero inoxidable / Cristal
» USO	Preparación de ingredientes	Preparación de ingredientes
» PUERTAS	Sin puertas	Sin puertas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No
» ILUMINACIÓN	No	No
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» PESO	36 kg	38 kg
» CRISTAL	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	435 x 1200 x 330 mm	435 x 1200 x 380 mm
» CAPACIDAD	5 x GN 1/4	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
» POTENCIA	145 W - 230V	145 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 8 °C	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Motor interno	Motor interno
» EQUIPAMIENTO	Cubetas GN no incluidas	Cubetas GN no incluidas
» ESTANTE	Superior	Superior
	*Disponible en ancho 1400, 1500, 1800 y 2000 mm	*Disponible en ancho 1400, 1500, 1800 y 2000 mm



	FIG-VRX1200-330SS	FIG-VRX1200-380SS
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» USO	Preparación de ingredientes	Preparación de ingredientes
» PUERTAS	Abatibles	Abatibles
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No
» ILUMINACIÓN	No	No
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» PESO	32 kg	35 kg
» CRISTAL	No	No
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	285/557 x 1200 x 335 mm	285/617 x 1200 x 395 mm
» CAPACIDAD	5 x GN 1/4	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
» POTENCIA	125 W - 230V	125 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 8 °C	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Motor interno	Motor interno
» EQUIPAMIENTO	Cubetas GN no incluidas	Cubetas GN no incluidas
» ESTANTE	No	No
	*Disponible en ancho 1400, 1500, 1800 y 2000 mm	*Disponible en ancho 1400, 1500, 1800 y 2000 mm

FRENTE MOSTRADOR



	EFFM150	EFFM200
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» PUERTAS	Opacas	Opacas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» REFRIGERANTE	R290	R290
» MATERIAL INTERIOR	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» PESO	131 kg	158 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1045 x 1492 x 600 mm	1045 x 2017 x 600 mm
» CAPACIDAD	335 l	520 l
» POTENCIA	0,192 kW	0,192 kW
» RANGO TEMPERATURA	-2 °C / 8 °C	-2 °C / 8 °C
» CONTROL DE TEMPERATURA	Digital	Digital
» EQUIPAMIENTO	Estantes de acero plastificado	Estantes de acero plastificado
» NÚMERO DE PUERTAS	2	3



	EFFM250
	Acero inoxidable
» PUERTAS	Opacas
» ENERGÍA	Eléctrica
» REFRIGERANTE	R290
» MATERIAL INTERIOR	Acero inoxidable
» PESO	185 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1045 x 2542 x 600 mm
» CAPACIDAD	701 l
» POTENCIA	0,332 kW
» RANGO TEMPERATURA	-2 °C / 8 °C
» CONTROL DE TEMPERATURA	Digital
» EQUIPAMIENTO	Estantes de acero plastificado
» NÚMERO DE PUERTAS	4



dueeffe ➤



LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS

LAVAVASOS INDUSTRIALES



ST801352

Acero inoxidable

» CICLO DE LAVADO	120 o 180 segundos
» CONSUMO AGUA	2,4 l/ciclo de lavado
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	680 x 415 x 530 mm
» PESO	29 kg
» APERTURA PUERTA	Abatible
» MEDIDA BANDEJA	350 x 350 mm
» ALTURA DE COPAS	250 mm
» POTENCIA	2,77 kW
» CONEXIÓN	Monofásica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» DESCALCIFICADOR	No
» ABRILLANTADOR	Sí
» DISPENSADOR JABÓN	No
» BOMBA DE DESAGÜE	No

ST801350

Acero inoxidable

» CICLO DE LAVADO	120 o 180 segundos
» CONSUMO AGUA	2,4 l/ciclo de lavado
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	680 x 415 x 530 mm
» PESO	29 kg
» APERTURA PUERTA	Abatible
» MEDIDA BANDEJA	350 x 350 mm
» ALTURA DE COPAS	250 mm
» POTENCIA	2,77 kW
» CONEXIÓN	Monofásica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» DESCALCIFICADOR	No
» ABRILLANTADOR	Sí
» DISPENSADOR JABÓN	Sí
» BOMBA DE DESAGÜE	No

ST801351

Acero inoxidable

» CICLO DE LAVADO	120 o 180 segundos
» CONSUMO AGUA	2,4 l/ciclo de lavado
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	665 x 415 x 530 mm
» PESO	29 kg
» APERTURA PUERTA	Abatible
» MEDIDA BANDEJA	350 x 350 mm
» ALTURA DE COPAS	250 mm
» POTENCIA	2,77 kW
» CONEXIÓN	Monofásica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» DESCALCIFICADOR	No
» ABRILLANTADOR	Sí
» DISPENSADOR JABÓN	Sí
» BOMBA DE DESAGÜE	Sí



ST801402

Acero inoxidable

» CICLO DE LAVADO	120 o 180 segundos
» CONSUMO AGUA	2,4 l/ciclo de lavado
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	700 x 465 x 565 mm
» PESO	32 kg
» APERTURA PUERTA	Abatible
» MEDIDA BANDEJA	400 x 400 mm
» ALTURA DE COPAS	300 mm
» POTENCIA	2,77 kW
» CONEXIÓN	Monofásica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» DESCALCIFICADOR	No
» ABRILLANTADOR	Sí
» DISPENSADOR JABÓN	No
» BOMBA DE DESAGÜE	No

ST801400

Acero inoxidable

» CICLO DE LAVADO	120 o 180 segundos
» CONSUMO AGUA	2,4 l/ciclo de lavado
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	700 x 465 x 565 mm
» PESO	32 kg
» APERTURA PUERTA	Abatible
» MEDIDA BANDEJA	400 x 400 mm
» ALTURA DE COPAS	300 mm
» POTENCIA	2,77 kW
» CONEXIÓN	Monofásica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» DESCALCIFICADOR	No
» ABRILLANTADOR	Sí
» DISPENSADOR JABÓN	Sí
» BOMBA DE DESAGÜE	No

ST801401

Acero inoxidable

» CICLO DE LAVADO	120 o 180 segundos
» CONSUMO AGUA	2,4 l/ciclo de lavado
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	700 x 465 x 565 mm
» PESO	32 kg
» APERTURA PUERTA	Abatible
» MEDIDA BANDEJA	400 x 400 mm
» ALTURA DE COPAS	300 mm
» POTENCIA	2,77 kW
» CONEXIÓN	Monofásica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» DESCALCIFICADOR	No
» ABRILLANTADOR	Sí
» DISPENSADOR JABÓN	Sí
» BOMBA DE DESAGÜE	Sí

LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES



ST801505

Acero inoxidable

ST801506

Acero inoxidable

ST801507

Acero inoxidable

» CICLO DE LAVADO	120 o 180 segundos	120 o 180 segundos	120 o 180 segundos
» CONSUMO AGUA	2,5 l/ciclo de lavado	2,5 l/ciclo de lavado	2,5 l/ciclo de lavado
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	835 x 565 x 665 mm	835 x 565 x 665 mm	835 x 565 x 665 mm
» PESO	56 kg	56 kg	56 kg
» APERTURA PUERTA	Abatible	Abatible	Abatible
» MEDIDA BANDEJA	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
» ALTURA DE COPAS	320 mm	320 mm	320 mm
» POTENCIA	4,9 / 3,4 kW	4,9 / 3,4 kW	4,9 / 3,4 kW
» CONEXIÓN	Monofásica o trifásica	Monofásica o trifásica	Monofásica o trifásica
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» DESCALCIFICADOR	No	No	No
» ABRILLANTADOR	Sí	Sí	Sí
» DISPENSADOR JABÓN	No	Sí	Sí
» BOMBA DE DESAGÜE	No	No	Sí

*Disponible versión digital (ST801555)

*Disponible versión digital (ST801556)



ST803036

Acero inoxidable

» CICLO DE LAVADO	90, 120 o 180 segundos
» CONSUMO AGUA	2,5 l/ciclo de lavado
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1505 x 728 x 816 mm
» PESO	96,5 kg
» APERTURA PUERTA	De capota
» MEDIDA BANDEJA	500 x 500 mm
» ALTURA DE COPAS	415 mm
» POTENCIA	10,8 kW
» CONEXIÓN	Trifásica
» PROGRAMACIÓN	Digital
» DESCALCIFICADOR	No
» ABRILLANTADOR	Sí
» DISPENSADOR JABÓN	Sí
» BOMBA DE DESAGÜE	Sí

*Disponible versión electromecánica (ST803021)





dueeffe ➤



MOBILIARIO ACERO INOXIDABLE

MESAS ACERO INOXIDABLE



ST950086120

Acero inoxidable

ST950027120

Acero inoxidable

» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 1200 x 700 mm
» PUERTAS	No
» PETO TRASERO	No
» ESTANTE	No
» RUEDAS	No
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	600, 800, 1000, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
» OTRAS MEDIDAS (Fondo)	600 mm

» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 1200 x 700 mm
» PUERTAS	No
» PETO TRASERO	Sí
» ESTANTE	No
» RUEDAS	No
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	600, 800, 1000, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
» OTRAS MEDIDAS (Fondo)	600 mm



ST950047120

Acero inoxidable

ST950107120

Acero inoxidable

» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 1200 x 700 mm
» PUERTAS	No
» PETO TRASERO	Sí
» ESTANTE	Sí
» RUEDAS	No
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	600, 800, 1000, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
» OTRAS MEDIDAS (Fondo)	600 mm

» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 1200 x 700 mm
» PUERTAS	No
» PETO TRASERO	No
» ESTANTE	Sí
» RUEDAS	No
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	600, 800, 1000, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
» OTRAS MEDIDAS (Fondo)	600 mm



ST950157120

Acero inoxidable

ST950187120

Acero inoxidable

» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 1200 x 700 mm
» PUERTAS	Batientes
» PETO TRASERO	Sí
» ESTANTE	No
» RUEDAS	No
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	800, 1000 mm
» OTRAS MEDIDAS (Fondo)	600 mm

» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 1200 x 700 mm
» PUERTAS	Correderas
» PETO TRASERO	Sí
» ESTANTE	No
» RUEDAS	No
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	1000, 1400 mm
» OTRAS MEDIDAS (Fondo)	600 mm

FREGADEROS INDUSTRIALES



GREDIL



	FIGDS147R1CS	ST951337100	ST954467100
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» TIPO	Fregadero	Fregadero	Fregadero
» PUERTAS	Correderas	No	No
» GRIFO	No	No	No
» PETO TRASERO	Sí	Sí	Sí
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	950 x 1400 x 700 mm	850 x 1000 x 700 mm	850 x 1000 x 700 mm
» POSICIÓN DE LA CUBA	Derecha	Central	Derecha
» ESTANTE	No	No	Sí
» ORIFICIO GRIFO	No	Sí	Sí
» MEDIDA CUBA	700 mm de profundidad	300 mm de profundidad	500 x 500 x 250 mm
» CUBA	1	1	1
» ESCURRIDOR	Sí	No	Sí
» ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS	No	No	No
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	No	No	1400 mm
» OTRAS MEDIDAS (Fondo)	No	No	600 mm

GREDIL



	ST954477100	ST954897120	ST954907120
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» TIPO	Fregadero	Fregadero	Fregadero
» PUERTAS	No	No	No
» GRIFO	No	No	No
» PETO TRASERO	Sí	Sí	Sí
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 1200 x 700 mm	900 x 1200 x 700 mm	900 x 1200 x 700 mm
» POSICIÓN DE LA CUBA	Izquierda	Derecha	Izquierda
» ESTANTE	Sí	Sí	Sí
» ORIFICIO GRIFO	Sí	Sí	Sí
» MEDIDA CUBA	500 x 500 x 250 mm	400 x 400 x 250 mm	400 x 400 x 250 mm
» CUBA	1	1	1
» ESCURRIDOR	Sí	Sí	Sí
» ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS	No	Sí	Sí
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	1400 mm	1400 mm	1400 mm
» OTRAS MEDIDAS (Fondo)	600 mm	No	No

MESAS DE CARGA



ST9847271205

Acero inoxidable

» TIPO	Mesa de carga
» PUERTAS	No
» GRIFO	No
» PETO TRASERO	Sí
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	880 x 1200 x 750 mm
» POSICIÓN DE LA CUBA	Derecha
» ESTANTE	Sí
» CUBA	1
» ESTANTE	Sí
» ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS	No

*Disponible con cuba a la izquierda

MESAS DE DESCARGA




ST98100470805

Acero inoxidable

» TIPO	Mesa de descarga
» PUERTAS	No
» GRIFO	No
» PETO TRASERO	Sí
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	880 x 800 x 750 mm
» ESTANTE	Sí
» ORIFICIO GRIFO	No
» CUBA	No
» ESTANTE	Sí
» ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS	No

*Disponible para posición izquierda

ESTANTES



FIGDWBS1R103

Acero inoxidable

» TIPO	Estante único
» PETO TRASERO	Sí
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	400 x 1000 x 300 mm
» NIVELES	1
» BARRA VERTICAL DE FIJACIÓN	Sí
» REGULABLE EN ALTURA	Sí
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	600, 800, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
» OTRAS MEDIDAS (Fondo)	400 mm

ST951753080

Acero inoxidable

» TIPO	Estante único
» PETO TRASERO	Sí
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	400 x 800 x 300 mm
» NIVELES	1
» BARRA VERTICAL DE FIJACIÓN	Sí
» REGULABLE EN ALTURA	Sí
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	1200 mm

ST951763160

Acero inoxidable

» TIPO	Estante único
» PETO TRASERO	Sí
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	400 x 800 x 300 mm
» NIVELES	1
» BARRA VERTICAL DE FIJACIÓN	Sí
» REGULABLE EN ALTURA	Sí

ST951773100

Acero inoxidable

» TIPO	Estante doble
» PETO TRASERO	Sí
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	660 x 1000 x 300 mm
» NIVELES	2
» BARRA VERTICAL DE FIJACIÓN	Sí
» REGULABLE EN ALTURA	Sí
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	1200 mm

ARMARIOS



ST951724120

Acero inoxidable

» TIPO	Armario
» PUERTAS	Correderas
» PETO TRASERO	No
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	600 x 1200 x 400 mm
» ESTANTE	Sí

ESTANTERÍAS



ST951885080

Acero inoxidable

» TIPO	Estantería de pie
» PETO TRASERO	No
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1800 x 800 x 500 mm
» NIVELES	4
» OTRAS MEDIDAS (Ancho)	1000, 1200, 1400 mm

dueeffe >



VITRINAS

NEUTRAS

dueeffe



	POBOX	AR288	AR289
	Due Effe	Araven	Araven
» MATERIAL PRINCIPAL	Plástico	Plástico	Plástico
» MATERIAL SECUNDARIO			
» COLOR	Blanco	Blanco	Blanco
» USO	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Corredera	Sin puertas	Sin puertas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No	No
» ILUMINACIÓN	No	No	No
» CRISTAL	Curvo	Curvo	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	200 x 450 x 300 mm	118 x 325 x 265 mm	82 x 530 x 325 mm
» NIVELES	1	1	1



	EPCRX1	VG2FEKO1	VG2FEKO2
	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez
» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Metacrilato	Metacrilato
» MATERIAL SECUNDARIO	Metacrilato	Plástico	
» COLOR	Transparente	Nogal	Nogal
» USO	Panadería, bollería, snacks	Panadería, bollería, snacks	Panadería, bollería, snacks
» PUERTAS	Abatibles	Abatible	Abatibles
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No	No
» ILUMINACIÓN	No	No	No
» CRISTAL	Curvo	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	320 x 420 x 330 mm	200 x 635 x 342 mm	350 x 635 x 342 mm
» NIVELES	2	1	2



	VG2FEKO3	VG2FVRL120	VG3PZ
	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez
» MATERIAL PRINCIPAL	Metacrilato	Cristal	Cristal templado
» MATERIAL SECUNDARIO		Acero inoxidable, metacrilato	Plástico
» COLOR	Nogal	Inox o negro	Negro
» USO	Panadería, bollería, snacks	Bollería, sándwiches, snacks	Pinchos
» PUERTAS	Abatibles	Sin puertas	Sin puertas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No	No
» ILUMINACIÓN	No	Opcional	No
» CRISTAL	Recto	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	200 x 635 x 342 mm	340 x 1220 x 360 mm	500 x 320 x 220 mm
» NIVELES	1	2	3

**VGEXPBMINI**

Vitrinas Gómez

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal templado
» MATERIAL SECUNDARIO	Aluminio, metacrilato
» COLOR	Negro
» USO	Panadería, bollería, snacks
» PUERTAS	Apertura lateral
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	No
» CRISTAL	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	625 x 400 x 320 mm
» NIVELES	4

**VGEXPOB**

Vitrinas Gómez

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal templado
» MATERIAL SECUNDARIO	Aluminio, metacrilato
» COLOR	Negro
» USO	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Apertura lateral
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	No
» CRISTAL	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	725 x 535 x 455 mm
» NIVELES	4

**VGHIDRA3**

Vitrinas Gómez

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal templado
» MATERIAL SECUNDARIO	Metacrilato
» COLOR	Negro, decoración hidráulica
» USO	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Correderas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	No
» CRISTAL	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	700 x 615 x 275 mm
» NIVELES	4

**VGPSR**

Vitrinas Gómez

» MATERIAL PRINCIPAL	Metacrilato
» MATERIAL SECUNDARIO	
» COLOR	Negro
» USO	Panadería, bollería, snacks
» PUERTAS	Abatible
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	No
» CRISTAL	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	310 x 430 x 325 mm
» NIVELES	2

**VGPTXE100**

Vitrinas Gómez

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal templado
» MATERIAL SECUNDARIO	Aluminio, metacrilato
» COLOR	Inox o negro
» USO	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Sin puertas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	No
» CRISTAL	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	450 x 1012 x 400 mm
» NIVELES	2

**VGS1100**

Vitrinas Gómez

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal templado
» MATERIAL SECUNDARIO	Aluminio
» COLOR	Transparente
» USO	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Sin puertas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	No
» CRISTAL	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	215 x 1000 x 245 mm
» NIVELES	1

*Disponible en ancho 1200 mm (VGS1120)

**VGMT100**

Vitrinas Gómez

» MATERIAL PRINCIPAL	Metacrilato
» MATERIAL SECUNDARIO	
» COLOR	Transparente
» USO	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Sin puertas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	No
» CRISTAL	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	170 x 1000 x 280 mm
» NIVELES	1

**VGNCLP100**

Vitrinas Gómez

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal templado
» MATERIAL SECUNDARIO	Aluminio, metacrilato
» COLOR	Inox o negro
» USO	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Correderas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	No
» CRISTAL	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	312 x 982 x 265 mm
» NIVELES	2

**VGVRL2E100**

Vitrinas Gómez

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal templado
» MATERIAL SECUNDARIO	Aluminio, metacrilato
» COLOR	Inox o negro
» USO	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Sin puertas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	Opcional
» CRISTAL	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	470 x 1012 x 270 mm
» NIVELES	3

NEUTRAS



	VGSTL106	VGSTP106	VGVCLO50
	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez
» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Cristal	Cristal templado
» MATERIAL SECUNDARIO	Aluminio	Aluminio, metacrilato	Aluminio, metacrilato
» COLOR	Plata	Oro o plata	Oro, plata, negro, inox
» USO	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Sin puertas	Correderas	Correderas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No	No
» ILUMINACIÓN	No	No	No
» CRISTAL	Recto	Recto	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	310 x 1060 x 280 mm	200 x 1060 x 310 mm	310 x 500 x 270 mm
» NIVELES	2	1	2



	VGVCLO50INOX	VGVCLO100	VGVCPL100P
	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez
» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal templado	Cristal templado	Cristal templado
» MATERIAL SECUNDARIO	Metacrilato, acero inoxidable	Aluminio, metacrilato	Aluminio, metacrilato
» COLOR	Inox	Plata	Oro o plata
» USO	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Sin puertas	Sin puertas	Correderas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No	No
» ILUMINACIÓN	No	No	No
» CRISTAL	Curvo	Curvo	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	340 x 500 x 360 mm	310 x 982 x 270 mm	330 x 982 x 280 mm
» NIVELES	2	2	2

*Disponible en ancho 1212 mm (VGVCLO120)



	VGVE2GN1/2	VGVE2GN1/1	VGVR100INOX
	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez
» MATERIAL PRINCIPAL	Metacrilato	Metacrilato	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO			Acero inoxidable, metacrilato
» COLOR	Transparente	Transparente	Inox
» USO	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Abatibles	Abatibles	Sin puertas
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	3 bandejas GN 1/2 (incluidas)	3 bandejas GN 1/1 (incluidas)	No
» ILUMINACIÓN	No	No	Opcional
» CRISTAL	Recto	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	500 x 345 x 308 mm	500 x 545 x 350 mm	340 x 990 x 360 mm
» NIVELES	3	3	2




	FIVBN4756	FIVBN4751	FIVBN4752
	Forcar	Forcar	Forcar
» MATERIAL PRINCIPAL	Plexiglas	Plexiglas	Plexiglas
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Inox	Inox	Inox
» USO	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Abatibles	Abatibles	Abatibles
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No	No
» ILUMINACIÓN	No	No	No
» CRISTAL	Recto	Inclinado	Inclinado/Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	400 x 500 x 350 mm	250 x 500 x 350 mm	360 x 500 x 350 mm
» NIVELES	2	1	2
	*Disponible en ancho 850mm (FIVBN4786)	*Disponible en ancho 850mm (FIVBN4781)	*Disponible en ancho 850mm (FIVBN4782)



	FIVBN4753	FIVBE50	FIVL4749
	Forcar	Forcar	Forcar
» MATERIAL PRINCIPAL	Plexiglas	Plexiglas	Plexiglas
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable		
» COLOR	Inox	Transparente	Madera, blanca o carbón
» USO	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks	Bollería, sándwiches, snacks
» PUERTAS	Abatibles	Abatibles	Abatibles
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No	No
» ILUMINACIÓN	No	No	No
» CRISTAL	Inclinado/Recto	Inclinado	Inclinado
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	500 x 500 x 350 mm	180 x 500 x 350 mm	210 x 850 x 350 mm
» NIVELES	3	1	1
	*Disponible en ancho 850mm (FIVBN4783)	*Disponible en ancho 850mm (FIVBE85)	*Disponible en ancho 500mm (FIVL4748)

CALOR



	VGCA146	VGCA120	VGSC2ER120
	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez	Vitrinas Gómez
» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Cristal	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Metacrilato, acero inoxidable	Metacrilato, acero inoxidable	Metacrilato, acero inoxidable
» COLOR	Plata	Plata, nogal, blanco, negro, inox	Plata, nogal, blanco, negro, inox
» USO	Comida para llevar	Exposición pizzas, bocadillos, bollería, pinchos	Exposición pizzas, bocadillos, bollería, pinchos
» PUERTAS	Correderas	Abatibles	Correderas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» ILUMINACIÓN	Sí	Sí	Sí
» CRISTAL	Recto	Curvo	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	450 x 1078 x 335 mm	380 x 1200 x 180 mm	410 x 1216 x 500
» POTENCIA	1006 W - 230 V	225 W - 230 V	225 W - 230 V
» RANGO TEMPERATURA	20 °C / 90 °C	20 °C / 90 °C	20 °C / 90 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Motor interno	Motor interno	Motor interno
» NIVELES	1	1	3

*Disponible en ancho 1516 mm (VGSC2ER150)



	FIVBR4751	FIVBR4752	FIVBR4753
	Forcar	Forcar	Forcar
» MATERIAL PRINCIPAL	Plexiglas	Plexiglas	Plexiglas
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Inox	Inox	Inox
» USO	Panadería, aperitivos calientes	Panadería, aperitivos calientes	Panadería, aperitivos calientes
» PUERTAS	Abatible	Abatibles	Abatibles
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CRISTAL	Inclinado	Inclinado/Recto	Inclinado/Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	250 x 500 x 350 mm	400 x 500 x 350 mm	540 x 500 x 350 mm
» POTENCIA	250 W - 230 V	250 W - 230 V	40 W - 230 V
» RANGO TEMPERATURA	30 °C / 90 °C	30 °C / 90 °C	30 °C / 90 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo	Abajo	Abajo
» NIVELES	1	2	3

*Disponible en ancho 850mm (FIVBR4781)

*Disponible en ancho 850mm (FIVBR4782)

*Disponible en ancho 850mm (FIVBR4783)



	FIVBR4756	FIVPH100
	Forcar	Forcar
» MATERIAL PRINCIPAL	Plexiglas	Plexiglas
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Inox	Inox
» USO	Panadería, aperitivos calientes	Exposición, panadería, aperitivos calientes
» PUERTAS	Abatible	Correderas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» CRISTAL	Recto	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	400 x 500 x 350 mm	670 x 710 x 460 mm
» POTENCIA	250 W - 230V	1100 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	30 °C / 90 °C	30 °C / 90 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo	Abajo
» NIVELES	2	3
	*Disponible en ancho 850mm (FIVBR4786)	*Disponible en versiones más grandes (FIVPH120 y FIVPH160)



	FIRTR97L	FIRTR97L2
	Forcar	Forcar
» MATERIAL PRINCIPAL	Plexiglas	Plexiglas
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Inox	Inox
» USO	Exposición pizzas, bocadillos, bollería, pinchos	Exposición pizzas, bocadillos, bollería, pinchos
» PUERTAS	Apertura lateral	Apertura lateral
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» CRISTAL	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	785 x 460 x 450 mm	785 x 460 x 450 mm
» POTENCIA	400 W - 230V	400 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	30 °C / 90 °C	30 °C / 90 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Motor interno	Motor interno
» NIVELES	3	4
	*Disponible en ancho 645 mm (FIRTR137L)	

REFRIGERADAS

BÓREAS
TEMPERATURE CONTROL



	MA09400842	MA09400837
	Bóreas	Bóreas
» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Negro	Negro
» USO	Pastelería	Pastelería
» PUERTAS	Correderas	Correderas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No
» ILUMINACIÓN	Sí	Sí
» REFRIGERANTE	R290	R290
» PESO	141 kg	135 kg
» CRISTAL	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1445 x 900 x 805 mm	1210 x 915 x 675 mm
» CAPACIDAD	400 L	300 L
» POTENCIA	450 W - 230V	475 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	0 °C / 12 °C	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Motor interno	Motor interno
» ESTANTES	3	2

*Disponible en ancho 1215 mm (MA09400838) y 1515 mm (MA09400839)

TENSAI
industria



	TEVPA100	TEVPL100VCR
	Tensai	Tensai
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Cristal	Acero inoxidable
» COLOR	A elegir	Blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro
» USO	Pastelería	Alimentos fríos
» PUERTAS	Correderas	Sin puertas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	Ruedas	Ruedas, puerta acrílica, estante de rejilla
» ILUMINACIÓN	Sí	Sí
» REFRIGERANTE	R290	R290
» PESO	163 kg	88 kg
» CRISTAL	Recto	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1360 x 1000 x 765 mm	1260 x 1020 x 800 mm
» CAPACIDAD	500 L	326 L
» POTENCIA	1250 W - 230V	244 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	4 °C / 8 °C	2 °C / 5 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo	Abajo
» ESTANTES	3	1

*Disponible ancho 1315 mm (TEVPA130)

*Disponible ancho 1330, 1530 y 1955 mm



	TEVPL100VPR	TEVPL100VVR
	Tensai	Tensai
» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro	Blanco, amarillo, rojo, azul, verde, negro
» USO	Alimentos fríos	Alimentos fríos
» PUERTAS	Sin puertas	Sin puertas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	Ruedas, puerta acrílica, estante de rejilla	Ruedas, puerta acrílica, estante de rejilla
» ILUMINACIÓN	Sí	Sí
» REFRIGERANTE	R290	R290
» PESO	88 kg	88 kg
» CRISTAL	Inclinado	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1260 x 1020 x 800 mm	1260 x 1020 x 800 mm
» CAPACIDAD	326 L	326 L
» POTENCIA	244 W - 230V	244 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 5 °C	2 °C / 5 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo	Abajo
» ESTANTES	1	1
	*Disponible ancho 1330, 1530 y 1955 mm	*Disponible ancho 1330, 1530 y 1955 mm



	FIG-HAV91	FIG-VPR100
	Forcar	Forcar
» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable, plástico	Acero inoxidable
» COLOR	Plateado	Plateado y negro
» USO	Alimentos y tapas frías	Alimentos y tapas frías
» PUERTAS	Correderas	Correderas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No
» ILUMINACIÓN	Sí	Sí
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» PESO	59 kg	57 kg
» CRISTAL	Recto	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	550 x 910 x 510 mm	670 x 695 x 462 mm
» CAPACIDAD	110 L	100 L
» POTENCIA	180 W - 230V	150 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 8 °C	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Lateral	Abajo
» ESTANTES	1	2
	*Disponible en ancho 1110 mm (FIG-HAV111) y 1310 mm (FIG-HAV131)	*Disponible en capacidad de 120 L (FIG-VRP120) y 160 L (FIG-VRP160)

REFRIGERADAS



FIARC100B

Forcar

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable
» COLOR	Plateado y negro
» USO	Pastelería
» PUERTAS	Apertura lateral
» ENERGÍA	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	Sí
» REFRIGERANTE	R290
» PESO	50 kg
» CRISTAL	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1030 x 480 x 480 mm
» CAPACIDAD	100 L
» POTENCIA	210 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo
» ESTANTES	3

FIARC400RC

Forcar

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable
» COLOR	Plateado y negro
» USO	Pastelería
» PUERTAS	Apertura lateral
» ENERGÍA	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	Sí
» REFRIGERANTE	R290
» PESO	127 kg
» CRISTAL	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1750 x 680 x 680 mm
» CAPACIDAD	400 L
» POTENCIA	210 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo
» ESTANTES	3



FIRTS200C

Forcar

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable
» COLOR	Plateado y negro
» USO	Alimentos y tapas frías
» PUERTAS	Correderas
» ENERGÍA	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	Sí
» REFRIGERANTE	R290
» PESO	115 kg
» CRISTAL	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1250 x 1000 x 638 mm
» CAPACIDAD	200 L
» POTENCIA	1300 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 10 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo
» ESTANTES	2

FIRTS180C

Forcar

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable
» COLOR	Plateado y negro
» USO	Alimentos y tapas frías
» PUERTAS	Correderas
» ENERGÍA	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No
» ILUMINACIÓN	Sí
» REFRIGERANTE	R290
» PESO	82 kg
» CRISTAL	Curvo
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1450 x 494 x 674 mm
» CAPACIDAD	180 L
» POTENCIA	1300 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 10 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo
» ESTANTES	2

*Disponible en alto 1742 mm con 3 estantes (FIRTS220C)

REFRIGERADAS



	FIG-VGP420TN	FIG-VGP400R
	Expositor 4 lados de cristal	Expositor 4 lados de cristal
» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Aluminio anodizado	Acero inoxidable
» COLOR	Plateado	Plateado
» USO	Pastelería	Pastelería
» PUERTAS	Apertura lateral	Apertura lateral
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No
» ILUMINACIÓN	Led	Led
» REFRIGERANTE	R290	R290
» PESO	172 kg	180 kg
» CRISTAL	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1900 x 700 x 650 mm	1800 x 706 x 740 mm
» CAPACIDAD	420 L	408 L
» POTENCIA	550 W - 230V	330 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	-2 °C / +15 °C	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo	Abajo
» ESTANTES	5	4
	*Disponible versión congelador (FIG-VGP420BT)	*Disponible 200 L con 2 estantes (FIG-VGP200R)



	FIG-LDC65B	FIG-LSC65LB
	Congelador expositor 4 lados de cristal	Nevera expositora 4 lados de cristal
» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Chapa pintada y plástico	Chapa pintada y plástico
» COLOR	Negro	Negro
» USO	Pastelería	Pastelería
» PUERTAS	Apertura lateral	Apertura lateral
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No
» ILUMINACIÓN	Led	Led
» REFRIGERANTE	R290	R290
» PESO	130 kg	203 kg
» CRISTAL	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1500 x 650 x 650 mm	1950 x 650 x 650 mm
» CAPACIDAD	280 L	431 L
» POTENCIA	1000 W - 230V	320 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	-22 °C / -18 °C	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo	Abajo
» ESTANTES	3 de cristal	5 de cristal
	*Disponible con 5 estantes (FIG-LDC65LB)	*Disponible con 3 estantes (FIG-LSC65B)

REFRIGERADAS



FIG-LSC235

Expositor 4 lados de cristal

FIG-LSC280B

Expositor 4 lados de cristal

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Chapa pintada y plástico	Chapa pintada y plástico
» COLOR	Blanco	Negro
» USO	Pastelería	Pastelería
» PUERTAS	Apertura lateral	Apertura lateral
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No
» ILUMINACIÓN	Led	Led
» REFRIGERANTE	R290	R290
» PESO	96 kg	96 kg
» CRISTAL	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1695 x 515 x 485 mm	2035 x 515 x 485 mm
» CAPACIDAD	235 L	280 L
» POTENCIA	260 W - 230V	260 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 8 °C	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo	Abajo
» ESTANTES	3	4

*Disponible en 280 l con 4 estantes (FIG-LSC280)

*Disponible en 235 l con 3 estantes (FIG-LSC235B)



FIG-TCBD68

Expositor 4 lados de cristal

FIG-TCBD98B

Expositor 4 lados de cristal

» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Chapa pintada y plástico	Chapa pintada y plástico
» COLOR	Blanco	Negro
» USO	Bebidas, postres, lácteos, etc.	Bebidas, postres, lácteos, etc.
» PUERTAS	Apertura lateral	Apertura lateral
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No
» ILUMINACIÓN	Led	Led
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» PESO	33 kg	38 kg
» CRISTAL	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	924 x 428 x 386 mm	1150 x 428 x 386 mm
» CAPACIDAD	68 L	98 L
» POTENCIA	160 W - 230V	170 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 10 °C	2 °C / 10 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Abajo	Abajo
» ESTANTES	3	4

*Disponible en 98 l con 4 estantes (FIG-TCBD98)

*Disponible en 68 l con 3 estantes (FIG-TCBD68B)



	FIG-VRX1200-330	FIG-VRX1200-380
	Forcold	Forcold
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL SECUNDARIO	Cristal	Cristal
» COLOR	Plateado	Plateado
» USO	Preparación de ingredientes	Preparación de ingredientes
» PUERTAS	Sin puertas	Sin puertas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No
» ILUMINACIÓN	No	No
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» PESO	36 kg	38 kg
» CRISTAL	Recto	Recto
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	435 x 1200 x 330 mm	435 x 1200 x 380 mm
» CAPACIDAD	5 x GN 1/4	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
» POTENCIA	145 W - 230V	145 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 8 °C	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Motor interno	Motor interno
» EQUIPAMIENTO	Cubetas GN no incluidas	Cubetas GN no incluidas
» ESTANTE	Superior	Superior
	*Disponible en ancho 1400, 1500, 1800 y 2000 mm	*Disponible en ancho 1400, 1500, 1800 y 2000 mm



	FIG-VRX1200-330SS	FIG-VRX1200-380SS
	Forcold	Forcold
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL SECUNDARIO		
» COLOR	Plateado	Plateado
» USO	Preparación de ingredientes	Preparación de ingredientes
» PUERTAS	Abatibles	Abatibles
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No
» ILUMINACIÓN	No	No
» REFRIGERANTE	R600a	R600a
» PESO	32 kg	35 kg
» CRISTAL	No	No
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	285/557 x 1200 x 335 mm	285/617 x 1200 x 395 mm
» CAPACIDAD	5 x GN 1/4	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2
» POTENCIA	125 W - 230V	125 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	2 °C / 8 °C	2 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Motor interno	Motor interno
» EQUIPAMIENTO	Cubetas GN no incluidas	Cubetas GN no incluidas
» ESTANTE	No	No
	*Disponible en ancho 1400, 1500, 1800 y 2000 mm	*Disponible en ancho 1400, 1500, 1800 y 2000 mm

TAPAS Y SUSHI



	VGS6I	VG20RF120	VGFR120I	VGR120I
	VITRINA TAPAS SUSHI	VITRINAS REFRIGERADA	VITRINAS REFRIGERADA	VITRINAS REFRIGERADA
» MATERIAL PRINCIPAL	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Negro	Plateado	Plateado	Plateado
» USO	Sushi	Tapas frías	Tapas frías	Tapas frías
» PUERTAS	Correderas	Correderas	Con puertas	Con puertas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» ILUMINACIÓN	Sí	Sí	Sí	Sí
» REFRIGERANTE	R-134a	R134a	R134a	R134a
» CRISTAL	Curvado radio 20°	Curvo de radio 20°	Curvo	Recto
» PESO				
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	245 x 1566 x 410 mm	245 x 1216 x 410 mm	250 x 1216 x 410 mm	250 x 1216 x 410 mm
» CAPACIDAD	6 x GN 1/3			
» POTENCIA	160 W - 230V	217 W - 230V	217 W - 230V	217 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	1 °C / 5 °C	1 °C / 5 °C	1 °C / 5 °C	1 °C / 5 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Motor interno	Motor interno	Motor interno	Motor interno
» EQUIPAMIENTO		Parrillas incluidas	Parrillas incluidas	Parrillas incluidas
» ESTANTE INTERMEDIO	No	No	No	No
		*Disponible en ancho 1566 mm (VG20RF150)	*Disponible en ancho 1566 mm (VGFR150I) y 1926 mm (VGFR200I)	*Disponible en ancho 1566 mm (VGR150I), 1926 mm (VGR200I) y 2416 mm (VGR250I)



	EFVT139C6	EFVT175C8	FIG-SSS1200	FIG-TS1200
	VITRINA TAPAS	VITRINA TAPAS	VITRINA TAPAS SUSHI	VITRINA TAPAS SUSHI
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal	Cristal
» MATERIAL SECUNDARIO	Cristal	Cristal	Plástico	Plástico
» COLOR	Negro	Negro	Negro	Negro
» USO	Tapas frías	Tapas frías	Sushi y tapas frías	Tapas frías
» PUERTAS	Correderas	Correderas	Abatible	Correderas
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» ILUMINACIÓN	Sí	Sí	Sí	Sí
» REFRIGERANTE	R600a	R600a	R600a	R600a
» CRISTAL	Curvo	Curvo	Curvo	Curvo
» PESO	47 kg	55 kg	46 kg	54 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	270 x 1380 x 415 mm	270 x 1730 x 415 mm	300 x 1200 x 415 mm	300 x 1200 x 415 mm
» CAPACIDAD	6 x GN 1/3	8 x GN 1/3	4 x GN 1/3 - 20 L	4 x GN 1/3 - 20 L
» POTENCIA	105 W - 230V	106 W - 230V	160 W - 230V	160 W - 230V
» RANGO TEMPERATURA	4 °C / 8 °C	4 °C / 8 °C	0 °C / 6 °C	4 °C / 8 °C
» POSICIÓN COMPRESOR	Derecha	Derecha	Lateral	Lateral
» EQUIPAMIENTO	Cubetas incluidas	Cubetas incluidas	Cubetas incluidas	Cubetas incluidas
» ESTANTE INTERMEDIO	No	No	No	1
			*Disponible en ancho 1500, 1800, 2000 mm	*Disponible en ancho 1500, 1800, 2000 mm

dueeffe >



HORNOS DE GASTRONOMÍA Y
COMPLEMENTOS

HORNOS MANUALES




	FIELFOFD2123M	FIELFOFD4723M	FIELFOFD6623M
	Easyline	Easyline	Easyline
» CAPACIDAD	21 l o 3 rejillas GN 1/2	47 l o 3 rejillas 45 x 33 cm	66 l o 4 rejillas 45 x 33 cm
» POTENCIA	2,1 kW - 230V	2,5 kW - 230V	2,8 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	65 °C / 260 °C	65 °C / 260 °C	65 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	380 x 475 x 500 mm	400 x 580 x 560 mm	510 x 580 x 570 mm
» PESO	15 kg	20 kg	24 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» CONTROL HUMEDAD	No	No	No
» N° MOTORES	1	1	1
» APERTURA PUERTA	Abatible	Abatible	Abatible



	BETA43M	EKF523UD	RFT844GM
	Evolution snack	Evolution snack	Evolution snack
» CAPACIDAD	4 u. 42,9 x 34,5 cm	5 u. GN 2/3	4 u. 60 x 40 cm
» POTENCIA	2,6 kW - 230V	3,2 kW - 230V	5,2 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 260 °C	100 °C / 270 °C	100 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	590 x 590 x 675 mm	662 x 550 x 754 mm	634 x 784 x 752 mm
» PESO	34 kg	40 kg	52 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» CONTROL HUMEDAD	No	Sí	Sí
» N° MOTORES	1	1	2
» APERTURA PUERTA	Abatible	Lateral	Abatible



	SPSCH030
	Caldolux
» USO	Cocción a baja temperatura
» CAPACIDAD	3 u. GN 1/1
» POTENCIA	0,76 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	100 °C / 120 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	409 x 436 x 645 mm
» PESO	23 kg
» ENERGÍA	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	0
» APERTURA PUERTA	Lateral



HORNOS MANUALES - GAMA CHEFLUX



UNXV393

Cheflux

» CAPACIDAD	5 u. GN 1/1
» POTENCIA	7,1 kW - 230V, 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	773 x 750 x 772 mm
» PESO	67 kg
» ENERGÍA	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	1
» APERTURA PUERTA	Lateral

UNXV513G



Cheflux

» CAPACIDAD	7 u. GN 1/1
» POTENCIA	0,7 kW (eléctrica) / 175 kW (gas nominal máx.) - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	80 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1144 x 860 x 882 mm
» PESO	100 kg
» ENERGÍA	Gas
» PROGRAMACIÓN	Manual
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	2
» APERTURA PUERTA	Lateral

UNXV593

Cheflux

» CAPACIDAD	7 u. GN 1/1
» POTENCIA	10,5 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	930 x 860 x 882 mm
» PESO	80 kg
» ENERGÍA	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	2
» APERTURA PUERTA	Lateral



UNXV813G

Cheflux

» CAPACIDAD	12 u. GN 1/1
» POTENCIA	1 kW (eléctrica) / 20 kW (potencia gas nominal máx.) - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	80 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1464 x 860 x 882 mm
» PESO	130 kg
» ENERGÍA	Gas
» PROGRAMACIÓN	Manual
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	3
» APERTURA PUERTA	Lateral

UNXV893

Cheflux

» CAPACIDAD	12 u. GN 1/1
» POTENCIA	15,8 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1250 x 860 x 882 mm
» PESO	112 kg
» ENERGÍA	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	3
» APERTURA PUERTA	Lateral



UNXR118

Soporte horno

Opcional: UNXR717

10 kg

546 x 692 x 732 mm

Compatible con Unox Cheflux UNXV393



UNXR168

Soporte horno

Opcional: UNXR727

11 kg

692 x 842 x 665 mm

Compatible con Cheflux y Bakerlux



UNXR717

Guías para soporte horno

7 bandejas GN 1/1

Compatible con UNXR118



UNXR727

Guías para soporte horno

6 niveles de bandejas

Compatible con UNXR168



UNXUC001

Kit primera instalación horno

Compatible con Cheflux



UNXUC010

4 ruedas (2 con freno, 2 sin freno) + cadenas fijación pared

Compatible con Cheflux



UNXC208SR

Kit ducha con detergente

Compatible con Cheflux

HORNOS DIGITALES - GAMA CHEFTOP



	UNXEC0523E1RM Cheftop Mind.Maps Compact ONE	UNXEV0311E1RM Cheftop Mind.Maps ONE	UNXEV0511EZRM Cheftop Mind.Maps ZERO
» CAPACIDAD	5 u. GN 2/3	3 u. GN 1/1	5 u. GN 1/1
» POTENCIA	5,15 kW - 400V	5 kW - 400V	9,3 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	649 x 535 x 672 mm	538 x 750 x 783 mm	675 x 750 x 783 mm
» PESO	56 kg	54 kg	61 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí	Sí
» N° MOTORES	1	1	1
» APERTURA PUERTA	Lateral	Lateral	Lateral
» ALTERNATIVA	Versión PLUS con tecnología inteligente *Opción bisagras a la derecha UNXEC- C0523E1LM	Versión PLUS con tecnología inteligente *Opción bisagras a la derecha UNXEV- C0311E1LM	*Opción bisagras a la derecha UNXEV0511EZLM



	UNXEV0511E1RM Cheftop Mind.Maps ONE	UNXEV0711EZRM Cheftop Mind.Maps ZERO	UNXEV0711E1RM Cheftop Mind.Maps ONE
» CAPACIDAD	5 u. GN 1/1	7 u. GN 1/1	7 u. GN 1/1
» POTENCIA	9,3 kW - 400V	11 kW - 400V	11,7 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	675 x 750 x 783 mm	843 x 750 x 783 mm	843 x 750 x 783 mm
» PESO	66 kg	72 kg	82 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí	Sí
» N° MOTORES	1	2	2
» APERTURA PUERTA	Lateral	Lateral	Lateral
» ALTERNATIVA	Versión PLUS con tecnología inteligente *Opción bisagras a la derecha UNXEV- C0511E1LM	*Opción bisagras a la derecha UNXEV- C0711EZLM	Versión PLUS con tecnología inteligente *Opción bisagras a la derecha UNXEV0711E1LM

HORNOS DIGITALES - GAMA CHEFTOP



	UNXEV C1011EZRM Cheftop Mind.Maps ZERO	UNXEV C1011E1RM Cheftop Mind.Maps ONE	UNXEV C0621EPRM Cheftop Mind.Maps PLUS
» CAPACIDAD	10 u. GN 1/1	10 u. GN 1/1	6 u. GN 2/1
» POTENCIA	18 kW - 400V	18,5 kW - 400V	20 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1010 x 750 x 783 mm	1010 x 750 x 783 mm	842 x 860 x 1145 mm
» PESO	85 kg	92 kg	120 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Si	Si	Si
» N° MOTORES	2	2	2
» APERTURA PUERTA	Lateral	Lateral	Lateral
» ALTERNATIVA	*Opción bisagras a la derecha UNXEV-C1011EZLM	Versión PLUS con tecnología inteligente *Opción bisagras a la derecha UNXEV-C1011E1LM	*Opción de gas: UNXEV C0621GPRM




	UNXEV C1021EPRM Cheftop Mind.Maps PLUS	UNXEDA 0621EXRS Cheftop-X Digital.ID	UNXEDA 1021EXRS Cheftop-X Digital.ID
» CAPACIDAD	10 u. GN 2/1	6 u. GN 2/1	10 u. GN 2/1
» POTENCIA	31 Kw - 400V	23 kW - 400V	35 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 300 °C	30 °C / 300 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1162 x 860 x 1145 mm	849 x 860 x 1180 mm	1219 x 860 x 1180 mm
» PESO	170 kg	150 kg	207 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Si	Sí	Si
» N° MOTORES	3	2	4
» APERTURA PUERTA	Lateral	Lateral	Lateral
» ALTERNATIVA	*Opción de gas: UNXEV C1021GPRM	*Opción de gas: UNXEDA 1021GXRS	*Opción de gas: UNXEDA 0621GXRS



UNXECHCCF23

Campana horno Ventless

27 kg
366 x 535 x 823 mm
30 mm
Para Cheftop Compact GN 2/3



UNXWVRC0711H

Soporte horno

Capacidad para 7 bandejas GN 1/1
22 kg
752 x 732 x 546 mm
Compatible con Cheftop Mind.Maps



UNXEVQC0011E

Kit superposición 2 hornos

Compatible con CHEFTOP MIND.
Maps



UNXUC001

Kit primera instalación horno

Compatible con Cheftop Mind.
Maps **ZERO**



UNXUC001DR

Kit primera instalación horno + detergente

Compatible con Cheftop Mind.Maps **ONE/PLUS**



UNXUC012

4 ruedas (2 con freno, 2 sin freno)
+ cadenas fijación pared

Compatible con Cheftop Mind.
Maps



UNXHC003

Filtración de agua con filtros de resina

Producción de 7000 l de agua



UNDB1044A

Spray detergente

Compatible con Hornos Unox

HORNOS DE COCCIÓN ACCELERADA CON TECNOLOGÍA MICROONDAS



UNXEPA0523EXRN

SPEED-X™ Digital.ID™

» CAPACIDAD	5 u. GN 2/3
» POTENCIA	9 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	811 x 535 x 740 mm
» PESO	107 kg
» ENERGÍA	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	2
» APERTURA PUERTA	Lateral
» ALTERNATIVA	

El primer horno combinado de cocción acelerada con lavado automático

Modo Combinado

La convección y el vapor combinan para garantizarte cocciones perfectas

250 unidades de macaron en 12 minutos

7,5 kg de patatas en gajo en 20 minutos

15 pollos asados en 35 minutos

Modo HYPER.Speed

La revolución alta tecnología que combina la cocción con las microondas

1,5 kg de patatas enteras en 420 segundos

6 piezas de salmón con verduras en 150 segundos

6 piezas de filetes de pollo con setas en 180 segundos



Gama ZERO

- ☑ eléctrico
- ☑ Control de humedad

⚡ 39,3 kWh/día* 🌿 0 Kg CO2/día*



Gama ONE

- ☑ eléctrico
- ☑ Control de humedad
- ☑ Conectividad y IoT
- ☑ Autolavado

⚡ 34,7 kWh/día* 🌿 0 Kg CO2/día*



Gama PLUS

- ☑ eléctrico | 🔥 gas
- ☑ Control de humedad
- ☑ Conectividad y IoT
- ☑ Autolavado
- ☑ Programas automáticos

⚡ 29,4 kWh/día* 🌿 0 Kg CO2/día*






Gama Digital.ID™

- ☑ eléctrico | 🔥 gas
- ☑ Control de humedad
- ☑ Conectividad y IoT
- ☑ Autolavado
- ☑ Programas automáticos

⚡ 27,4 kWh/día* 🌿 0 Kg CO2/día*

*Detalles en las especificaciones del producto.



BANDEJAS GASTRONOMÍA



	UNGRP710	UNGRP711	UNGRP715
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» TIPO	Perforada	Perforada	Con soportes para 4 pollos
» USO	Cocina al vapor	Fritos	Asados y estofados
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	354 x 325 x 30 mm	354 x 325 x 30 mm	354 x 325 x 140 mm
» BANDEJA	GN 2/3	GN 2/3	GN 2/3



	UNTG705	UNTG710	UNTG715
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Aluminio
» TIPO	Lisa	Perforada	Lisa gruesa
» USO	Asados y estofados	Cocina al vapor	Pastelería y panadería
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	354 x 325 x 40 mm	354 x 325 x 40 mm	354 x 325 x 37 mm
» BANDEJA	GN 2/3	GN 2/3	GN 2/3



	UNTG720	UNTG731	UNTG735
	Aluminio antiadherente	Aluminio antiadherente	Esmaltada
» TIPO	Rejilla cuadrada	Perforada	Lisa
» USO	Parrilla	Pastelería y panadería	Huevos y fritos
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	354 x 325 x 37 mm	354 x 325 x 15 mm	354 x 325 x 20 mm
» BANDEJA	GN 2/3	GN 2/3	GN 2/3



	UNTG770	UNTG937
	Aluminio antiadherente	Aluminio antiadherente
» TIPO	Dos superficies: lisa y a rayas	Con moldes para 5 huevos
» USO	Parrilla Fakiro	Huevos y fritos
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	354 x 325 x 12 mm	354 x 325 x 16 mm
» BANDEJA	GN 2/3	GN 2/3

BANDEJAS GASTRONOMÍA



BE530X325LISA

Aluminio

» TIPO	Lisa
» USO	Asados y Estofados
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 mm
» BANDEJA	GN 1/1



BE530X325PERF

Aluminio

» TIPO	Perforada
» USO	Pastelería y panadería
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 mm
» BANDEJA	GN 1/1



FEBARE325X530GN1(1)

Acero cromado


» TIPO	Rejilla
» USO	Parrilla
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 mm
» BANDEJA	GN 1/1



UNGRP806

Acero inoxidable


» TIPO	Rejilla
» USO	Pastelería y panadería
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 8,5 mm
» BANDEJA	GN 1/1



UNGRP815

Acero inoxidable


» TIPO	Perforada
» USO	Cocina al vapor
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 40 mm
» BANDEJA	GN 1/1



UNGRP816

Acero inoxidable

» TIPO	Perforada
» USO	Fritos
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 10 mm
» BANDEJA	GN 1/1



UNGRP820

Acero inoxidable antiadherente


» TIPO	Perforada con bandeja recoge grasas
» USO	Fritos
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 51,5 mm
» BANDEJA	GN 1/1



UNGRP970

Cromada

» TIPO	Rejilla con asas
» USO	Parrilla
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 40 mm
» BANDEJA	GN 1/1



UNTG810

Acero inoxidable


» TIPO	Perforada
» USO	Cocina al vapor
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 20 mm
» BANDEJA	GN 1/1



UNTG815

Acero inoxidable

» TIPO	Lisa
» USO	Asados y Estofados
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 40 mm
» BANDEJA	GN 1/1



UNTG820

Acero inoxidable

» TIPO	Perforada
» USO	Cocina al vapor
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 40 mm
» BANDEJA	GN 1/1





UNTG825



Acero inoxidable

» TIPO	Lisa
» USO	Asados y Estofados
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 65 mm
» BANDEJA	GN 1/1


BANDEJAS GASTRONOMÍA



	UNTG830	UNTG840
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» TIPO	Perforada	Rejilla
» USO	Pastelería y panadería	Parrilla
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 mm	530 x 325 mm
» BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1



	UNTG870	UNTG875	UNTG885
	Aluminio antiadherente	Aluminio	Aluminio antiadherente
» TIPO	Dos superficies: lisa y a rayas	Dos superficies: lisa y a rayas	Rejilla cuadrada
» USO	Parrilla	Pastelería y panadería	Parrilla
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 12 mm	530 x 325 x 12 mm	530 x 325 x 20 mm
» BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1





	UNTG890	UNTG895	UNTG900
	Aluminio antiadherente	Acero inoxidable antiadherente	Acero inoxidable antiadherente
» TIPO	Perforada	Lisa	Lisa
» USO	Pastelería y panadería	Asados y Estofados	Asados y Estofados
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 15 mm	530 x 325 x 20 mm	530 x 325 x 40 mm
» BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1




	UNTG905	UNTG935	UNTG936
	Esmaltada	Aluminio antiadherente	Aluminio antiadherente
» TIPO	Lisa	Con moldes para 6 huevos	Con moldes para 8 huevos
» USO	Fritos	Huevos y tortillas	Huevos y tortillas
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 20 mm	530 x 325 x 15 mm	530 x 325 x 15 mm
» BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1

BANDEJAS GASTRONOMÍA



	UNTG944	UNTG945	UNTG970
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Aluminio antiadherente
» TIPO	Rejilla cuadrada	Rejilla cuadrada con bandeja recoge grasas	Rayada con parrilla
» USO	Bacon	Bacon	Parrilla
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 13,5 mm	530 x 325 x 41 mm	530 x 325 x 40 mm
» BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1



	UNTG990	UNTG995	UNXUC018
	Aluminio antiadherente	Aluminio antiadherente	Varios
» TIPO	Dos superficies: rayado y romboidal	Dos superficies: lisa y a rayas	Kit 5 bandejas
» USO	Parrilla	Parrilla Fakiro	Incluye UNGRP815, UNTG936, UNTG885, UNTG970 y UNTG895
» DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	530 x 325 x 16 mm	530 x 325 x 12 mm	530 x 325 mm
» BANDEJA	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1

GN 2/1				
Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (l)
GN2120	650	530	20	6,2
GN2140	650	530	40	11,5
GN2165	650	530	65	18,8
GN21100	650	530	100	28,9
GN21150	650	530	150	43,1
GN21200	650	530	200	52

GN 1/3				
Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (l)
GN1320	325	175	20	0,9
GN1340	325	175	40	1,5
GN1365	325	175	65	2,5
GN13100	325	175	100	4,1
GN13150	325	175	150	5,8
GN13200	325	175	200	7,9

GN 1/1				
Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (l)
GN1120	530	325	20	3
GN1140	530	325	40	5,1
GN1165	530	325	65	9,2
GN11100	530	325	100	14,2
GN11150	530	325	150	21,3
GN11200	530	325	200	28,4



GN 1/4				
Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (l)
GN1420	265	162	20	0,5
GN1440	265	162	40	1
GN1465	265	162	65	1,8
GN14100	265	162	100	2,8
GN14150	265	162	150	4,1
GN14200	265	162	200	5,6

GN 2/3				
Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (l)
GN2320	353	325	20	1,7
GN2340	353	325	40	3,1
GN2365	353	325	65	5,6
GN23100	353	325	100	9,1
GN23150	353	325	150	13,2
GN23200	353	325	200	18,3

GN 1/6				
Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (l)
GN1665	176	162	65	1
GN16100	176	162	100	1,6
GN16150	176	162	150	2,4
GN16200	176	162	200	3,5

GN 1/2				
Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (l)
GN1220	325	265	20	1,2
GN1240	325	265	40	2
GN1265	325	265	65	4,1
GN12100	325	265	100	6,6
GN12150	325	265	150	9,7
GN12200	325	265	200	12,7

GN 1/9				
Modelo	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Capacidad (l)
GN1965	176	108	65	0,6
GN19100	176	108	100	1

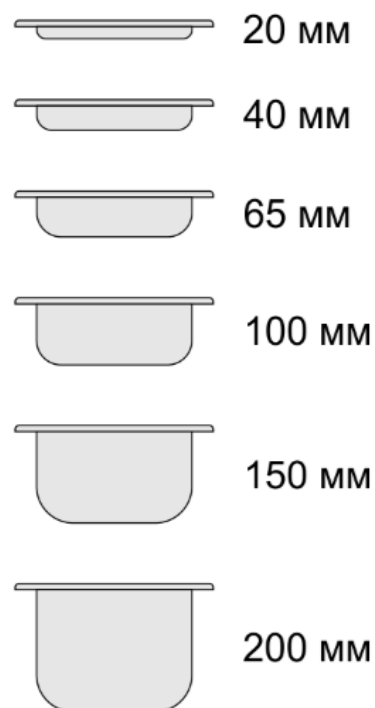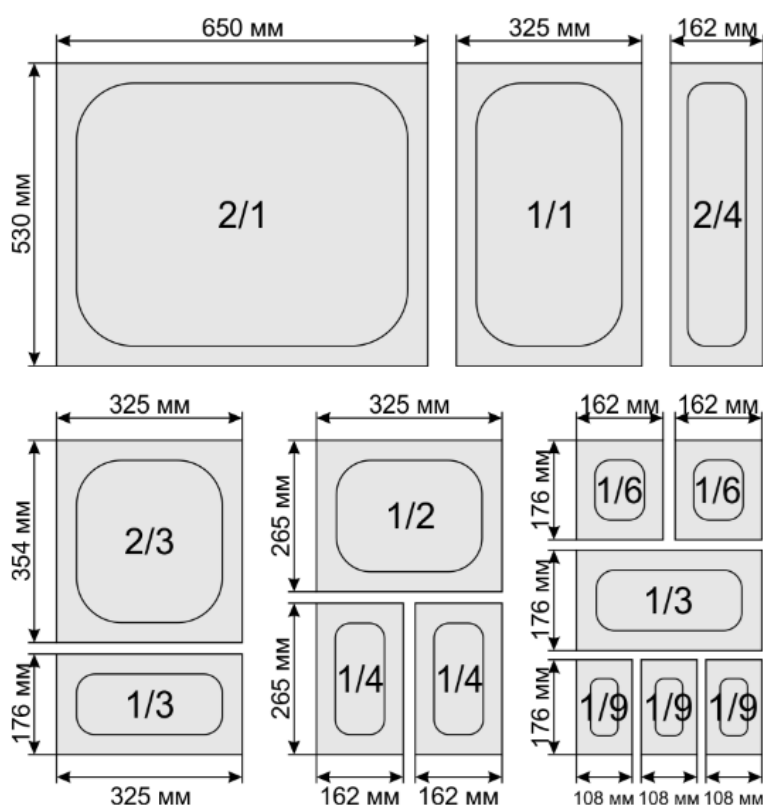

dueeffe >




HORNOS DE SNACK Y
COMPLEMENTOS

HORNOS MANUALES



	BETA43.	BETA43AL
	Evolution snack	Evolution snack
» CAPACIDAD	4 u. 34,5 x 43 cm	4 u. 34,5 x 43 cm
» POTENCIA	2,8 kW - 230V	2,8 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	100 °C / 260 °C	100 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	600 x 650 x 760 mm	600 x 650 x 760 mm
» PESO	33 kg	33 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual
» CONTROL HUMEDAD	No	No
» N° MOTORES	1	1
» APERTURA PUERTA	Abatible	Lateral



EKSOP423


Soporte horno

28,6 kg

791 x 610 x 630 mm

Guías para 6 bandejas 2/3 GN o 425 x 340 mm

Compatible con Evolution snack



	UNXF003	UNXF013	UNXF023
	LineMicro	LineMicro	LineMicro
» CAPACIDAD	3 u. 32,4 x 24,2 cm	3 u. 46 x 33 cm	4 u. 46 x 33 cm
» POTENCIA	2,7 kW - 230V	2,7 kW - 230V	3 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	402 x 480 x 523 mm	402 x 600 x 587 mm	472 x 600 x 587 mm
» PESO	16 Kg	20 Kg	22 Kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» CONTROL HUMEDAD	No	No	No
» N° MOTORES	1	1	1
» APERTURA PUERTA	Abatible	Abatible	Abatible



FESOP310

Soporte horno

10 kg

880 x 600 x 600 mm

Guías para 10 bandejas 46 x 33 cm

Compatible con LineMicro 46 x 33

HORNOS MANUALES - GAMA LINEMISS



UNXFT113

LineMiss

» CAPACIDAD	3 u. 46 x 33 cm
» POTENCIA	3 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	429 x 600 x 655 mm
» PESO	25 Kg
» ENERGÍA	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	1
» APERTURA PUERTA	Abatible

UNXFT133

LineMiss

» CAPACIDAD	4 u. 46 x 33 cm
» POTENCIA	3,3 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	509 x 600 x 655 mm
» PESO	31 Kg
» ENERGÍA	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	1
» APERTURA PUERTA	Abatible



UNXR130


Soporte horno

12 Kg
782 x 598 x 518 mm
Guía para 8 bandejas 46 x 33 cm
Compatible con Unox LineMiss

UNXLT133

Fermentadora

» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	757 x 600 x 650 mm
» PESO	22 kg
» CAPACIDAD	8 bandejas
» MEDIDA BANDEJA	460 x 330 mm
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» POTENCIA	1200 W - 230 V
» RANGO TEMPERATURA	0° C / 70 °C
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual
» NÚMERO DE PUERTAS	2
» MODELOS COMPATIBLES	LineMiss 46 x 33



HORNOS DE COCCIÓN ACCELERADA CON TECNOLOGÍA MICROONDAS



UNXESW03HSEDDN

Speed.Pro

» CAPACIDAD	1 bandeja (Speed) / 3 u. (Bake) 45 x 33 cm (Speed) / 460 x 33 cm (Bake)
» POTENCIA	6,6 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	541 x 600 x 797 mm
» PESO	89 kg
» ENERGÍA	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	1
» APERTURA PUERTA	Abatible



UNXUC165

Espátula plana

Aluminio
92 x 365 x 477 mm



UNXUC166

Espátula plana

Aluminio
92 x 165 x 427 mm

HORNOS DIGITALES - GAMA BAKERLUX SHOP.PRO



	UNXEFT03HSEGDN Bakerlux Shop.Pro GO	UNXEFT03HSETDV Bakerlux Shop.Pro TOUCH	UNXEFT03HSETRV Bakerlux Shop.Pro TOUCH
» CAPACIDAD	3 u. 460x330 cm	3 u. 460x330 cm	3 u. 460x330 cm
» POTENCIA	3 kW - 230V	3 kW - 230V	3 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	425 x 600 x 669 mm	425 x 600 x 669 mm	425 x 600 x 669 mm
» PESO	36 kg	36 kg	36 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	No	Sí	Sí
» N° MOTORES	1	1	1
» APERTURA PUERTA	Abatible	Abatible	Lateral automática
» ALTERNATIVA	Gama LED con control de humedad	Gama MASTER con cocción automática	Gama MASTER con cocción automática

*Opción bisagras a la derecha
UNXEFT03HSETLV



	UNXEFT04HSEGDN Bakerlux Shop.Pro GO	UNXEFT04HSETDV Bakerlux Shop.Pro TOUCH	UNXEFT04HSETRV Bakerlux Shop.Pro TOUCH
» CAPACIDAD	4 u. 46x33 cm	4 u. 46x33 cm	4 u. 46x33 cm
» POTENCIA	3,5 kW - 230V	3,5 kW - 230V	3,5 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	50 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	500 x 600 x 669 mm	502 x 600 x 669 mm	502 x 600 x 669 mm
» PESO	39 kg	39 kg	39 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	No	Sí	Sí
» N° MOTORES	1	1	1
» APERTURA PUERTA	Abatible	Abatible	Lateral automática
» ALTERNATIVA	Gama LED con control de humedad	Gama MASTER con cocción automática	Gama MASTER con cocción automática


*Opción bisagras a la derecha
UNXEFT04HSETLV



UNXWKRT08HSH

Soporte horno

8 kg
738 x 594 x 546 cm
Guías para 8 bandejas 46 x 33 cm
Compatible con Bakerlux Shop.Pro 46 x 33



UNXEKHTACHS

Campana horno Waterless


Energía Eléctrica
15 kg
232 x 600 x 730 mm
75 W - 230 V
30 mm ø chimenea
Compatible con Bakerlux Shop.Pro 46 x 33



UNXHC026

Deposito agua

Compatible con Bakerlux Shop.Pro



UNXWKQT00HSE

Kit superposición

Compatible con Bakerlux Shop.Pro 46 x 33


BANDEJAS SNACK



	UNTG205	FEPARRI345X265	BEBAAL1	BATE1
	Aluminio	Acero cromado	Aluminio	Aluminio teflonado
» TIPO	Lisa	Rejilla	Lisa	Lisa
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	342 x 242 mm	345 x 265 mm	435 x 315 mm	435 x 315 mm
» PROFUNDIDAD	11 mm			
» COMPATIBILIDAD	Para Unox XF003	Para Unox XF003	Para otros hornos, consultar	Para otros hornos, consultar



	BEBAALPE1	FEBARE44X34(1)	BEAL460X330(1)	BEAP460X330(1)
	Aluminio	Acero cromado	Aluminio	Aluminio
» TIPO	Perforada	Rejilla	Lisa	Perforada
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	435 x 315 mm	440 x 340 mm	460 x 330 mm	460 x 330 mm
» PROFUNDIDAD				
» COMPATIBILIDAD	Para otros hornos, consultar	Para otros hornos, consultar	Para Unox XF023, XF013, XFT113 y XFT133	Para Unox XF023, XF013, XFT113 y XFT133





	UNGRP350	UNTG335	UNTG350
	Acero inoxidable	Aluminio	Esmalte
» TIPO	Perforada	Dos superficies: lisa y a rayas	Lisa
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	460 x 330 mm	460 x 330 mm	460 x 330 mm
» PROFUNDIDAD	30 mm	12 mm	20 mm
» COMPATIBILIDAD	Para Unox XF023, XF013, XFT113 y XFT133	Para Unox XF023, XF013, XFT113 y XFT133	Para Unox XF023, XF013, XFT113 y XFT133

BANDEJAS SNACK



	FEBARE446X33(1)	FEBARE48X33(1)	UNTG360
	Acero cromado	Acero cromado	Aluminio antiadherente
» TIPO	Rejilla	Rejilla	Dos superficies: lisa y a rayas
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	460 x 330 mm	480 x 330 mm	460 x 330 mm
» PROFUNDIDAD			27 mm
» COMPATIBILIDAD	Para Unox XF013, XFT113 y XFT133	Para Unox XF023	Para Speed.Pro. Compatible con 460 x 330 y GN 2/3




	UNTG126	UNTG127	UNTG128
	Teflón antiadherente	Teflón antiadherente	Teflón antiadherente
» TIPO	Lisa	Lisa	Lisa
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	180 x 140 mm	280 x 180 mm	355 x 305 mm
» PROFUNDIDAD	25 mm	25 mm	25 mm
» COMPATIBILIDAD	Para Speed.Pro. Compatible con 460 x 330 y GN 2/3	Para Speed.Pro. Compatible con 460 x 330 y GN 2/3	Para Speed.Pro. Compatible con 460 x 330

GO

Fácil, simple, rápido y concreto.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión GO son auténticos hornos de convección. Incansables, están diseñados para cocinar cruasanes congelados o para hornear pan precocido congelado. Son aptos para las necesidades típicas de cafeterías, bar de tapas, pequeños supermercados que no realizan cocciones delicadas o con humedad. BAKERLUX SHOP.Pro™ GO está concebido para que se pueda utilizar con la campana Waterless, que no requiere el suministro de agua para reducir los olores durante las operaciones de cocción y permite que el horno se pueda instalar en cualquier punto de la tienda.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES

3 PASOS DE COCCIÓN	TIEMPO 0 - inf	TEMPERATURA 50 - 260°C	HUMEDAD 0-20-40-60-80-100%	TURBINA DE DOS VELOCIDADES
--------------------	----------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE

ADAPTIVE COOKING	AUTO SOFT	SMART PREHEATING	AUTO MATIC	DATA DRIVEN COOKING
------------------	-----------	------------------	------------	---------------------

FUNCIONES RÁPIDAS


99 PROGRAMAS	CONTROL FERMENTADORA	WI-FI & LAN OPCIONAL	MULTITIME	COCCIONES AUTOMÁTICAS
--------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------------------

LED

Añade humedad a las cocciones, elegante y minimalista.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED son la primera respuesta a la necesidad de tener un horno de convección fácil de usar pero que también permita añadir la humedad durante el ciclo de cocción y tener una ventilación reducida para llevar a cabo incluso las cocciones más delicadas y críticas, como, por ejemplo, pan congelado de grandes dimensiones o pastelería congelada con base de hojaldre. La posibilidad de controlar la fermentadora desde el panel de control permite la instalación en columnas que conforman auténticas estaciones de cocción.

Para los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED está disponible la campana Ventless de condensación de vapor con alto poder de filtración o la campana Waterless que no requiere suministro de agua.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES

3 PASOS DE COCCIÓN	TIEMPO 0 - inf	TEMPERATURA 50 - 260°C	HUMEDAD 0-20-40-60-80-100%	TURBINA DE DOS VELOCIDADES
--------------------	----------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE

ADAPTIVE COOKING	AUTO SOFT	SMART PREHEATING	AUTO MATIC	DATA DRIVEN COOKING
------------------	-----------	------------------	------------	---------------------

FUNCIONES RÁPIDAS

99 PROGRAMAS	CONTROL FERMENTADORA	WI-FI & LAN OPCIONAL	MULTITIME	COCCIONES AUTOMÁTICAS
--------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------------------


TOUCH

Un toque extra que marca la diferencia. Y se nota.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión TOUCH ofrecen todas las ventajas de una pantalla LCD de 2,4" que permite guardar los programas de cocción con imágenes y que se pueden programar intuitiva y rápidamente.

Están disponibles tanto en la versión con apertura de puerta abatible, como en la versión MATIC con puerta de apertura lateral con apertura automática al final de la cocción. La conexión a Internet opcional le permite comprobar el uso real y programar cada uno de los hornos en cada tienda de forma remota directamente desde su ordenador o smartphone.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH están concebidos para que se puedan utilizar con la campana Ventless o Waterless y para que puedan controlar la fermentadora directamente desde el panel de control del horno.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES

9 PASOS DE COCCIÓN	TIEMPO 0 - inf	TEMPERATURA 50 - 260°C	HUMEDAD 0-20-40-60-80-100%	TURBINA DE DOS VELOCIDADES
--------------------	----------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE

ADAPTIVE COOKING	AUTO SOFT	SMART PREHEATING	AUTO MATIC	DATA DRIVEN COOKING
------------------	-----------	------------------	------------	---------------------

FUNCIONES RÁPIDAS

99 PROGRAMAS	CONTROL FERMENTADORA	WI-FI & LAN OPCIONAL	MULTITIME	COCCIONES AUTOMÁTICAS
--------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------------------

MASTER

El máximo de la tecnología para un resultado siempre perfecto.

El panel de control MASTER es la más completa evolución tecnológica de los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ que resalta el rendimiento de cocciones, programas automáticos, inteligencia artificial y conexión a internet. BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, con pantalla LCD de 5", dispone de programas de cocción automáticos CHEFUNOX, tecnología MULTITIME que permite cocinar hasta 10 elementos al mismo tiempo y función READY.BAKE para que, incluso los usuarios menos expertos, lo puedan utilizar de inmediato. Apertura de puerta automática inteligente AUTO.Matic de serie, informe con estadísticas de uso DDC.Stats representado directamente en la pantalla y conexión a internet opcional para el control remoto de los hornos por medio de un ordenador o de un smartphone. Campana Ventless, campana Waterless y fermentadora controlables desde el panel de control del horno.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES

9 PASOS DE COCCIÓN	TIEMPO 0 - inf	TEMPERATURA 50 - 260°C	HUMEDAD 0-20-40-60-80-100%	TURBINA DE DOS VELOCIDADES
--------------------	----------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE

ADAPTIVE COOKING	AUTO SOFT	SMART PREHEATING	AUTO MATIC	DATA DRIVEN COOKING
------------------	-----------	------------------	------------	---------------------

FUNCIONES RÁPIDAS

99 PROGRAMAS	CONTROL FERMENTADORA	WI-FI & LAN OPCIONAL	MULTITIME	COCCIONES AUTOMÁTICAS
--------------	----------------------	----------------------	-----------	-----------------------



dueeffe >





HORNOS DE PANADERÍA Y
COMPLEMENTOS

HORNOS MANUALES



	RFT844AB	RFT844AL	RFT844ALGAS	RFT664
	Evolution snack	Evolution snack	Evolution snack	Bakery & pastry
» CAPACIDAD	4 u. 60 x 40 cm	4 u. 60 x 40 cm	4 u. 60 x 40 cm	6 u. 60 x 40 cm
» POTENCIA	6,2 kW - 400V	6,2 kW - 400V	8 kW - 230V	10,4 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	100 °C / 260 °C	100 °C / 260 °C	100 °C / 275 °C	100 °C / 270 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	634 x 784 x 774 mm	634 x 784 x 774 mm	740 x 960 x 760 mm	850 x 850 x 1041 mm
» PESO	51,5 kg	51,5 kg	92 kg	108,2 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Gas	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual	Manual
» CONTROL HUMEDAD	No	No	Sí	No
» Nº MOTORES	2	2	1	2
» APERTURA PUERTA	Abatible	Lateral (Bisagras a la derecha)	Lateral	Lateral



EKSOP411
Tecnoeka

EKSOPMKT564
Tecnoeka

EKEKMM4
Tecnoeka
Kit superposición hornos
Para modelos de 3 o 4 bandejas

Soporte horno
34 kg

791 x 785 x 670 mm

EKF 311, EKF 364, EKF 411, EKF 464

6 bandejas 1/1 GN o 60x40 cm

Soporte horno
35 kg

770 x 850 x 787 mm

Hornos de 4-6-10 bandejas

5 bandejas 60 x 40 mm



UNXR190
Unox

Soporte horno

13 kg

782 x 798 x 599 mm

Unox LineMiss

8 bandejas 60 x 40 cm



UNXC113
Unox

UNXC114
Unox

Condensador vapor

170 x 340 x 235 mm

7 Kg

Eléctrica

Monofásica

Para Unox LineMiss y LineMicro

Condensador vapor

170 x 340 x 235 mm

7 Kg

Eléctrica

Monofásica

Para Unox LineMicro y LineMiss

	UNXF033	UNXF043
	LineMicro	LineMicro
» CAPACIDAD	3 u. 60 x 40 cm	4 u. 60 x 40 cm
» POTENCIA	3,2 kW - 230V	3,2 kW - 230V / 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	472 x 800 x 706 mm	472 x 800 x 706 mm
» PESO	44 Kg	44 Kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual
» CONTROL HUMEDAD	No	No
» Nº MOTORES	1	1
» APERTURA PUERTA	Abatible	Abatible

HORNOS MANUALES - GAMA LINEMISS



	UNXFT183	UNXFT193	UNXFT197	UNXFT193DUO
	LineMiss	LineMiss	LineMiss	LineMiss
» CAPACIDAD	3 u. 60 x 40 cm	4 u. 60 x 40 cm	4 u. 60 x 40 cm	8 u. 60x40 cm
» POTENCIA	3,3 kW - 230V	6,5 kW - 400V / 230V	6,5 kW - 400V / 230V	6,3+6,3 kW - 400V / 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	429 x 800 x 774 mm	509 x 800 x 774 mm	509 x 800 x 774 mm	1700 x 800 x 770 mm
» PESO	40 kg	40 kg	40 kg	40x2 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual	Manual
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí	Sí	Sí
» N° MOTORES	1	2	2	2+2
» APERTURA PUERTA	Abatible	Abatible	Lateral	Lateral (sup.) y Abatible (inf.)
» ALTERNATIVA			* Opción bisagras a la derecha: UNXFT197L	



CASOP116

Ferromer

Soporte superposición hornos
10 kg
525 x 745 x 600 mm
Hornos Unox
5 bandejas 60 x 40



UNXR190

Unox

Soporte horno
13 kg
782 x 798 x 599 mm
Unox LineMiss
8 bandejas 60 x 40 cm



UNXLT193

Unox

» TIPO	Fermentadora
» CONEXIÓN	Monofásica
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» PESO	37 Kg
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	757 x 800 x 713 mm
» CAPACIDAD	8 bandejas
» MEDIDAS BANDEJAS	600 x 400 mm
» POTENCIA	1,2 kW - 230 V
» TEMPERATURA MÁXIMA	50 °C
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual
» NÚMERO DE PUERTAS	2
» MODELOS COMPATIBLES	LineMiss



UNXC113

Unox

Condensador vapor
170 x 340 x 235 mm
7 Kg
Eléctrica
Monofásica
Para Unox LineMiss y Line-Micro



UNXC114

Unox

Condensador vapor
170 x 340 x 235 mm
7 Kg
Eléctrica
Monofásica
Para Unox LineMicro y LineMiss



UNXC646

Unox

Kit superposición hornos
Para Unox LineMiss





UNXR623

Unox

4 ruedas (2 con freno, 2 sin freno) + cadenas fijación pared
Para Unox LineMiss

HORNOS MANUALES - GAMA BAKERLUX



	UNXB693	UNXB613G	UNXB893	UNXB813G
	Bakerlux	Bakerlux	Bakerlux	Bakerlux
» CAPACIDAD	6 u. 60 x 40 cm	6 u. 60 x 40 cm	10 u. 60 x 40 cm	10 u. 60 x 40 cm
» POTENCIA	10,5 kW - 400V	0,7 kW - 230V	15,8 kW - 400V	1 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	930 x 860 x 882 mm	1144 x 860 x 882 mm	1250 x 860 x 882 mm	1464 x 860 x 882 mm
» PESO	80 kg	108 kg	112 kg	134 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Gas	Eléctrica	Gas
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual	Manual
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí	Sí	Sí
» N° MOTORES	2	2	3	3
» APERTURA PUERTA	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral



	UNXB1083
	Bakerlux
» CAPACIDAD	16 u. 60 x 40 cm
» POTENCIA	29,7 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	80 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1863 x 913 x 997 mm
» PESO	243 Kg
» ENERGÍA	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual
» CONTROL HUMEDAD	Sí
» N° MOTORES	5
» APERTURA PUERTA	Lateral



UNXR727

Unox


Guías para soporte horno
6 niveles de bandejas
3 kg
Soporte UNXR168



UNXR168

Unox

Soporte horno
Opcional: UNXR727
692 x 842 x 665 mm
11 kg
Para Chefux y Bakerlux



UNXR258

Unox

Armario soporte horno
7 bandejas 60 x 40 cm
676 x 860 x 772 mm
25 kg
2 puertas
Para Bakerlux

COMPLEMENTOS - GAMA BAKERLUX



	UNXL1003	UNXL413
	Unox	Unox
» TIPO	Fermentadora	Fermentadora
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí
» PESO	100 kg	38 kg
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	1879 x 866 x 950 mm	805 x 862 x 8900 mm
» CAPACIDAD	16 bandejas	12 bandejas
» MEDIDAS BANDEJAS	600 x 400 mm	600 x 400 mm
» POTENCIA	2 kW - 230 V	2 kW - 230 V
» TEMPERATURA MÁXIMA	50 °C	50 °C
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual	Manual
» NÚMERO DE PUERTAS	1	2
» MODELOS COMPATIBLES	Bakerlux	Bakerlux



UNXCB1001

Unox

Carro portabandejas para horno
25 kg
1725 x 743 x 643 mm
16 bandejas 60 x 40 cm
Con conexión
Compatible con Bakerlux
UNXB1083



UNXUC010

Unox

4 ruedas (2 con freno, 2 sin freno) + cadenas fijación pared
Bakerlux



UNXUC001

Unox

Kit primera instalación horno
Bakerlux



UNXC208SR

Unox

Kit ducha con detergente
Bakerlux

HORNOS DIGITALES - GAMA BAKERTOP



	UNXBC04EUE1RM	UNXBC04EUEPRM	UNXELA05EUEXRS	UNXBC06EUE1RM
	Bakertop Mind.Maps One	Bakertop Mind.Maps Plus	Bakertop-X Digital.ID	Bakertop Mind.Maps One
» CAPACIDAD	4 u. 60x40 cm	4 u. 60x40 cm	5 u. 60x40cm	6 u. 60x40 cm
» POTENCIA	7,4 kW - 400V	10,6 kW - 400V	11 kW - 400V	10,1 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 300 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	675 x 860 x 967 mm	675 x 860 x 967 mm	789 x 860 x 1018 mm	842 x 860 x 967 mm
» PESO	90 kg	95 kg	100 kg	103 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí	Sí	Sí
» N° MOTORES	2	2	2	2
» APERTURA PUERTA	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral

*Complementos a medida



	UNXBC06EUEPRM	UNXBC10EUE1RM	UNXBC10EUEPRM	UNXELA10EUEXRS
	Bakertop Mind.Maps Plus	Bakertop Mind.Maps One	Bakertop Mind.Maps Plus	Bakertop-X Digital.ID
» CAPACIDAD	6 u. 60x40 cm	10 u. 60x40 cm	10 u. 60x40 cm	10 u. 60x40 cm
» POTENCIA	14 kW - 400V	14,9 kW - 400V	21,3 kW - 400V	21 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 300 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	842 x 860 x 967 mm	1162 x 860 x 967 mm	1162 x 860 x 967 mm	1219 x 860 x 1018 mm
» PESO	112 kg	136 kg	148 kg	178 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí	Sí	Sí
» N° MOTORES	2	3	3	3
» APERTURA PUERTA	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral

*Complementos a medida

COMPLEMENTOS - GAMA BAKERTOP (HORNOS DE PIEDRA)



	UNXEBC01EUC	UNXEBC01EUD
	Decktop	Decktop
» CAPACIDAD	1 u. 60x40 cm	1 u. 60x40 cm
» POTENCIA	2,7 kW - 230V	2,7 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 290 °C	30 °C / 290 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	400 x 860 x 880 mm	400 x 860 x 880 mm
» PESO	62 kg	62 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Manual	Digital
» CONTROL HUMEDAD	No	No
» N° MOTORES	0	0
» APERTURA PUERTA	Abatible	Abatible
	*Requiere kit superposición para combinar con horno	*Requiere kit superposición para combinar con horno



UNXWARC00EFF

Soporte horno para suelo


4 kg
113 x 842 x 713 mm
Bakertop
Sin guías para bandejas



UNXWARC00EFL

Soporte suelo superposición hornos


5,5 kg
305 x 842 x 713 mm
Bakertop
Sin guías para bandejas



UNXWARC00EFM

Soporte suelo superposición hornos


9 kg
462 x 842 x 713 mm
Bakertop
Sin guías para bandejas



UNXWARC07EFH

Soporte horno

33 kg
752 x 842 x 713 mm
Bakertop 6 y 10 bandejas
7 bandejas 60 x 40 cm



UNXWARC07EFUH

Soporte horno

35 kg
888 x 842 x 804 mm
Bakertop
7 bandejas 60 x 40 cm




UNXWAE08EF


Armario neutro

35 kg
720 x 860 x 860 mm
Bakertop
8 bandejas 60 x 40 cm

COMPLEMENTOS - GAMA BAKERTOP



	UNXEBPC12EUB	UNXEBPC08EUB
	Fermentadora	Fermentadora
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí
» PESO	40 kg	35 kg
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	798 x 860 x 978 mm	
» CAPACIDAD	12 bandejas 60 x 40 cm	8 bandejas 60 x 40 cm
» POTENCIA	2 kW - 230 V	2 kW - 230 V
» TEMPERATURA MÁXIMA	50 °C	50 °C
» NÚMERO DE PUERTAS	2	2
» MODELOS COMPATIBLES	Bakertop Mind.Maps	Bakertop Mind.Maps



UNXEBTL16EU
Carro portabandejas para horno

26 kg
1741 x 776 x 615 mm
16 bandejas 60 x 40 cm
Con ruedas
Para Bakertop

UNXEBHCHCEU
Campana Ventless

25 kg
240 x 860 x 1145 mm
121 mm
Para Bakertop

UNXEBHCACEU
Campana Waterless

20 kg
217 x 860 x 1000 mm
Para Bakertop



UNXEAQC00E2EDR
Kit superposición hornos + detergente
Para Bakertop



UNXUC001DR
Kit primera instalación horno + detergente
Para Bakertop



UNXUC012
4 ruedas (2 con freno, 2 sin freno) + cadenas fijación pared
Para Bakertop

HORNOS DIGITALES - GAMA BAKERLUX SHOP.PRO



	UNXEFR03EUEGDN Bakerlux Shop.Pro GO	UNXEFR03EUETDV Bakerlux Shop.Pro TOUCH	UNXEFR03EUETRV Bakerlux Shop.Pro TOUCH	UNXEFR04EUEGDN Bakerlux Shop.Pro GO
» CAPACIDAD	3 u. 60x40 cm	3 u. 60x40 cm	3 u. 60x40 cm	4 u. 60x40 cm
» POTENCIA	3 kW - 230V	3 kW - 230V	3,5 kW - 230V	6 kW - 400V / 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	425 x 800 x 811 mm	425 x 800 x 811 mm	427 x 800 x 811 mm	500 x 800 x 811 mm
» PESO	46 kg	46 kg	46 kg	57 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí	Sí	Sí
» Nº MOTORES	1	1	1	2
» APERTURA PUERTA	Abatible	Abatible	Lateral automática	Abatible
» ALTERNATIVA	Versión LED con control de humedad	Versión MASTER con cocción automática	Versión MASTER con cocción automática	Versión LED con control de humedad



	UNXEFR04EUETDV Bakerlux Shop.Pro TOUCH	UNXEFR04EUETRV Bakerlux Shop.Pro TOUCH	UNXEFR06EUEGRN Bakerlux Shop.Pro GO	UNXEFR06EUETRV Bakerlux Shop.Pro TOUCH
» CAPACIDAD	4 u. 60x40 cm	4 u. 60x40 cm	6 u. 60x40 cm	6 u. 60x40 cm
» POTENCIA	6,9 kW - 400V / 230V	6 kW - 400V / 230V	10,3 kW - 400V	10,3 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	500 x 800 x 811 mm	502 x 800 x 811 mm	682 x 800 x 811 mm	682 x 800 x 811 mm
» PESO	57 kg	57 kg	72 kg	72 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí	Sí	Sí
» Nº MOTORES	2	2	2	2
» APERTURA PUERTA	Abatible	Lateral automática	Lateral	Lateral automática
» ALTERNATIVA	Versión MASTER con cocción automática	Versión MASTER con cocción automática	Versión LED con control de humedad	Versión MASTER con cocción automática

*Opción bisagras a la derecha:
UNXEFR04EUETLV

*Opción bisagras a la derecha:
UNXEFR06EUETLV



4+4 60x40



6+4 60x40



6+6 60x40



10+4 60x40

Columnas de hornos SHOP.Pro

Incluye soporte, hornos, kit de superposición y campana condensadora.

Alto rendimiento en un mínimo espacio.

HORNOS DIGITALES - GAMA BAKERLUX SHOP.PRO





	UNXEFR10EUEGRN	UNXEFR10EUETRV
	Bakerlux Shop.Pro GO	Bakerlux Shop.Pro TOUCH
» CAPACIDAD	10 u. 60x40 cm	10 u. 60x40 cm
» POTENCIA	15,5 kW - 400V	15,5 kW - 400V
» RANGO DE TEMPERATURA	30 °C / 260 °C	30 °C / 260 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	952 x 800 x 811 mm	952 x 800 x 811 mm
» PESO	96 kg	96 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	Sí	Sí
» N° MOTORES	3	3
» APERTURA PUERTA	Lateral	Lateral automática
» ALTERNATIVA	Versión LED con control de humedad	Versión MASTER con cocción automática

HORNOS DE PIEDRA - GAMA DECKTOP PARA SHOP.PRO



	UNXEKDT01EUD	UNXEKDT01EUS
	Decktop Shop.Pro	Decktop Shop.Pro
» CAPACIDAD	1 u. 60x40 cm	1 u. 60x40 cm
» POTENCIA	2,7 kW - 230V	2,7 kW - 230V
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 290 °C	50 °C / 290 °C
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	405 x 800 x 840 mm	405 x 800 x 840 mm
» PESO	61 kg	61 kg
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital
» CONTROL HUMEDAD	No	Sí
» APERTURA PUERTA	Abatible	Abatible



UNXEKRT06EUM
Soporte horno

7 kg
559 x 794 x 688 mm
Bakerlux Shop.Pro
6 bandejas 60 x 40 cm

UNXEKRT08EUH
Soporte horno

10 kg
738 x 782 x 675 mm
Bakerlux Shop.Pro
8 bandejas 60 x 40 cm


UNXWKRT00EFL
Soporte superposición hornos

6 kg
355 x 794 x 688 mm
Bakerlux Shop.Pro
Sin guías para bandejas

COMPLEMENTOS - GAMA BAKERLUX SHOP.PRO



	UNXEKPT08EUC	UNXEKPT10EUC
	Fermentadora	Fermentadora
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» CONTROL HUMEDAD	Sí	
» PESO	37 kg	40 kg
» DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	750 x 800 x 729 mm	866 x 800 x 792 mm
» CAPACIDAD	8 bandejas	10 bandejas
» MEDIDAS BANDEJAS	600 x 400 mm	600 x 400 mm
» POTENCIA	1,2 kW - 230 V	1,2 kW - 230 V
» TEMPERATURA MÁXIMA	50 °C	50 °C
» CONTROL DE TEMPERATURA	Digital	
» NÚMERO DE PUERTAS	2	2
» MODELOS COMPATIBLES	Bakerlux Shop.pro	Bakerlux Shop.pro



UNXEKHTACEU

Campana Waterless

25 kg

239 x 800 x 873 mm

121 mm

Para Bakerlux SHOP.Pro



UNXEKHTHCEU

Campana Ventless

24 kg

276 x 800 x 863 mm

121 mm

Para Bakerlux SHOP.Pro



UNXEKCTHCEHM

Condensador vapor

192 x 471 x 320 mm

10 kg

Eléctrica

Monofásica


Para Bakerlux Shop.Pro



UNXUC013

Kit primera instalación


Para Bakerlux Shop.Pro



UNXWKQT04EFE

Kit superposición hornos

Para Bakerlux Shop.Pro



UNXWKQT00EFE

Kit superposición hornos

Para Bakerlux Shop.Pro 6+4/6+6



UNXEC012

Kit conexión Wifi

Para Bakerlux Shop.Pro



UNXHC026

Deposito agua

Para Bakerlux Shop.Pro


BANDEJAS PANADERÍA



	CA018LAE12(1)	CA018LAE12T(1)	BE022LPE(1)	CA019LAEP12040(1)
	Aluminio	Aluminio teflonado	Acero pavonado	Aluminio
» TIPO	Lisa	Lisa	Lisa	Perforada
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
» CARACTERÍSTICAS				





	UNTG430	FEBARE60X40CRO(1)	FEBARE60X40INOX(1)	BE33P4L3959(1)
	Aluminio teflonado	Acero cromado	Acero inoxidable	Aluminio
» TIPO	Perforada	Rejilla	Rejilla	Acanalada perforada
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
» CARACTERÍSTICAS				4 canales con marco



	BE33P4L3959S(1)	BE33P5L6503959(1)	BE33P5LSM6503959(1)	BE33P5L6503959S(1)
	Aluminio siliconado	Aluminio	Aluminio	Aluminio siliconado
» TIPO	Acanalada perforada	Acanalada perforada	Acanalada perforada	Acanalada perforada
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
» CARACTERÍSTICAS	4 canales con marco	5 canales con marco	5 canales sin marco	5 canales con marco



BANDEJAS PANADERÍA



	UNGRP410	BEALMAGP660X402F(1)	BEAC6TRANSV(1)	BEAC7TRANSV(1)
	Cromo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
» TIPO	Rejilla acanalada	Acanalada perforada	Acanalada perforada	Acanalada perforada
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
» CARACTERÍSTICAS	5 canales long.	6 canales con marco	6 canales transversales	7 canales transversales



	BEBAAL60X20	BE60X203	BE60X403	UNGRP405
	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Cromo
» TIPO	Lisa	Lisa	Lisa	Rejilla
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	600 x 200 mm	600 x 200 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
» CARACTERÍSTICAS		Borde recto 30 mm	Borde recto 30 mm	




	UNTG440	UNTG450	UNXTG480
	Aluminio	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» TIPO	Dos superficies: Lisa y a rayas	Lisa	Con 5 huecos para panettone
» DIMENSIONES (Largo x Ancho)	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400
» CARACTERÍSTICAS		Borde recto 20 mm	

GO

Fácil, simple, rápido y concreto.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión GO son auténticos hornos de convección. Incansables, están diseñados para cocinar cruasanes congelados o para hornear pan precocido congelado. Son aptos para las necesidades típicas de cafeterías, bar de tapas, pequeños supermercados que no realizan cocciones delicadas o con humedad.

BAKERLUX SHOP.Pro™ GO está concebido para que se pueda utilizar con la campana Waterless, que no requiere el suministro de agua para reducir los olores durante las operaciones de cocción y permite que el horno se pueda instalar en cualquier punto de la tienda.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



UNIX INTELLIGENT PERFORMANCE



FUNCIONES RÁPIDAS




LED

Añade humedad a las cocciones, elegante y minimalista.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED son la primera respuesta a la necesidad de tener un horno de convección fácil de usar pero que también permita añadir la humedad durante el ciclo de cocción y tener una ventilación reducida para llevar a cabo incluso las cocciones más delicadas y críticas, como, por ejemplo, pan congelado de grandes dimensiones o pastelería congelada con base de hojaldre. La posibilidad de controlar la fermentadora desde el panel de control permite la instalación en columnas que conforman auténticas estaciones de cocción.

Para los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión LED está disponible la campana Ventless de condensación de vapor con alto poder de filtración o la campana Waterless que no requiere suministro de agua.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



UNIX INTELLIGENT PERFORMANCE



FUNCIONES RÁPIDAS




TOUCH

Un toque extra que marca la diferencia. Y se nota.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ en versión TOUCH ofrecen todas las ventajas de una pantalla LCD de 2,4" que permite guardar los programas de cocción con imágenes y que se pueden programar intuitiva y rápidamente.

Están disponibles tanto en la versión con apertura de puerta abatible, como en la versión MATIC con puerta de apertura lateral con apertura automática al final de la cocción. La conexión a Internet opcional le permite comprobar el uso real y programar cada uno de los hornos en cada tienda de forma remota directamente desde tu ordenador o smartphone.

Los BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH están concebidos para que se puedan utilizar con la campana Ventless o Waterless y para que puedan controlar la fermentadora directamente desde el panel de control del horno.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



UNIX INTELLIGENT PERFORMANCE



FUNCIONES RÁPIDAS



MASTER

El máximo de la tecnología para un resultado siempre perfecto.

El panel de control MASTER es la más completa evolución tecnológica de los hornos BAKERLUX SHOP.Pro™ que resalta el rendimiento de cocciones, programas automáticos, inteligencia artificial y conexión a Internet. BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, con pantalla LCD de 5", dispone de programas de cocción automáticos CHEFUNOX, tecnología MULTITIME que permite cocinar hasta 10 elementos al mismo tiempo y función READY.BAKE para que, incluso los usuarios menos expertos, lo puedan utilizar de inmediato. Apertura de puerta automática inteligente AUTO.Matic de serie, informe con estadísticas de uso DDC.Stats representado directamente en la pantalla y conexión a Internet optativa para el control remoto de los hornos por medio de un ordenador o de un smartphone. Campana Ventless, campana Waterless y fermentadora controlables desde el panel de control del horno.



PARÁMETROS DE COCCIÓN CONFIGURABLES



UNIX INTELLIGENT PERFORMANCE



FUNCIONES RÁPIDAS



dueeffe >



DOSIFICADORES

DOSIFICADORES CON CUBO

Hovicon
International B.V.



	STCIEBK3	STEBKS03	STCICP3
	Dosificador de pulsador	Dosificador de pulsador con disco de presión	Dosificador de pulsador
» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	310 x 195 x 195 mm	310 x 195 x 195 mm	310 x 195 x 195 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l	4 l	3 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Cubo de plástico incluido	Cubo de plástico incluido	Con bomba BA154 caño largo
» VARIANTES	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l

Hovicon
International B.V.



	STICA03	STPINS03	STPIND03
	Dosificador de palanca	Inyector de palanca	Inyector doble de palanca
» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	330 x 195 x 195 mm	330 x 195 x 195 mm	330 x 195 x 195 mm
» DOSIS	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 12 y 20 g	Regulable entre 12 y 20 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l	3 l	3 l
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Rellenos fríos de chocolate	Rellenos fríos de chocolate
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Cubo de plástico incluido	Cubo de plástico incluido	Cubo de plástico incluido
» VARIANTES	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l

*Bajo demanda: trocitos (STICATRO3)

Hovicon
International B.V.



	STPINS03CIN	STICA02NOCAN	STPINS02NOCAN
	Inyector de palanca	Dosificador de palanca con anilla de cierre	Inyector de palanca con anilla de cierre
» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Servido sin recipiente	Servido sin recipiente
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	330 x 195 x 195 mm	220 x 210 x 210 mm	220 x 210 x 210 mm
» DOSIS	Regulable entre 12 y 20 g	Regulable entre 12 y 20 g	Regulable entre 12 y 20 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l	2 l	2 l
» USO	Rellenos fríos de chocolate	Toppings fríos de chocolate	Rellenos fríos de chocolate
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Cubo de plástico incluido	Para cubo de 2 l de Nocilla fluida (no incluido)	Para cubo de 2 l de Nocilla fluida (no incluido)
» VARIANTES	Disponible para cubos de 3, 5 y 10 l		

DOSIFICADORES CON CUBO

H Hovicon
International B.V.

**STPINS03ESPC**

inyector de palanca con soporte

STPINS03ESPCALOR

inyector de palanca con soporte (caliente)

STICAGN13

Tapa dosificadora GN de palanca

» MATERIAL RECIPIENTE	Servido sin recipiente	Servido sin recipiente	Servido sin recipiente
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	370 x 280 x 164 mm	370 x 280 x 164 mm	350 x 176 x 325 mm
» DOSIS	Regulable entre 12 y 20 g	Regulable entre 12 y 20 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l	3 l	GN 1/3
» USO	Rellenos fríos de chocolate	Rellenos calientes de chocolate	Toppings, aderezos, salsas, etc.
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Para cubo de 3 l de Nutella (no incluido)	Para cubo de 3 l de Nutella (no incluido)	Para cubeta GN 1/3 (no incluida)
» VARIANTES			Disponible en medidas GN 1/6, 1/4, 1/3 y 1/2

H Hovicon
International B.V.

**STICAGN14C**

Tapa dosificadora GN de palanca (caliente)

STICATRGN16

Tapa dosificadora GN de palanca (trocitos)

STICAGN16INY

Tapa inyectora GN de palanca

» MATERIAL RECIPIENTE	Servido sin recipiente	Servido sin recipiente	Servido sin recipiente
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	350 x 162 x 265 mm	350 x 162 x 176 mm	350 x 162 x 176 mm
» DOSIS	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/6
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Rellenos, chocolate, salsas, etc.
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Para cubeta GN 1/4 (no incluida)	Para cubeta GN 1/6 (no incluida)	Para cubeta GN 1/6 (no incluida)
» VARIANTES	Disponible en medidas GN 1/6, 1/4, 1/3 y 1/2	Disponible en medidas GN 1/6, 1/4, 1/3 y 1/2	



DOSIFICADORES COMPLETO

Hovicon
International B.V.



	STCIBDP03	STCI04	STCI35
	Dosificador completo con disco de presión	Dosificador completo	Dosificador completo
» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	310 x 195 x 195 mm	335 x 190 x 190 mm	330 x 185 x 185 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 25 g	Regulable hasta +/- 25 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l	4 l	3,5 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS		Con bomba BA154	Con bomba BA154
» VARIANTES	Disponible con recipiente de 1,5, 3, 4, 6, 8, 10 l		Disponible con recipiente de 5,5 l

Hovicon
International B.V.



	STICT35	STICI03	STPHPRE4
	Dosificador completo de palanca	Dosificador completo de palanca	Dosificador caliente baño maría
» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	330 x 185 x 185 mm	305 x 175 x 175 mm	310 x 195 x 195 mm
» DOSIS	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3,5 l	3 l	4 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas calientes, natillas, nata líquida, chocolate
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS		Con cierre de clip	
» VARIANTES	Disponible con recipiente de 5,5 l *Bajo demanda: trocitos (STICTR35)	Disponible con recipiente de 3, 4, 6, 8 y 10 l *Bajo demanda: trocitos (STICTR04)	

Hovicon
International B.V.



	STITPCONBK	HOMULTIDRESS77000	HOBIBP	HOBIBT
	Dosificador para contenedor PET	Dosificador mixto	Dosificador de palanca	Dosificador sin contacto
» MATERIAL RECIPIENTE	Aluminio	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	410 x 180 x 180 mm	300 x 350 x 120 mm	450 x 160 x 340 mm	320 x 160 x 340 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable entre 10 y 15 ml		
» CAPACIDAD RECIPIENTE	3 l		2,5 l	2,5 l
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Conjunto de dos salsas	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Palanca	Palanca	Sin contacto
» CARACTERÍSTICAS			Diferentes boquillas	Diferentes boquillas
» VARIANTES			Disponible en 2,5 y 5 l	Disponible en 2,5 y 5 l

BARRAS DE SALSAS

Hovicon
International B.V.



	HOPP003	STKB3095	STKC3095
	Bomba de porciones con soporte	Barra de salsas con dosificadores de pulsador	Barra de salsas con dosificadores de pulsador
» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	380 x 380 x 180 mm	270 x 390 x 180 mm	270 x 390 x 180 mm
» DOSIS	De 5, 10 o 20 g	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 25 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	FIFO de 710 ml	950 ml	950 ml x 3
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Bomba	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS		Con bomba 1410-ESP	Con bomba BA154
» VARIANTES		Recipientes de 950, 1650, 2000 ml	Recipientes de 950, 1650, 2000 ml
» N° DE UNIDADES	Disponible en 2, 3 y 4 unidades	Disponible en 2 y 3 unidades	Disponible en 2 y 3 unidades

Hovicon
International B.V.



	STKBK3X15	STKBEBK23L	STKB13165
	Barra de salsas con dosificadores de pulsador	Barra de salsas con dosificadores de pulsador	Barra de salsas con dosificadores de pulsador
» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable. Cubeta interior de plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	360 x 365 x 145 mm	300 x 370 x 187 mm	380 x 240 x 150 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	1,5 l x 3	3 l	1,65 l x 3
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba 1410-ESP	Con bomba 1410-ESP	Con bomba 1410-ESP
» VARIANTES		Recipientes de 3, 4, 6 l	Recipientes de 2 l en barra de 4 unidades
» N° DE UNIDADES	Grupo de 3 unidades	Disponible en 2 y 3 unidades	Disponible en 2, 3 y 4 unidades

Hovicon
International B.V.



	STKDRBBK225	STKCI225	STKEBKEDU3
	Barra de salsas con dosificadores de pulsador	Barra de salsas con dosificadores de pulsador	Barra de salsas con dosificadores de palanca
» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable. Cubeta interior de plástico	Acero inoxidable. Cubeta interior de plástico	Acero inoxidable
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	400 x 360 x 200 mm	400 x 240 x 200 mm	300 x 370 x 187 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 25 g	Regulable entre 25 y 40 g o +/- 20 g (pulsador)
» CAPACIDAD RECIPIENTE	2,5 l	2,5 l x 2	3 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba 1410-ESP	Con bomba BA154	Con soporte de acero inoxidable
» VARIANTES			Recipientes de 3, 4, 6 l
» N° DE UNIDADES	Disponible en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades	Disponible en 2, 3 y 4 unidades	Disponible en 2 y 3 unidades

Con bomba BA154

BARRAS DE SALSAS

Hovicon
International B.V.



STKINX325

Barra de salsas con dosificadores de palanca

STKINRF225

Barra de salsas con dosificadores de palanca (frío)

STKINX325INY

Barra de salsas con inyectoras de palanca

» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable. Cubetas interiores de plástico	Acero inoxidable. Cubeta interior de plástico	Acero inoxidable. Cubetas interiores de plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	440 x 360 x 200 mm	440 x 240 x 210 mm	440 x 360 x 200 mm
» DOSIS	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	2,5 l	2,5 l x 2	2,5 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas refrigeradas	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Con cierre de clip	Compartimento para acumulador de frío	Con cierre de clip
» VARIANTES		opcional: trocitos	
» Nº DE UNIDADES	Disponible en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades Bajo pedido: Trocitos	Grupo de 2 unidades	Disponible en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades

Hovicon
International B.V.



STKINX325C

Barra de salsas con dosificadores de palanca (caliente)

STPHPGN2

Barra de salsas con dosificadores de palanca (caliente)

STPHPCI2

Barra de salsas con dosificadores de palanca (caliente)

» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable. Cubetas interiores de plástico	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	530 x 360 x 200 mm	520 x 220 x 340 mm	440 x 380 x 190 mm
» DOSIS	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	2,5 l	3,5 l (GN 1/6)	2,5 l
» USO	Salsas calientes	Salsas calientes	Salsas calientes
» SISTEMA DE BOMBEO	Palanca	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Con cierre de clip y regulador de temperatura	Con regulador de temperatura	Con regulador de temperatura
» VARIANTES			
» Nº DE UNIDADES	Disponible en 2 y 3 unidades	Grupo de 2 unidades	Disponible en 2, 3 y 4 unidades

Hovicon
International B.V.



HO1000DISC

Dosificador de pulsador para mermeladas

HO1000DISC1

Dosificador de palanca para mermeladas

HO1000DISC2

Inyector de palanca para mermeladas

» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	365 x 155 x 250 mm	365 x 155 x 250 mm	365 x 155 x 250 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable entre 25 y 40 g	Regulable entre 25 y 40 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE			
» USO	Mermelada, salsas	Mermelada, salsas	Mermelada, salsas
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Palanca	Palanca
» CARACTERÍSTICAS	Personalizable y modular	Personalizable y modular	Personalizable y modular
» VARIANTES			
» Nº DE UNIDADES	Combinación a elegir	Combinación a elegir	Combinación a elegir

DOSIFICADORES PEQUEÑOS

H Hovicon
International B.V.

**STBA1410165**

Dosificador de pulsador

STBA1410165DP

Dosificador de pulsador con disco de presión

STBA1410165INY

Inyector de pulsador

» MATERIAL RECIPIENTE	Plástico	Plástico	Acero inoxidable
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	ø 112 x 350 mm	ø 112 x 350 mm	ø 112 x 350 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 20 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	1,65 l	1,65 l	1,65 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba 1410-ESP	Con bomba 1410-ESP Disco presión	Con bomba 1410-ESP inyectora
» VARIANTES	Disponible con recipiente de 2 l		

H Hovicon
International B.V.

**STCBA146**

Dosificador de pulsador

STCI03GALON

Dosificador de pulsador

STCT095

Dosificador de pulsador

» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)		ø 150 x 360 mm	ø 112 x 270 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 25 g	Regulable hasta +/- 25 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	1,5 l	3 l	950 ml
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba BA146	Con bomba BA154	Con bomba BA154
» VARIANTES		Disponible con tapa de plástico	Disponible con recipiente de 1650 y 2000 ml

H Hovicon
International B.V.

**DEBB02**

Dosificador de pulsador

DEBR1020

Dosificador de pulsador

DEPC1020

Dosificador de pulsador

DEPC1025

Dosificador de pulsador

» MATERIAL RECIPIENTE	Cerámica	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	150 x 330 mm	ø 95 mm x 280 mm	290 x 105 x 105 mm	315 x 105 x 105 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 20 g	Regulable hasta +/- 25 g	Regulable hasta +/- 25 g	Regulable hasta +/- 25 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	2 l	1 l	1 l	1 l
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba BA146	Con bomba BA169	Con bomba BA169	Con bomba BA154
» VARIANTES	Consultar disponibilidad de colores	Consultar disponibilidad de colores	Consultar disponibilidad de colores	Consultar disponibilidad de colores

DOSIFICADORES PEQUEÑOS

H Hovicon
International B.V.



	DEX0505	SECT35	SERT375	SERT1250
	Dosificador de pulsador	Dosificador de pulsador	Dosificador de pulsador	Dosificador de pulsador
» MATERIAL RECIPIENTE	Acero inoxidable	Plástico	Plástico	Plástico
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)			170 x 65 x 75 mm	280 x 75 x 130 mm
» DOSIS	Regulable hasta +/- 5 g	Regulable hasta +/- 5 g	Regulable hasta +/- 5 g	Regulable hasta +/- 25 g
» CAPACIDAD RECIPIENTE	0,5 l	350 ml	375 ml	1250 ml
» USO	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos	Salsas frías, toppings, aderezos
» SISTEMA DE BOMBEO	Pulsador	Pulsador	Pulsador	Pulsador
» CARACTERÍSTICAS	Con bomba BA162	Con bomba BA162	Con bomba BA162	Con bomba BA169
» VARIANTES	Consultar disponibilidad de colores	Disponible con recipiente de 950 ml	Disponible con recipiente de 750 ml	Disponible con recipiente 1650 ml



DOSIFICADORES E INYECTORAS

Hovicon
International B.V.



	BA162	BA1625ADBT	BA169	BA146
	Bomba	Bomba con tapón universal	Bomba	Bomba
» MATERIAL DEL CAÑO	Plástico	Plástico	Plástico	Acero inoxidable
» COLOR	Blanco. Otros bajo pedido	Blanco. Otros bajo pedido	Blanco. Otros bajo pedido	Blanco. Otros bajo pedido
» MEDIDAS	ø 30 x 180 mm	ø 30 x 180 mm	ø 35 x 255 mm	ø 35 x 255 mm
» DOSIS	4, 5 cc/ml	5 cc/ml	30 cc/ml	30 cc/ml
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.
» COMPATIBILIDAD	Con diámetro de agujero de 20 mm	Para botellas de entre 3 y 4 cm ø	Con diámetro de agujero de 29 mm	Con diámetro de agujero de 26 mm

Hovicon
International B.V.



	BA14615	BA154	BA1410	BA1410-ESP
	Bomba	Bomba	Bomba	Bomba con pulsador reforzado
» MATERIAL DEL CAÑO	Acero inoxidable	Plástico	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Blanco. Otros bajo pedido	Blanco. Otros bajo pedido	Blanco. Otros bajo pedido	Negro
» MEDIDAS	ø 35 x 250 mm	ø 50 x 210 mm	ø 35 x 270 mm	ø 35 x 270 mm
» DOSIS	30 cc/ml	25 cc/ml	20 cc/ml	20 cc/ml
» USO	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.	Toppings, aderezos, salsas, etc.
» COMPATIBILIDAD	Todo tipo y tamaño de tapones y tapas	Todo tipo y tamaño de tapones y tapas	Todo tipo y tamaño de tapones y tapas	Todo tipo y tamaño de tapones y tapas





PEQUEÑA MAQUINARIA

dueeffe >

A. Maquinaria de preparación de alimentos

- Amasadoras
- Batidoras
- Licuadoras
- Brazos trituradores
- Envasadoras
- Cortafiambres
- Exprimidores
- Cortadoras de pan
- Picadoras de carne y ralladores
- Embutidoras y lavaverduras

B. Cocción y pequeña maquinaria

- Placas de inducción
- Microondas
- Máquinas de kebab
- Creperas y gofreras
- Freidoras
- Fry top y hot dog
- Salamandras, tostadoras y hornillos
- Sandwicheras
- Sous vide, arroceras y hervidores de agua

C. Complementos

- Guantes de plástico y manoplas



dueeffe >



AMASADORAS



FIBERTA7235M

Acero inoxidable

FIFORFF30N235M

Acero inoxidable

FIIM12SRN0235M

Acero inoxidable

» CONEXIÓN	Monofásico o trifásico	Monofásico o trifásico	Monofásico o trifásico
» PESO	39 kg	140 kg	56 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	700 x 315 x 480 mm	610 x 1000 x 650 mm	932 x 632 x 320 mm
» CAPACIDAD (kg)	7 kg	30 kg	12 kg
» CAPACIDAD (L)	10 L	35 L	16 L
» POTENCIA	0,37 kW (0,37 - 0,55 kW Trifásico)	0,75 kW (0,75 - 1,1 kW dos velocidades)	0,75 kW (0,55 - 0,75 kW dos velocidades)
» ACCESORIOS	No	Opcional: Mando de regulación de velocidad, ca rrito o tripode	Opcional: Tapa con red
» VELOCIDAD	35 rpm (35 - 70 rpm Trifásico)	24 rpm (24 - 35 rpm dos velocidades)	90 rpm (90 - 180 rpm dos velocidades)
*Otras opciones:			
FIBERTA15235M: Capacidad de 15 L			
FIBERTA25235M: Capacidad de 25 L			
FIBERTA35405T: Capacidad de 35 L			
*Otras opciones:			
FIFORFF30NV405T: Trifásico con 2 velocidades			
*Otras opciones:			
FIIM18SRN0235M: Capacidad de 18 kg			
FIIM25SRN0235M: Capacidad de 25 kg			
FIIM38SRN0235M: Capacidad de 38 kg			



FIIM50SRN0G405T

Acero inoxidable

FIIM12SLN0235M

Acero inoxidable

FIIM50SLN0G405T

Acero inoxidable

» CONEXIÓN	Trifásico	Monofásico o trifásico	Trifásico
» PESO	185 kg	56 kg	185 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1393 x 927 x 520 mm	932 x 632 x 320 mm	1074 x 927 x 520 mm
» CAPACIDAD (kg)	50 kg	12 kg	50 kg
» CAPACIDAD (L)	62 L	16 L	62 L
» POTENCIA	2,2 kW (2,5 - 3,5 kW dos velocidades)	0,75 kW (0,55 - 0,75 kW dos velocidades)	2,2 kW (2,5 - 3,5 kW dos velocidades)
» ACCESORIOS	Tapa con red incluida	Opcional: Tapa con red	Tapa con red incluida
» VELOCIDAD	80 rpm (80 - 160 rpm dos velocidades)	90 rpm (90 - 180 rpm dos velocidades)	80 rpm (80 - 160 rpm dos velocidades)
*Otras opciones:			
FIIM18SLN0235M: Capacidad de 18 kg			
FIIM25SLN0235M: Capacidad de 25 kg			
FIIM38SLN0235M: Capacidad de 38 kg			



FIIM7SBN0G235M

Acero inoxidable

FIIM50SBN0G405T

Acero inoxidable

FIIM15LN0235M

Acero inoxidable

» CONEXIÓN	Monofásico	Trifásico	Monofásico
» PESO	40 kg	185 kg	56 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	620 x 540 x 279 mm	1074 x 927 x 520 mm	652 x 337 x 627 mm
» CAPACIDAD (kg)	7 kg	50 kg	10 kg
» CAPACIDAD (L)	10 L	62 L	15 L
» POTENCIA	0,37 kW	2,2 kW (2,5 - 3,5 kW dos velocidades)	0,37 - 0,55 kW dos velocidades
» ACCESORIOS	Tapa con red incluida	Tapa con red incluida	Opcional: Tapa con red
» VELOCIDAD	90 rpm	80 rpm (80 - 160 rpm dos velocidades)	80 rpm
*Otras opciones:			
FIIM12SBN0235M: Capacidad de 12 kg			
FIIM18SBN0235M: Capacidad de 18 kg			
FIIM25SBN0235M: Capacidad de 25 kg			
*Otras opciones:			
FIIM20LN0235M: Capacidad de 20 l			
FIIM30LN0235M: Capacidad de 30 l			
FIIM40LN0235M: Capacidad de 40 l			

dueeffe >



BATIDORAS PLANETARIAS

KitchenAid



	5KSM3311XEAC	5K45SSEWH	5KSM125EAC	5KSM175PSEAC
	Metal	Metal	Metal	Metal
» COLOR	Almendra, rojo, gris mate	Blanco, negro	Almendra, rojo, negro, plata, lavanda, azul	Almendra, rojo, negro, plata, pistacho
» GAMA - COLECCION	Mini	Classic	Artisan	Artisan
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» USO	Doméstico	Remover, mezclar y batir	Doméstico	Doméstico
» PESO	6,5 kg	9,3 kg	10,4 Kg	10,4 Kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	312 x 312 x 198 mm	353 x 358 x 221 mm	413 x 240 x 273 mm	370 x 240 x 360 mm
» CAPACIDAD	3,3 L	4,3 L	4,8 L	4,8 L
» N° DE VELOCIDADES	10	10	10	10
» VELOCIDAD	200 rpm	220 rpm	220 rpm	220 rpm
» POTENCIA	250 W	275 W	300 W	300 W
	Incluye 4 accesorios: Bol de acero inoxidable de 3,3 l Batidor de varillas y plano Gancho amasador	Incluye 4 accesorios: Bol de acero inoxidable de 4,3 l Batidor de varillas y plano Gancho amasador	Incluye 4 accesorios: Bol de acero inoxidable de 4,8 l Batidor de varillas y plano Gancho amasador	Incluye 7 accesorios: Bol de inox de 4,8 l y de 3 l Batidor de varillas, plano y flexible Gancho amasador y escudo vertedor

KitchenAid



	5KSM185PSEAC	5KPM5EER	5KSM70JPXEER	5KSM7990XEER
	Metal	Metal	Metal	Metal
» COLOR	Crema, rojo, plata, negro	Rojo, blanco	Rojo, negro, plata, blanca	Rojo, blanco
» GAMA - COLECCION	Artisan	Heavy Duty	Professional	Professional
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» USO	Doméstico	Profesional	Profesional	Profesional
» PESO	10,4 Kg	12,3 Kg	15,2 Kg	13 Kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	370 x 240 x 360 mm	411 x 264 x 338 mm	419 x 280 x 371 mm	419 x 287 x 370 mm
» CAPACIDAD	4,8 L	4,8 L	6,6 L	6,9 L
» N° DE VELOCIDADES	10	10	10	10
» VELOCIDAD	220 rpm	200 rpm	200 rpm	200 rpm
» POTENCIA	300 W	315 W	375 W	350 W
	Incluye 6 accesorios: Bol de acero inoxidable de 4,8 l Bol de acero inoxidable de 3 l Batidor de varillas y plano de inox Gancho amasador de acero inoxidable Escudo vertedor	Incluye 4 accesorios: Bol de acero inoxidable de 4,8 l Batidor de varillas Gancho amasador Batidor plano	Incluye 5 accesorios: Bol de acero inoxidable de 6,6 l Batidor de varilla Gancho amasador Batidor plano Escudo vertedor	Incluye 4 accesorios: Bol de acero inoxidable de 6,9 l Batidor de varillas y plano de inox Gancho amasador de acero inoxidable Vertedor de ingredientes extraíble Interruptor de parada y rejilla protectora





	FIELPLSLB5235M	FIELPLBH5235M	FIELPLB10K235M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» PESO	13 kg	14,5 kg	56 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	350/500 x 380 x 240 mm	412 x 351 x 231 mm	606 x 452 x 432 mm
» CAPACIDAD	5 L	4,7 L	10 L
» POTENCIA	0,5 kW	0,3 kW	0,45 kW
» ACCESORIOS	Gancho, espátula y batidor	Cuba adicional	No
» VELOCIDAD	0-302 rpm	45-270 rpm	113-184-341 rpm
	*Otras opciones: FIELPLSLB7235M: Capacidad de 7 L	*Otras opciones: FIELPLBH7235M: Capacidad de 7 L	*Otras opciones: FIELPLB20K235M: Capacidad de 20 L monofásica FIELPLB20K405T: Capacidad de 20 L trifásica FIELPLB30K405T: Capacidad de 30 L trifásica



	FIELPLB40K405T	FIPLN20M405T
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Trifásica	Trifásica
» PESO	151 kg	110 KG
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	970 x 622 x 572 mm	1200 x 700 x 500 mm
» CAPACIDAD	40 L	20 L
» POTENCIA	1,3 kW	1,1 kW
» ACCESORIOS	No	No
» VELOCIDAD	84-151-270 rpm	30-60-120 RPM
	*Otras opciones: FIELPLB60I405T: Capacidad de 60 L	*Otras opciones: FIPLN40M405T: Capacidad de 40 L FIPLN60M405T: Capacidad de 60 L



dueeffe >



LICUADORAS

KitchenAid



	5KSB1325EER	5KSB1350EER	5KSB4026ECA
	Batidora de vaso	Batidora de vaso con exprimidor	Batidora de vaso
» MATERIAL PRINCIPAL	Plástico	Metal	Metal
» COLOR	Rojo, negro, gris, almendra	Rojo	Rojo manzana, miel, plata medallón, negro, azul
» USO	Doméstico	Doméstico	Doméstico
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	0,65 kW	0,65 kW	1,2 kW
» PESO	3,17 kg	31,7 kg	6,62 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	376 x 180 x 215 mm	376 x 180,3 x 215,9 mm	401 x 192 x 229 mm
» CAPACIDAD	1,4 L	1,4 L	1,4 L
» N° DE VELOCIDADES	3	3	5
» VELOCIDAD	11500 rpm	11500 rpm	16000 rpm
» ACCESORIOS	Incluye: Base de plástico Jarra de plástico de 1,4 L con cuchillas Tapa ventilada con tapón dosificador extraíble	Incluye: Exprimidor de 1 L	Incluye: Base de metal Jarra de vidrio de 1,4 L con cuchillas Tapa ventilada con tapón dosificador extraíble

KitchenAid



	5KSB6060EFW	5KSB8270EBK
	Batidora de vaso	Batidora de vaso
» MATERIAL PRINCIPAL	Metal	Metal
» COLOR	Blanco mate	Hierro fundido, rojo, plata
» USO	Doméstico	Doméstico
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	1,8 kW	1,8 kW
» PESO	8,85 kg	9,4 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	450 x 267 x 231 mm	449 x 267 x 231 mm
» CAPACIDAD	2,6 L	2,6 L
» N° DE VELOCIDADES	9	11
» VELOCIDAD	2200 rpm	24000 rpm
» ACCESORIOS	Incluye: Base de metal Jarra con control térmico sin Bisfenol A de 2,6 L con cuchillas Tapa ventilada con tapón dosificador extraíble	Incluye: Base de metal Base estabilizadora extraíble Jarra térmica de plástico de 2,6 L con cuchillas Tapa segura y ventilada con tapón dosificador



cecotec

KitchenAid



	5KSBC1B0ECU	5KVJ0111ECA	CE04050
	Batidora de vaso	Batidora de vaso con exprimidor	Batidora de vaso
» USO	Profesional	Doméstico	Semiprofesional
» MATERIAL PRINCIPAL	Metal	Metal	Tritán
» COLOR	Plata oscuro	Rojo, negro	Negro
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	1,8 kW	0,25 kW	1,5 kW
» PESO	8,93 kg	12,82 Kg	4,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	450 x 270 x 290 mm	455 x 292 x 173 mm	500 x 230 x 240 mm
» CAPACIDAD	1,78 L	1 L	2,8 L
» VELOCIDAD	21000 rpm	80 rpm	32000 rpm
» ACCESORIOS	Incluye: Base de metal Base estabilizadora extraíble Jarra de 1,78 L Tapa ventilada con tapón dosificador extraíble	Incluye: Jarra de pulpa grande Jarra de zumo pequeño (800 ml) Bol de recogida de zumo de 1 L	No

EASYLINE



	FIELCEJ900235M	FIELCEPC70023M	FIELFRBL00823M
	Licuadora centrifugadora	Licuadora centrifugadora	Batidora licuadora
» USO	Batidos de fruta o verdura	Batidos de fruta o verdura	Batidos de fruta
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Plástico
» COLOR	Inox	Inox	Negro
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	0,7 kW	0,85 kW	1 kW
» PESO	13,3 kg	5 kg	4 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	525 x 473 x 253 mm	395 x 230 x 310 mm	510 x 190 x 230 mm
» CAPACIDAD			2 L
» VELOCIDAD	3000 rpm	2800 rpm	28000 rpm
» ACCESORIOS	No	No	Incluye: Jarra de lexan de 2 L Cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable Tapa con tapón para añadir ingredientes

EASYLINE



	FIELFRBL02023M	FIELFRBL020B23M	FIELFRBL02123M	FIELFR1DMB23M
	Batidora licuadora	Batidora licuadora	Batidora licuadora	Batidora frappé
» USO	Batidos de fruta	Batidos de fruta	Batidos de fruta	Batidos, cócteles, sorbetes
» MATERIAL PRINCIPAL	Plástico	Plástico cromado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Negro	Plateado	Negro	Plateado
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	0,4 kW
» PESO	5 kg	4,2 kg	5,2 kg	3,6 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	520 x 200 x 260 mm	490 x 190 x 220 mm	520 x 200 x 260 mm	500 x 200 x 230 mm
» CAPACIDAD	2 L	2 L	2 L	0,8 L
» ACCESORIOS	28000 rpm	28000 rpm	28000 rpm	16000 rpm
» POTENCIA	Incluye: Jarra de lexan de 2 L Cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable Tapa con tapón para añadir ingredientes	Incluye: Jarra de lexan de 2 L Cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable Tapa con tapón para añadir ingredientes	Incluye: Jarra de lexan de 2 L Cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable Tapa con tapón para añadir ingredientes	Incluye: Columna de acero inoxidable Vaso de acero inoxidable de 0,8 L

EASYLINE



	FIELFR2DMB2023M	FIELTM905Q109SET	FIELCS110723M
	Batidora frappé	Licuadora con función de cocción	Licuadora con insonorizador
» USO	Batidos, cócteles, sorbetes	Sopas, reducciones y salsas	Batidos, granizados
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Plástico	Plástico
» COLOR	Plateado	Plateado y negro	Plateado y negro
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	0,4 + 0,4 kW	1 kW	1,8 kW
» PESO	7,5 kg	7,5 kg	7,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	500 x 330 x 160 mm	503 x 250 x 195 mm	461 x 239 x 229 mm
» CAPACIDAD	0,8 + 0,8 L	1,75 L	2 L
» VELOCIDAD	16000 + 16000 rpm	26000 rpm	30000 rpm
» ACCESORIOS	Incluye: 2 Columnas de acero inoxidable 2 Vasos de acero inoxidable de 0,8 L	Incluye: Cutter manual con vaso de vidrio	Incluye: Insonorizador integrado en el cárter Vaso de lexan de 2 L

dueeffe >



BRAZOS TRITURADORES



	FIMX2523M	FIMX4023M	FIFX4023M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Verde	Verde	Verde
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» USO	Sopas, purés, salsas, masas, mayonesa	Purés, salsas, masas, cremas, tortillas, etc.	Purés, salsas, masas, cremas, tortillas, etc.
» PESO	2,2 kg	4,5 kg	4,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	600 x 135 x 100 mm	710/790 x 155 x 120 mm	660/740 x 170 x 120 mm
» CAPACIDAD	30 L	60 L	60 L
» VELOCIDAD	13000 rpm	2500-11000 rpm (mezclador) / 250-1500 rpm (batidor)	2500-11000 rpm (mezclador) / 250-1500 rpm (batidor)
» POTENCIA	0,25 kW	0,4 kW	0,4 kW
» FRECUENCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
	Incluye: Bloque del motor con variador de velocidad Mezclador de acero inoxidable de 30 cm	Incluye: Bloque del motor con variador de velocidad Mezclador de inox de 30, 40, 50 o 60 cm Batidor de acero inoxidable de 35 cm	Incluye: Bloque del motor con variador de velocidad Mezclador de inox de 30, 40, 50 o 60 cm Batidor de acero inoxidable de 35 cm




	FIFX4223M	FIFX42F23M	FIFX42S23M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Verde	Verde	Verde
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» USO	Sopas, purés, salsas, masas, mayonesa	Cremas, natas, tortillas, soufflé	Sopas, purés, salsas, masas, mayonesa
» PESO	4,5 kg	4 kg	4,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	740 x 170 x 120 mm	660 x 170 x 120 mm	740 x 170 x 120 mm
» CAPACIDAD	60 L	60 L	60 L
» VELOCIDAD	2500-11000 rpm	250-1500 rpm	11000 rpm
» POTENCIA	0,4 kW	0,4 kW	0,4 kW
» FRECUENCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
	Incluye: Bloque del motor con variador de velocidad Mezclador de inox de 30, 40, 50 o 60 cm *Disponible con mango MX	Incluye: Bloque del motor con variador de velocidad Batidor de acero inoxidable de 35 cm *Disponible con mango MX	Incluye: Bloque del motor sin variador de velocidad Mezclador de inox de 30, 40, 50 o 60 cm *Disponible con mango MX

dueeffe >



ENVASADORAS AL VACÍO

EASYLINE



	FELSBS300P235M	FIELSBP350235M	FIELSCC30023M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	0,19 kW	0,23 kW	0,45 kW
» PESO	2 kg	7,5 kg	34 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	80 x 380 x 180 mm	130 x 370 x 260 mm	430 x 460 x 410 mm
» RUEDAS	No	No	No
» BARRA DE SELLADO	300 mm	350 mm	300 mm
» VACÍO MÁXIMO	80%	80%	98%
» MEDIDAS CUBA (Al x An x Pr)			190 x 310 x 350 mm
		*Otras medidas: FIELSBP400235M: Con barra de sellado de 400 mm	*Otras medidas: FIELSCC250235M: Con barra de sellado de 250 mm FIELSCC400235M: Con barra de sellado de 400 mm FIELSCC500235M: Con barra de sellado de 500 mm

fimar



	FIMSD300P235M	FIBAR300P235M	FIBAR350235M
	Plástico	ABS y acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	0,49 kW	0,45 kW	0,45 kW
» PESO	4,5 kg	6 kg	8 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	140 x 390 x 310 mm	140 x 320 x 260 mm	170 x 370 x 280 mm
» RUEDAS	No	No	No
» BARRA DE SELLADO	320 mm	300 mm	350 mm
» VACÍO MÁXIMO	80%	85%	85%
» MEDIDAS CUBA (Al x An x Pr)			
			*Otras medidas: FIBAR400235M: Con barra de sellado de 400 mm FIBAR500235M: Con barra de sellado de 500 mm



	FICAM300E23M	FICAM300T23M	FICAM500TC23M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	0,75 kW	0,75 kW	1,1 kW
» PESO	38 kg	38 kg	92 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	430 x 410 x 460 mm	430 x 410 x 460 mm	1050 x 610 x 630 mm
» RUEDAS	No	No	Sí
» BARRA DE SELLADO	300 mm	300 mm	500 mm
» VACÍO MÁXIMO	98%	98%	98%
» MEDIDAS CUBA (Al x An x Pr)	430 x 410 x 460 mm	430 x 410 x 460 mm	220 x 520 x 520 mm
	*Otras medidas: FICAM350E235M: Con barra de sellado de 350 mm FICAM400E23M: Con barra de sellado de 400 mm FICAM450E23M: Con barra de sellado de 450 mm	*Otras medidas: FICAM400T23M: Con barra de sellado de 400 mm FICAM500T23M: Con barra de sellado de 500 mm	*Otras medidas: FICAM700TC40T: Con barra de sellado de 700 mm. Trifásica FICAM900TC40T: Con barra de sellado de 900 mm. Trifásica

FISAC3

Bolsas gofradas

100 unidades
150 x 300 mm
*Otras medidas:
FISAC1: Medidas 200 x 300 mm
FISAC5: Medidas 250 x 350 mm
FISAC2: Medidas 300 x 400 mm

FIBOX3

Caja de bolsas gofradas

20 paquetes de FISAC3
150 x 300 mm
*Otras medidas:
FIBOX1: 16 paquetes de FISAC1
FIBOX5: 10 paquetes de FISAC5
FIBOX2: 8 paquetes de FISAC2

FISAC1C

Bolsas gofradas para la cocción

100 unidades
200 x 300 mm
*Otras medidas:
FISAC2C: Medidas 300 x 400 mm

FIBOX1C

Caja de bolsas gofradas para la cocción

16 paquetes de FISAC1C
200 x 300 mm
*Otras medidas:
FIBOX2C: 8 paquetes de FISAC2C

FISAC11

Bolsas lisas

100 unidades
200 x 300 mm
*Otras medidas:
FISAC12: Medidas 250 x 350 mm
FISAC14: Medidas 300 x 400 mm

FIBOX11

Caja de bolsas lisas

20 paquetes de FISAC11
200 x 300 mm
*Otras medidas:
FIBOX12: 16 paquetes de FISAC12
FIBOX14: 10 paquetes de FISAC14

FIROTO01

Rollo gofrado

2 unidades
200 x 6000 mm
*Otras medidas:
FIROTO02: Medidas 300 x 6000 mm





dueeffe >



CORTAFIAMBRES



FIAFV300VOLANO

Hierro pintado

» COLOR	Rojo o negro
» ENERGÍA	Manual
» PESO	42 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	500 x 720 x 600 mm
» DIAMETRO CUCHILLA	300 mm
» MEDIDA ZONA DE TRABAJO	440 x 360 mm
» LONGITUD DEL CORTE	260 x 190 mm
» ESPESOR DEL CORTE	Hasta 25 mm

*Otras opciones:

FIAFV350VOLANO: Cuchilla de 350 mm



FICAVV300

Soporte

Hierro fundido pintado

Rojo o negro

71 kg

800 x 560 x 380 mm

Para modelo FIAFV300VOLANO

*Otras opciones:

FICAVV350: Para modelo FIAFV350VOLANO



FIELAFHBS220JS235M

Aluminio anodizado

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásico
» POTENCIA	0,12 kW
» PESO	12 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	330 x 490 x 370 mm
» DIAMETRO CUCHILLA	220 mm
» MEDIDA ZONA DE TRABAJO	340 x 240 mm
» LONGITUD DEL CORTE	115 x 130 mm
» ESPESOR DEL CORTE	Hasta 12 mm

*Otras opciones:

FIELAFHBS250235M: Cuchilla de 250 mm

FIELAFHBS300235M: Cuchilla de 300 mm



FIAFECO220235M

Aluminio pintado en plata o rojo

Eléctrica

Monofásico

0,14 kW

12,5 kg

320 x 530 x 480 mm

220 mm

400 x 250 mm

210 x 145 mm

De 14 a 16 mm

*Otras opciones:

FIAFECO250235M: Cuchilla de 250 mm con afilador extraíble incorporado

FIAFECO300235M: Cuchilla de 300 mm con afilador extraíble incorporado

FIAFECO330235M: Cuchilla de 330 mm con afilador extraíble incorporado

FIAFECO300L235M: Cuchilla de 300 mm con desplazador extra largo



FIAFH220N235M

Aluminio anodizado

Eléctrica

Monofásico

0,18 kW

14 kg

340 x 580 x 405 mm

220 mm

410 x 290 mm

190 x 160 mm

Hasta 15 mm

*Otras opciones:

FIAFH250N235M: Cuchilla de 250 mm

FIAFH275N235M: Cuchilla de 275 mm

FIAFH300N235M: Cuchilla de 300 mm

**FIAFH33023050M**

Aluminio anodizado

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásico o trifásico
» POTENCIA	0,37 kW
» PESO	24 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	440 x 650 x 495 mm
» DIAMETRO CUCHILLA	300 mm
» MEDIDA ZONA DE TRABAJO	480 x 350 mm
» LONGITUD DEL CORTE	220 x 220 mm
» ESPESOR DEL CORTE	Hasta 15 mm
*Otras opciones:	
FIAFH35023050M: Cuchilla de 350 mm	
FIAFH37023050M: Cuchilla de 370 mm	

FIAFHR250X235M

Aluminio anodizado

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásico
» POTENCIA	0,18 kW
» PESO	15 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	370 x 620 x 425 mm
» DIAMETRO CUCHILLA	250 mm
» MEDIDA ZONA DE TRABAJO	410 x 290 mm
» LONGITUD DEL CORTE	190 x 190 mm
» ESPESOR DEL CORTE	De 14 a 16 mm
*Otras opciones:	
FIAFHR300N235M: Cuchilla de 300 mm	

FIAFVM25023050M

Aluminio anodizado

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásico
» POTENCIA	0,26 kW
» PESO	24 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	500 x 530 x 430 mm
» DIAMETRO CUCHILLA	250 mm
» MEDIDA ZONA DE TRABAJO	470 x 370 mm
» LONGITUD DEL CORTE	240 x 170 mm
» ESPESOR DEL CORTE	Hasta 16 mm
*Otras opciones:	
FIAFVM33023050M: Cuchilla de 330 mm	
FIAFVM35023050M: Cuchilla de 350 mm	
FIAFVM37023050M: Cuchilla de 370 mm	

**FIAFVM33023050M**

Aluminio anodizado

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásico o trifásico
» POTENCIA	0,37 kW
» PESO	43 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	560 x 790 x 560 mm
» DIAMETRO CUCHILLA	330 mm
» MEDIDA ZONA DE TRABAJO	575 x 435 mm
» LONGITUD DEL CORTE	300 x 230 mm
» ESPESOR DEL CORTE	Hasta 16 mm
*Otras opciones:	
FIAFVM35023050M: Cuchilla de 350 mm	
FIAFVM37023050M: Cuchilla de 370 mm	

FIAFK30023050M

Aluminio anodizado

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásico o trifásico
» POTENCIA	0,37 kW
» PESO	35 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	610 x 710 x 550 mm
» DIAMETRO CUCHILLA	300 mm
» MEDIDA ZONA DE TRABAJO	570 x 470 mm
» LONGITUD DEL CORTE	260 x 200 mm
» ESPESOR DEL CORTE	Hasta 15 mm
*Otras opciones:	
FIAFK33023050M: Cuchilla de 330 mm	

FIAFK35023050M

Aluminio anodizado

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásico o trifásico
» POTENCIA	0,37 kW
» PESO	43 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	640 x 820 x 650 mm
» DIAMETRO CUCHILLA	350 mm
» MEDIDA ZONA DE TRABAJO	660 x 540 mm
» LONGITUD DEL CORTE	300 x 265 mm
» ESPESOR DEL CORTE	Hasta 15 mm
*Otras opciones:	
FIAFK37023050M: Cuchilla de 370 mm	



dueeffe >



EXPRIMIDORES

EASYLINE



FIELSACJ423M

Aleación de aluminio pintado

» COLOR	Plateado y negro
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,18 kW
» PESO	5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	340 x 220 x 310 mm
» VELOCIDAD	1800 rpm
» PALANCA EMPUJADORA	No

FIELSACJ623M

Aluminio pulido y acero inoxidable

» COLOR	Plateado
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,23 kW
» PESO	8,7 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	390/585 x 220 x 290 mm
» VELOCIDAD	980 rpm
» PALANCA EMPUJADORA	Sí

EASYLINE



FIELSACJ5235M

Aleación de aluminio pintado

» COLOR	Plateado y naranja
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,18 kW
» PESO	5,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	420 x 340 x 202 mm
» VELOCIDAD	1800 rpm
» PALANCA EMPUJADORA	No

FIELSACJ5A235M

Aluminio pulido y acero inoxidable

» COLOR	Plateado y naranja
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,23 kW
» PESO	8 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	475/680 x 335 x 202 mm
» VELOCIDAD	1450 rpm
» PALANCA EMPUJADORA	Sí

fimar



FISPM235M


Aleación de aluminio pintado

» COLOR	Plateado y negro
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,15 kW
» PESO	4 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	330 x 210 x 305 mm
» VELOCIDAD	500 rpm
» PALANCA EMPUJADORA	No

FISPL235M

Aleación de aluminio pintado

» COLOR	Plateado y negro
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,15 kW
» PESO	4,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	365 x 210 x 305 mm
» VELOCIDAD	500 rpm
» PALANCA EMPUJADORA	Sí

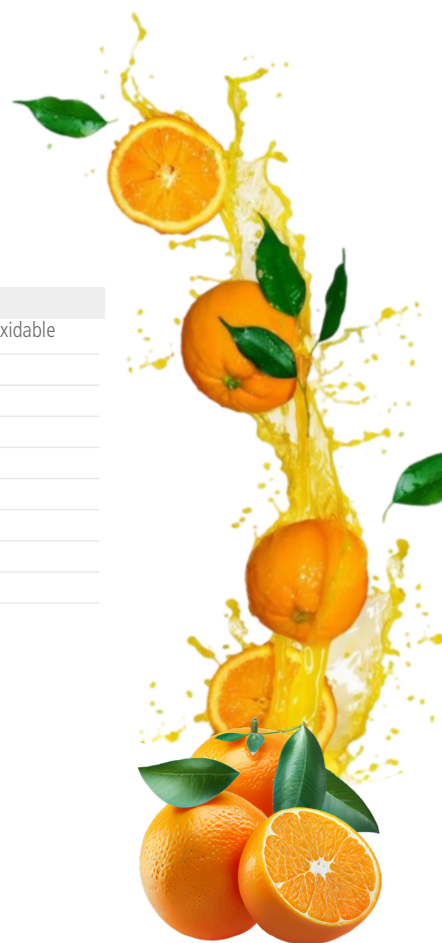

dueeffe >



CORTADORAS DE PAN



JAC4509010

Acero

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica o trifásica
» POTENCIA	0,49 kW
» PESO	105 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	620 x 685 x 660 mm
» GROSOR DE CORTE	Fijo
» MEDIDAS DE CUCHILLAS	De 9 a 18 mm
*Otras opciones: JACPICOMATIC: Versión automática	

JASELFNEW

Acero

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica o trifásica
» POTENCIA	0,49 kW
» PESO	210 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1267 x 598 x 729 mm
» GROSOR DE CORTE	Fijo
» MEDIDAS DE CUCHILLAS	De 9 a 18 mm

JAVSELF800

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,75 kW
» PESO	230 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1135 x 790 x 760 mm
» GROSOR DE CORTE	Variable
» MEDIDAS DE CUCHILLAS	De 5 a 25 mm
*Otras medidas: JAVSELF1000: Panes hasta 47 cm de largo	



SGS21EDS0113W

Acero

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,37 kW
» PESO	110 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	700 x 650 x 650 mm
» GROSOR DE CORTE	Fijo
» MEDIDAS DE CUCHILLAS	13 mm

SGSED01

Acero

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,37 kW
» PESO	120 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1100 X 650 x 720 mm
» GROSOR DE CORTE	Fijo
» MEDIDAS DE CUCHILLAS	13 mm



MESAJAC450

» TIPO	Mesa para cortadora de pan
» COLOR	Plata
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	650 x 570 x 585 mm
» RUEDAS	Sí
» MODELOS COMPATIBLES	Para JAC4509010
*Otras opciones: MESAJAC450N: Color negro	

SGS21PTEDS

» TIPO	Mesa para cortadora de pan
» COLOR	Blanco
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	620 x 670 x 670 mm
» RUEDAS	Sí
» MODELOS COMPATIBLES	Para SGS21EDS0113W



JACZIP

Abrebocadillos

» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,49 kW
» PESO	35 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	775 x 382 x 654 mm



dueeffe >



PICADORAS DE CARNE



	FIT22REF235M	FITR32TNDN0I235M	FITR32RSDI235M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL TOLVA	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Según modelo	Según modelo	Según modelo
» POTENCIA	1,1 kW (1,5 HP)	1,6 kW (2,2 HP)	1,6 kW (2,2 HP)
» PESO	43 kg	40 kg	40 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	545 x 270 x 410 mm	550 x 520 x 320 mm	530 x 490 x 340 mm
» APERTURA BOCA	ø 52 mm	ø 76 mm	ø 76 mm
» PRODUCCIÓN	150 - 250 kg/h	300 - 500 kg/h	300 - 500 kg/h
» BLOQUE EXTRAÍBLE PARA NEVERA	No	Sí	No
» INVERSIÓN DE MARCHA	Sí	Sí	Sí
	*Otras opciones: FIT32REFI40T: Con apertura boca de ø 80 mm	*Otras opciones: FITR32TNEN0I235M: Sin inversión de marcha	*Otras opciones: FITR22TSEN0I235M: Sin inversión de marcha



	FITR22RGI235M	FITR22RSQ1I236M	FITR22TSQ1I235M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL TOLVA	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Según modelo	Según modelo	Según modelo
» POTENCIA	1,1 kW (1,5 HP)	1,1 kW (1,5 HP)	1,1 kW (1,5 HP)
» PESO	32 kg	32 kg	31 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	490 x 140 x 310 mm	520 x 410 x 310 mm	520 x 420 x 300 mm
» APERTURA BOCA	ø 64 mm	ø 52 mm	ø 52 mm
» PRODUCCIÓN	200 - 300 kg/h	150 - 250 kg/h	150 - 250 kg/h
» BLOQUE EXTRAÍBLE PARA NEVERA	No	No	Sí
» INVERSIÓN DE MARCHA	Sí	Sí	Sí
	*Otras opciones: FITR22RGEN0I235M: Sin inversión de marcha	*Otras opciones: FITR22RSEN0I235M: Sin inversión de marcha	*Otras opciones: TR22TSEN0I235M: Sin inversión de marcha



	FITR22SN235M	FITR22TEQ0I235M	FITR22CEN0I235M
	Aluminio pulido	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL TOLVA	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Según modelo	Según modelo	Según modelo
» POTENCIA	1,1 kW (1,5 HP)	1,1 kW (1,5 HP)	1,1 kW (1,5 HP)
» PESO	23 kg	25 kg	26 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	520 x 450 x 290 mm	520 x 450 x 290 mm	450 x 470 x 270 mm
» APERTURA BOCA	ø 52 mm	ø 52 mm	ø 52 mm
» PRODUCCIÓN	150 - 250 kg/h	150 - 250 kg/h	150 - 250 kg/h
» BLOQUE EXTRAÍBLE PARA NEVERA	No	Sí	Sí
» INVERSIÓN DE MARCHA	No	No	No



	FITR12TSQ0I235M	FITR12CEN0I235M	FITR12SQ0I235M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL TOLVA	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Según modelo	Según modelo	Según modelo
» POTENCIA	0,75 kW (1 HP)	0,75 kW (1 HP)	0,75 kW (1 HP)
» PESO	20 kg	22 kg	21 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	510 x 400 x 290 mm	440 x 270 x 450 mm	500 x 400 x 250 mm
» APERTURA BOCA	ø 52 mm	ø 52 mm	ø 52 mm
» PRODUCCIÓN	100 - 160 kg/h	100 - 160 kg/h	100 - 160 kg/h
» BLOQUE EXTRAÍBLE PARA NEVERA	Sí	Sí	No
» INVERSIÓN DE MARCHA	No	No	No



	FITR12BQ0I235M	FIAB22ATQ0I235T	FIAB22T235M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Aluminio pulido
» MATERIAL TOLVA	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásico	Según modelo	Según modelo
» POTENCIA	0,75 kW (1 HP)	1,1 kW (1,5 HP)	1,1 kW (1,5 HP)
» PESO	21 kg	38 kg	26 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	500 x 250 x 400 mm	480/650 x 560 x 430 mm	510/660 x 630 x 305 mm
» APERTURA BOCA	ø 52 mm	ø 52 mm	ø 52 mm
» PRODUCCIÓN	100 - 160 kg/h	150 - 250 kg/h	150 - 250 kg/h
» BLOQUE EXTRAÍBLE PARA NEVERA	No	Sí	No
» INVERSIÓN DE MARCHA	No	Sí	No

*Con rallador de queso

*Otras opciones:

FIAB22ATEN0I235M: Sin inversión de marcha

*Con rallador de queso



	FIAB22AEQ0I235M	FIAB12ATQ0I235M	FIAB12TQ0I235M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL TOLVA	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Según modelo	Según modelo	Según modelo
» POTENCIA	1,1 kW (1,5 HP)	0,75 kW (1 HP)	0,75 kW (1 HP)
» PESO	27 kg	26 kg	23 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	510/660 x 630 x 305 mm	510/660 x 605 x 305 mm	510/600 x 590 x 290 mm
» APERTURA BOCA	ø 52 mm	ø 52 mm	ø 52 mm
» PRODUCCIÓN	150 - 250 kg/h	100 - 160 kg/h	100 - 160 kg/h
» BLOQUE EXTRAÍBLE PARA NEVERA	Sí	Sí	No
» INVERSIÓN DE MARCHA	No	No	No

*Con rallador de queso

*Con rallador de queso

*Con rallador de queso

COMBINADO PICADORA + RALLADOR

	FIAB8D23050M
	Aluminio pulido
» MATERIAL TOLVA	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásico
» POTENCIA	0,37 Kw (0,5 HP)
» PESO	11 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	360/420 x 430 x 270 mm
» APERTURA BOCA	ø 52 mm
» PRODUCCIÓN	20 - 50 kg/h
» BLOQUE EXTRAÍBLE PARA NEVERA	No
» INVERSIÓN DE MARCHA	No
	*Con rallador de queso



fimar

RALLADOR DE QUESO

	FIGR12S23050M
	RALLADOR DE QUESO
» MATERIAL PRINCIPAL	Aluminio pulido
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Según modelo
» POTENCIA	0,75 kW (1 HP)
» PESO	17 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	390/600 x 430 x 290 mm
» DIMENSIÓN BOCA	140 x 75 mm
» PRODUCCIÓN	40 kg/h



fimar

PICADORA DE ALIMENTOS

	K15KFC3516EER
	PICADORA DE ALIMENTOS
» MATERIAL PRINCIPAL	Plástico
» COLOR	Rojo, almendra
» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	0,240 kW
» PESO	1,26 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	222 x 178 x 143 mm
» MATERIAL CUCHILLAS	Acero inoxidable



KitchenAid



dueeffe >



EMBUTIDORAS
Y LAVAVERDURAS

EMBUTIDORAS

EASYLINE



FIELINSORSS7H

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Manual
» PESO	13 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	340 x 820 x 340 mm
» CAPACIDAD	7 L
» POSICIÓN	Horizontal
» ACCESORIOS	4 embudos (10-20-30-35 mm) incluidos

fimar



FIINSLT7OR

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Manual
» PESO	18 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	400 x 1200 x 400
» CAPACIDAD	7 L
» POSICIÓN	Horizontal
» ACCESORIOS	3 embudos incluidos
	*Otras opciones:
	FIINSLT14OR: Capacidad 14 L

FIINSLT7VE

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Manual
» PESO	26 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1050 x 400 x 450 mm
» CAPACIDAD	7 L
» POSICIÓN	Vertical
» ACCESORIOS	3 embudos incluidos
	*Otras opciones:
	FIINSLT14VE: Capacidad 14 L

LAVAVERDURAS

fimar

FILAV40050T

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Trifásica
» POTENCIA	0,37 - 0,11 kW
» CONSUMO DE AGUA	30/35 l/ciclo
» VELOCIDADES	2 (Lavar y centrifugar)
» VELOCIDAD CENTRIFUGADO	450 rpm
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	880 x 450 x 610 mm
» DIMENSIONES INTERIOR	ø 280 x 270 mm
» PESO	40 kg
» PRODUCCIÓN	± 20/25 kg/h
» TIEMPO	3,5 / 4,5 minutos
» CAPACIDAD (Verdura con peso)	4 kg
» CAPACIDAD (Verdura en hojas)	1,5 kg



dueeffe >



PLACAS INDUCCIÓN

EASYLINE



	FIPFD27N235M	FIPFD35N235M	FIELE500A405T
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» TIPO	Sobremesa	Sobremesa	Sobremesa
» PESO	5 kg	8 kg	10 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	105 x 325 x 370 mm	120 x 343 x 440 mm	223 x 600 x 472 mm
» POTENCIA	2,7 kW	3,5 kW	5 kW
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital
» MEDIDAS ZONA COCCIÓN (Diámetro)	140 - 220 mm	140 - 220 mm	218 mm
» GRUPOS DE COCCIÓN	1	1	1

EASYLINE



	FIELPIE200A235M	FIELPIE350C235M	FIELPIE350D235M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» TIPO	Sobremesa	Sobremesa	Sobremesa
» PESO	4 kg	7 kg	9 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	60 x 295 x 375 mm	85 x 340 x 420 mm	170 x 470 x 500 mm
» POTENCIA	2 kW	3,5 kW	3,5 kW
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital
» MEDIDAS ZONA COCCIÓN (Diámetro)	120 - 240 mm	120 - 260 mm	120 - 260 mm
» GRUPOS DE COCCIÓN	1	1	1

EASYLINE



	FIPFD20235M	FIELPIBT310T3235M	FIELET350G235M
	Plástico	Plástico	Plástico
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» TIPO	Sobremesa	Sobremesa	Sobremesa
» PESO	2,3 kg	4,5 kg	5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	44 x 290 x 370 mm	80 x 290 x 510 mm	56 x 610 x 370 mm
» POTENCIA	2,3 kW	1,8 + 1,3 kW	1,8 + 1,7 kW
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital
» MEDIDAS ZONA COCCIÓN (Diámetro)	118 - 220 mm		
» GRUPOS DE COCCIÓN	1	2	2

dueeffe >



MICROONDAS

EASYLINE



	FIELFOP90DZH235M	FIELFOM25LZS235M	FIELEMA34GTQ235M
	Chapa pintada	Chapa pintada	Interior de acero inoxidable
» COLOR	Negro	Blanco con frontal negro	Plateado
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» PESO	14 kg	15 kg	32,2 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	281 x 480 x 380 mm	275 x 480 x 380 mm	367 x 574 x 528 mm
» CAPACIDAD	25 L	25 L	34 L (GN 2/3)
» POTENCIA	0,9 kW	0,9 kW	2,8 kW
» PROGRAMACIÓN	Digital	Manual	Digital
» PLATO GIRATORIO	ø 270 mm	ø 270 mm	No
» APERTURA PUERTA	Lateral	Lateral	Lateral
» GRILL	No	No	No

EASYLINE



	FIELFOEM025FJT235M	FIFOMF914235M	FIFOMC2452235M
	Interior de acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Gris	Plateado	Plateado
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» PESO	15 kg	16 kg	18 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	310 x 510 x 440 mm	305 x 513 x 400 mm	305 x 510 x 466 mm
» CAPACIDAD	25 L (GN 2/3)	25 L	25 L
» POTENCIA	1,55 kW	1,45 kW	2,4 kW
» PROGRAMACIÓN	Digital	Digital	Digital
» PLATO GIRATORIO	No	ø 300 mm	Multifunción
» APERTURA PUERTA	Lateral	Lateral	Lateral
» GRILL	No	Sí	Sí

dueeffe >



MÁQUINAS DE KEBAB



FIGYR80405T

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Trifásica
» POTENCIA	5,6 kW
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1060/1530 x 510 x 530 mm
» PESO	29,5 kg
» N° RESISTENCIAS	8
» DIÁMETRO MÁXIMO DE LA CARNE	ø 470 mm
» PESO DE LA CARNE	30-65 kg
» ALTURA DE LA CARNE	590-640 mm

Otros modelos:

FIGYR40235M: Con 4 resistencias

FIGYR60405T: Con 6 resistencias

FIGYR100405T: Con 10 resistencias



FIGYR80M235M

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Gas
» TIPO DE GAS	Gas G20 o G30/G31
» POTENCIA	13,6 kW (11696 kcal/h)
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	1105/1375 x 480 x 500 mm
» PESO	32 kg
» N° QUEMADORES	8
» DIÁMETRO MÁXIMO DE LA CARNE	ø 500 mm
» PESO DE LA CARNE	30-65 kg
» ALTURA DE LA CARNE	630-680 mm

Otros modelos:

FIGYR60M235M: Con 6 quemadores

FIGYR80MD235M: Doble con 8 + 8 quemadores



FIACCOLGYR80D



FIACCOLGYR80HM




FIACCOLGYR100



FICAPPAGYR

» TIPO	Cuchillo eléctrico con transformador	Cuchillo eléctrico con transformador	Cuchillo eléctrico	Campana
» DIÁMETRO DE CUCHILLA	ø 80 mm	ø 80 mm	ø 100 mm	470 mm de altura
» CARACTERÍSTICAS		Regulador automático de potencia		Con filtro de carbón activo

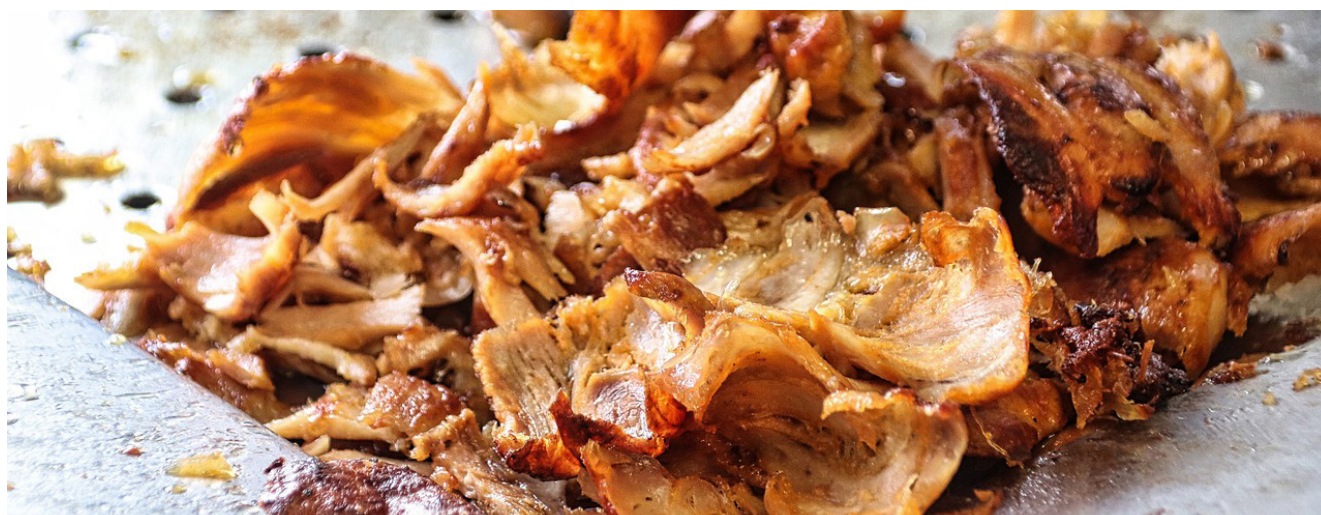

dueeffe >



CREPERAS Y GOFRERAS



FICRPN23M

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	2,4 kW
» PESO	12 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	140 x 370 x 370 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1
» DIÁMETRO	350 mm
*Otras medidas: FICRP423050M: Diámetro 400 mm	

FICRP2N40T

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Trifásica
» POTENCIA	2,4 + 2,4 kW
» PESO	23 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	140 x 760 x 370 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	2
» DIÁMETRO	350 mm x 2
*Otras medidas: FICRP4240050T: Diámetro 400 mm x 2	



FICR400G1

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Gas
» CONEXIÓN	Gas G20 o G30/G31
» POTENCIA	3,6 kW
» PESO	23 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	270 x 480 x 480 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 280 °C
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1
» DIÁMETRO	400 mm

FICR400G2

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Gas
» CONEXIÓN	Gas G20 o G30/G31
» POTENCIA	3,6 + 3,6 kW
» PESO	46 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	270 x 900 x 480 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 280 °C
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	2
» DIÁMETRO	400 mm x2



GMGCRR40

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	3 kW
» PESO	15 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	180 x 400 x 400 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1
» DIÁMETRO	400 mm

GMGCRE40

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	3 kW
» PESO	22 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	240 x 450 x 520 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1
» DIÁMETRO	400 mm

GMGCRD240

Acero inoxidable

» ENERGÍA	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica
» POTENCIA	3 + 3 kW
» PESO	41 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	240 x 900 x 520 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	2
» DIÁMETRO	400 mm x 2



	FIELWM123M	FIELWMFY220523M	FIELWM1523M
	Gofre redondo	Gofre redondo	Gofre rectangular
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL SECUNDARIO	Teflón	Teflón	Teflón
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	1 kW	1,3 kW	1,5 kW
» PESO	6 kg	9 kg	11,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	255/570 x 255 x 435 mm	310/655 x 280 x 520 mm	240/580 x 340 x 370 mm
» MEDIDAS PLACA DE COCCIÓN	ø 185 mm	ø 185 mm	275 x 245 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C	50 °C / 300 °C	50 °C / 300 °C
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	No	No
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1	1	1




	GMKGW02	GMKGW5530WE	GMKGW03
	Gofre rectangular	Gofre rectangular	Waffelino alargado
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL SECUNDARIO	Hierro fundido	Hierro fundido	Teflón
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	2,2 kW	2,2 + 2,2 kW	2,2 kW
» PESO	21 kg	38 kg	31 Kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	320 x 300 x 440 mm	320 x 580 x 440 mm	300 x 300 x 320 mm
» MEDIDAS PLACA DE COCCIÓN	2 x 102 x 165 x 26 mm	4 x 100 x 170 x 15 mm	3 x 230 x 60 x 24 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C	50 °C / 300 °C	50 °C / 300 °C
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	Temporizador digital opcional	Temporizador digital opcional	No
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1	2	1
	*Otras opciones: GMKGW22: Modelo doble	*Otras opciones: GMKGW2530E: Modelo simple	*Otras opciones: GMKGW23: Modelo doble



	GMGKGW04	GMGKGW07L
	Gofre de corazón	Gofre bolas
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL SECUNDARIO	Hierro fundido	Hierro fundido
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	2,2 kW	2,2 kW
» PESO	23 kg	21 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	320 x 300 x 440 mm	320 x 300 x 440 mm
» MEDIDAS PLACA DE COCCIÓN	4 x 132 x 125 x 24 mm	25 x ø 42 x 12 mm / 25 x ø 42 x 24 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C	50 °C / 300 °C
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	Temporizador digital opcional	Temporizador digital opcional
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1	1
	*Otras opciones: GMGKGW24: Modelo doble	*Otras opciones: GMGKGW27L: Modelo doble



	RIVSWM520BSS4EEU1	RIVSWM620BSS4EEU1
	Gofre triangular	Gofre cuadrado
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL SECUNDARIO	Aluminio con antiadherente	Aluminio con antiadherente
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	0,9 kW	1 kW
» PESO	3,04 kg	4,61 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	146 x 241 x 292 mm	124 x 307 x 284 mm
» MEDIDAS PLACA DE COCCIÓN	ø 170 mm	
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C	50 °C / 300 °C
» RECAMBIOS Y ACCESORIOS	No	Taza medidora incluida
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1	2

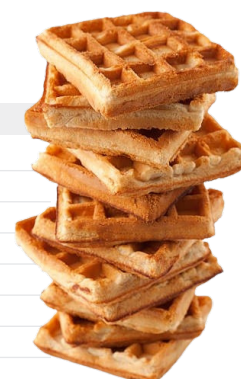

dueeffe >



FREIDORAS

EASYLINE

fimar



	FIELFRFY4L23M	FIELFRFY44L23M	FIFR8RN023M	FIFR88RN023M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	» Monofásica	Monofásica
» TIPO	Sobremesa	Sobremesa	» Sobremesa	Sobremesa
» GRIFO	No	No	» Sí	Sí
» PESO	4,5 kg	8,5 kg	» 4,5 kg	8,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	310 x 210 x 375 mm	310 x 435 x 375 mm	» 359 x 265 x 470/577 mm	359 x 565 x 426/576 mm
» CAPACIDAD	4,2 L	4,2 + 4,2 L	» 8 L	8 + 8 L
» POTENCIA	2 kW	2 + 2 kW	» 3 kW	3 + 3 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 200 °C	50 °C / 200 °C	» 50 °C / 180 °C	50 °C / 180 °C
» USO DE ACEITE	Freidora con aceite	Freidora con aceite	» Freidora con aceite	Freidora con aceite
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1	2	» 1	2
	*Otras medidas:	*Otras medidas:	*Otras medidas:	*Otras medidas:
	FIELFRFY8L23M: Capacidad de 8 L	FIELFRFY88L23M: Capacidad de 8 + 8 L	FIFR10RN0405T: Capacidad de 10 L	FIFR1010RN0405T: Capacidad de 10 + 10 L

fimar



	FISFM1840T	FISFM18D40T
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Trifásica	Trifásica
» TIPO	Con mueble	Con mueble
» GRIFO	Sí	Sí
» PESO	40 kg	72 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	978 x 400 x 700 mm	978 x 800 x 700 mm
» CAPACIDAD	18 L	18 + 18 L
» POTENCIA	11,5 kW	11,5 + 11,5 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 195 °C	50 °C / 195 °C
» USO DE ACEITE	Freidora con aceite	Freidora con aceite
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1	2

**FISF25P405T**

Acero inoxidable

» CONEXIÓN	Trifásica
» TIPO	Sobremesa para pastelería
» GRIFO	Sí
» PESO	22,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	440 x 585 x 660 mm
» CAPACIDAD	25 L
» POTENCIA	9 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 180 °C
» USO DE ACEITE	Freidora con aceite
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1

FISF10M

Acero inoxidable

» CONEXIÓN	Gas G20 o G30/G31
» TIPO	Sobremesa
» GRIFO	Sí
» PESO	24 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	370 x 400 x 700 mm
» CAPACIDAD	10 L
» POTENCIA	6,9 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	110 °C / 190 °C
» USO DE ACEITE	Freidora con aceite
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1

FISF10DM

Acero inoxidable

» CONEXIÓN	Gas G20 o G30/G31
» TIPO	Sobremesa
» GRIFO	Sí
» PESO	41 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	670 x 800 x 700 mm
» CAPACIDAD	10 + 10 L
» POTENCIA	6,9 + 6,9 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	110 °C / 190 °C
» USO DE ACEITE	Freidora con aceite
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	2

**FISFM20M**

Acero inoxidable

» CONEXIÓN	Gas G20 o G30/G31
» TIPO	Con mueble
» GRIFO	Sí
» PESO	47 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	980 x 400 x 700 mm
» CAPACIDAD	20 L
» POTENCIA	16,5 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	110° C / 190 °C
» USO DE ACEITE	Freidora con aceite
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1

FISFM20DM

Acero inoxidable


» CONEXIÓN	Gas G20 o G30/G31
» TIPO	Con mueble
» GRIFO	Sí
» PESO	83 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	980 x 800 x 700 mm
» CAPACIDAD	20 + 20 L
» POTENCIA	16,5 + 16,5 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	110° C / 190 °C
» USO DE ACEITE	Freidora con aceite
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	2



	ST9725110	ST9725210	ST9725000
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Gas G20 o G30/G31	Gas G20 o G30/G31	Trifásica
» TIPO	Con mueble	Con mueble	Sobremesa
» GRIFO	Sí	Sí	Sí
» PESO	55 kg	47 kg	25 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 400 x 700 mm	850 x 400 x 700 mm	250 x 400 x 700 mm
» CAPACIDAD	17 L	7 + 7 L	10 L
» POTENCIA	15 kW	12 kW	9 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	90 °C / 190 °C	90 °C / 190 °C	Hasta 190 °C
» USO DE ACEITE	Freidora con aceite	Freidora con aceite	Freidora con aceite
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1	2	1




	ST9725500	ST9726000
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Trifásica	Trifásica
» TIPO	Con mueble	Sobremesa
» GRIFO	Sí	Sí
» PESO	64 kg	50 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	850 x 400 x 700 mm	250 x 800 x 700 mm
» CAPACIDAD	15 L	10 + 10 L
» POTENCIA	15 kW	18 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	Hasta 190 °C	Hasta 190 °C
» USO DE ACEITE	Freidora con aceite	Freidora con aceite
» GRUPOS DE PREPARACIÓN	1	2



FIACSFM10

Cesta pequeña

Para FISF10M y FISF10DM



FIACMCSFM20M

Cesta pequeña

Para FISF20M, FISF20DM, SFM18 y SFM18D



ST979991

Juego de 2 cestas

Para ST9725000, ST9726000



dueeffe >



FRY TOP Y HOT DOG



	RITAFT4R	FIELEG54823M	FIELEG750405T
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Trifásica
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PESO	22 kg	25 kg	38 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	200 x 400 x 500 mm	250 x 560 x 470 mm	310 x 750 x 520 mm
» POTENCIA	3 kW	3 kW	6 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C	0 °C / 300 °C	0 °C / 300 °C
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» MEDIDAS ZONA COCCIÓN	395 x 400 mm	552 x 366 mm	746 x 398 mm
» PLACAS DE COCCIÓN	Rayada	Lisa	Lisa
» MATERIAL ZONA COCCIÓN	Acero	Acero	Acero
» ZONAS DE COCCIÓN	1	1	2
		*Otras opciones: FIELEG54823M: Con placas Lisa-Rayada	*Otras opciones: FIELEG750405T: Con placas Lisa-Rayada




	FIFRY1LC23M	FIFRY2LC40T	GMGGP7050GRILL
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Monofásica	Trifásica	Monofásica
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PESO	22 kg	40 kg	39 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	300 x 335 x 570 mm	300 x 665 x 570 mm	210 x 720 x 520 mm
» POTENCIA	3 kW	6 kW	2,5 + 2,5 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	50 °C / 300 °C	50 °C / 300 °C	50 °C / 300 °C
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» MEDIDAS ZONA COCCIÓN	325 x 480 mm	650 x 480 mm	70 x 50 cm
» PLACAS DE COCCIÓN	Lisa	Lisa	Lisa-Rayada
» MATERIAL ZONA COCCIÓN	Acero cromado	Acero cromado	Hierro fundido
» ZONAS DE COCCIÓN	1	2	2
	*Otras opciones: FIFRY1R230M: Con placas Rayadas	*Otras opciones: FIFRY2LRC40T: Con placas Lisa-Rayada	



	FRY2VCE	SP200	SP300
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica/Trifásica
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PESO	13 kg	10 kg	17 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	110 x 680 x 530 mm	128 x 398 x 654 mm	129 x 693 x 654 mm
» POTENCIA	3,6 kW	2,5 kW	5 kW
» RANGO DE TEMPERATURA	0 °C / 300 °C	0 °C / 400 °C	0 °C / 400 °C
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» MEDIDAS ZONA COCCIÓN	600 x 400 mm	280 x 440 mm	560 x 440 mm
» PLACAS DE COCCIÓN	Lisa	Lisa	Lisa
» MATERIAL ZONA COCCIÓN	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica
» ZONAS DE COCCIÓN	1	1	2

EASYLINE


	FIELHDFYK0423M	0656 FIELHDYKK02A23M	0030 FIELHDFY01123M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	0,35 kW	0,44 kW	2,2 kW
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	370 x 260 x 300 mm	315 x 410 x 345 mm	200 x 560 x 530 mm
» PESO	5 kg	5,7 kg	12 kg
» PUNZONES PARA PAN	No	2	No

fimar


	FIFOWD3230M	FIFORW823M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	1,1 kW	1,8 kW
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	350 x 480 x 300 mm	200 x 460 x 350 mm
» PESO	10 kg	11 kg
» PUNZONES PARA PAN	No	No





dueeffe >



SALAMANDRAS, TOSTADORAS
Y HORNILLOS

KitchenAid



	5KMT2115EOB	5KMT2204ECA	5KMT4205ECA	5KTT780EAC
	Tostadora	Tostadora	Tostadora	Tostadora
» MATERIAL PRINCIPAL	Metal	Aluminio	Aluminio	Aluminio
» COLOR	Negro	Rojo, plata o negra	Rojo	Crema, rojo o naranja
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	1,1 kW	1,25 kW	2,5 kW	0,85 kW
» PESO	2,3 kg	6 kg	8,5 kg	3 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	210 x 286 x 184 mm	220 x 330 x 180 mm	205 x 348 x 304 mm	339 x 242 x 203 cm
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual	Manual	Manual	Manual
» RANURAS	2	2	4	2
» TEMPORIZADOR	No	No	No	No
» PINZAS	No	Sí	Sí	No
» ENTRADA Y SALIDA	Superior	Superior	Superior	Superior
» BOTÓN DE CANCELACIÓN	Sí	Sí	Sí	Sí

MILANTOAST

KitchenAid



	K15KMT221EER2	MT7000	MT7003	MT7200
	Tostadora	Tostadora	Tostadora	Tostadora
» MATERIAL PRINCIPAL	Metal	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Rojo o negro	Inox	Rojo, plateado o naranja	Inox
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	1,1 kW	1,37 kW	1,37 kW	1,3 kW
» PESO	2,7 kg	5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	200 x 270 x 190 mm	300 x 180 x 300 mm	300 x 180 x 300 mm	220 x 180 x 300 mm
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual	Manual	Manual	Manual
» RANURAS	2	2	2	2
» TEMPORIZADOR	No	Sí	Sí	Sí
» PINZAS	No	Sí	Sí	No
» ENTRADA Y SALIDA	Superior	Superior	Superior	Superior
» BOTÓN DE CANCELACIÓN	Sí	Sí	Sí	Sí

EASYLINE



MILANTOAST





	FIELTCESTA323M	FIELTCCVT123M	MT18040	MT18001
	Tostadora de cinta	Tostadora de cinta	Tostadora de cinta	Tostadora de cinta
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Inox	Inox	Inox	Inox
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	2,45 kW	1,3 kW	3,45 kW	2,10 kW
» PESO	27 kg	14 kg	23,5 kg	12 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	430 x 480 x 560 mm	400 x 340 x 690 mm	360 x 490 x 410 mm	290 x 330 x 460 mm
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual	Digital	Manual	Manual
» CONTROL	Velocidad de cinta y resistencias	Velocidad de cinta y resistencias	Velocidad de cinta y resistencias	Velocidad de cinta y resistencias
» APERTURA BOCA			9,5 cm	6 cm
» PRODUCCIÓN	120 - 350 kg/h	50 - 100 kg/h	Para pizza de 30 cm, panini, tostas	600 rebanadas/hora
» ENTRADA Y SALIDA	Salida frontal	Salida frontal	Salida trasera	Salida trasera

MILANTOAST



	MT18021	MT18036	MT18051
	Tostadora de cinta	Tostadora de cinta	Tostadora de cinta
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Inox	Inox	Inox
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	2,10 kW	2,99 kW	2,10 kW
» PESO	15 kg	31 kg	30 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	370 x 350 x 410 mm	470 x 470 x 410 mm	360 x 340 x 410 mm
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual	Manual	Manual
» CONTROL	Velocidad de cinta	Velocidad de cinta y resistencias	Velocidad de cinta y resistencias
» APERTURA BOCA	5,2 cm	8,2 cm (regulable)	5,5 cm
» PRODUCCIÓN	600 rebanadas/hora	950 rebanadas/hora	700 rebanadas/hora
» ENTRADA Y SALIDA	Salida frontal	Salida frontal	Salida frontal
	*Otras medidas: MT18031: Ancho 470 mm		*Otras medidas: MT18061: Ancho 460 mm



EASYLINE

fimar

MILANTOAST



	FIELEMH450S23M	FITOP6D23M	FIRS40230M	MT12905
	Salamandra	Hornillo	Hornillo	Hornillo
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Inox	Inox	Inox	Inox
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	2,8 kW	3,3 kW	2,2 kW	3 kW
» PESO	37 kg	9,5 kg	15 kg	12 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	500 x 450 x 480 mm	350 x 490 x 250 mm	400 x 600 x 370 mm	290 x 590 x 290 mm
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual	Manual	Manual	Manual
» NIVELES	1 (ajustable)	2	3 posiciones	1
» TEMPORIZADOR	Sí	Sí		Sí
» RESISTENCIAS		De cuarzo		Blindadas
» APERTURA BOCA	Hasta 140 mm		70-210 mm	12 cm
» PINZAS	No	No	No	No
	*Otras medidas: FIELEMH600S23M: Ancho 600 mm FIELEMH800S405T: Ancho 800 mm. Trifásica	*Otras opciones: FITOP3D23M: Con 1 nivel	*Otras medidas: FIRS70230M: Ancho 880 mm	

MILANTOAST



	MT14005	MT14055	MT14071	MT14701
	Hornillo	Hornillo	Hornillo	Hornillo
» MATERIAL PRINCIPAL	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» COLOR	Inox	Inox	Inox	Inox
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	2,8 kW	2,8 kW	2,92 kW	1,06 kW
» PESO	9 kg	12 kg	15 kg	8 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	230 x 430 x 230 mm	350 x 430 x 230 mm	350 x 430 x 230 mm	220 x 320 x 230 mm
» CONTROL DE TEMPERATURA	Manual	Manual	Manual	Manual
» NIVELES	1	2	3	1
» TEMPORIZADOR	Sí	Sí	Sí	Sí
» RESISTENCIAS	De cuarzo	De cuarzo	Blindadas	De cuarzo
» APERTURA BOCA	8 cm	8 cm	9,5 cm	7 cm
» PINZAS	No	No	Sí	Sí

MT14050: Con resistencia blindada

dueeffe >



SANDWICHES

EASYLINE



	FIELP25EG0123M	FIELP35EG0223M	FIELP50EG0323M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL ZONA COCCIÓN	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PESO	12,5 kg	19 kg	25 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	210/500 x 300 x 340 mm	210/500 x 410 x 305 mm	210/500 x 570 x 305 mm
» POTENCIA	1,8 kW	2,2 kW	3,6 kW
» TEMPERATURA MÁXIMA	300 °C	300 °C	300 °C
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» ACCESORIOS	No	No	No
» MEDIDAS ZONA COCCIÓN	240 x 230 mm	340 x 230 mm	475 x 230 mm
» PLACAS DE COCCIÓN	Rayada-Rayada	Rayada-Rayada	Rayada-Rayada
» ZONAS DE COCCIÓN	1	1	2

*Otras opciones:
FIELP50EG03M235M: Con placas Rayada-Lisa

MILANTOAST



	MT16000	MT16030	MT16050
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL ZONA COCCIÓN	Hierro fundido revestido de cerámica	Hierro fundido revestido de cerámica	Hierro fundido revestido de cerámica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PESO	14 kg	18,5 kg	26 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	170 x 320 x 380 mm	170 x 460 x 380 mm	170 x 640 x 380 mm
» POTENCIA	1,73 kW	2,76 kW	3,50 kW
» TEMPERATURA MÁXIMA	300 °C	300 °C	300 °C
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» ACCESORIOS	Cepillo de limpieza	Cepillo de limpieza	Cepillo de limpieza
» MEDIDAS ZONA COCCIÓN	290 x 250 mm	430 x 250 mm	610 x 250 mm
» PLACAS DE COCCIÓN	Rayada-Rayada	Rayada-Rayada	Rayada-Rayada
» ZONAS DE COCCIÓN	1	1	2

*Otras opciones:
MT16001: Con placas Rayada-Lisa
MT16002: Con placas Lisa-Lisa

*Otras opciones:
MT16031: Con placas Rayada-Lisa
MT16032: Con placas Lisa-Lisa

*Otras opciones:
MT16051: Con placas Rayada-Lisa
MT16052: Con placas Lisa-Lisa



MILANTOAST

	SGS09TG2735EG	SGS09TG2745EG	VSMT17000
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL ZONA COCCIÓN	Hierro fundido	Hierro fundido	Vitrocerámica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PESO	25 kg	30 kg	13,5 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	280 x 410 x 410 mm	280 x 510 x 410 mm	210 x 410 x 480 mm
» POTENCIA	2,5 kW	3 kW	1,99 kW
» TEMPERATURA MÁXIMA	300 °C	300 °C	300 °C
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» ACCESORIOS	No	No	Cepillo de limpieza
» MEDIDAS ZONA COCCIÓN	270 x 350 mm	270 x 450 mm	360 x 280 mm
» PLACAS DE COCCIÓN	Acanalada (superior) y lisa (inferior)	Acanalada (superior) y lisa (inferior)	Lisa-Lisa
» ZONAS DE COCCIÓN	1	1	1



	SP010P	SP015PT	SP020P
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» MATERIAL ZONA COCCIÓN	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» PESO	10 kg	14,9 kg	17 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	176 x 331 x 458 mm	182 x 481 x 457 mm	176 x 619 x 458 mm
» POTENCIA	1,5 kW	3 kW	3 kW
» TEMPERATURA MÁXIMA	400 °C	400 °C	400 °C
» PROGRAMACIÓN	Manual	Manual	Manual
» ACCESORIOS	No	No	No
» MEDIDAS ZONA COCCIÓN	250 x 250 mm	400 x 300 mm	2x 250 x 250 mm
» PLACAS DE COCCIÓN	Lisa-Lisa	Transparentes	Lisa-Lisa
» ZONAS DE COCCIÓN	1	1	2

*Otras opciones:

SP010PR: Con placas Lisa-Rayada
 SP010PT: Con placas transparentes
 SP010E: Digital con placas Lisa-Lisa
 SP010ER: Digital con placas Lisa-Rayada
 SP010ET: Digital con placas transparentes

*Otras opciones:

SP015P: Con placas Lisa-Lisa
 SP015PR: Con placas Lisa-Rayada
 SP015PRB: Con placas Rayada-Rayada
 SP015ECO: Eco con placas Lisa-Lisa
 SP015RECO: Eco con placas Lisa-Rayada

*Disponible Lisa-Rayada, Digital, Transparente y ECO

SP020PR: Con placas Lisa-Rayada
 SP020PT: Con placas transparentes
 SP020E: Digital con placas Lisa-Lisa
 SP020ER: Digital con placas Rayada-Lisa
 SP020ET: Digital con placas transparentes
 SP020ECO: Eco con placas Lisa-Lisa
 SP020RECO: Eco con placas Rayada-Lisa
 SP020T: Eco con placas transparentes





dueeffe >

SOUS VIDE, ARROCERAS
Y HERVIDORES DE AGUA

EASYLINE



	FIELSVFZ03A23M	FIELSV13023M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	1,5 kW (1,10 HP)	1,5 kW (1,10 HP)
» RANGO DE TEMPERATURA	5 °C / 90 °C	5 °C / 90 °C
» PRECISIÓN DE TRATAMIENTO	± 0,5°C	± 0,1°C
» RANGO TEMPORIZADOR	De 5 minutos a 24 h	De 5 minutos a 99 h
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	332 x 140 x 110 mm	340 x 71 x 146 mm
» PESO	2,5 kg	1,9 kg
» CAPACIDAD	30 l	20 / 30 l
» ACCESORIOS	No	No

fimar



	FISV25235M	FIRH50235M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	2 kW	2 kW
» RANGO DE TEMPERATURA		
» PRECISIÓN DE TRATAMIENTO	± 0,3°C	± 0,3°C
» RANGO TEMPORIZADOR		
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	330 x 640 x 350 mm	390 x 240 x 150 mm
» PESO	13 kg	4,5 kg
» CAPACIDAD	25 l	50 l
» ACCESORIOS	Sonda al corazón	Sonda al corazón

ARROCERAS



	FIELCRXH21523M	FIELCRSC819523M	FIELCRSD82C23M
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	1,55 kW	1,95 kW	2,5 kW
» PESO	5 kg	9 kg	14 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	310 x 470 x 390 mm	350/770 x 480 x 390 mm	410/880 x 540 x 460 mm
» CAPACIDAD	4,2 L (arroz crudo)	5,4 L (arroz crudo) / 14 L (arroz cocido)	8,2 L (arroz crudo) / 22 L (arroz cocido)

HERVIDORES DE AGUA



	0560		
	5KEK1222EER	KI5KEK1522EER	FIELBOT90623M
	Acero inoxidable	Aluminio	Acero inoxidable
» COLOR	Rojo, negro	Rojo, blanco, plata, negro	Inox
» ENERGÍA	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
» CONEXIÓN	Monofásica	Monofásica	Monofásica
» POTENCIA	2200 W	2400 W	1,85 / 2,2 kW (2 velocidades)
» CAPACIDAD	1,25 l	1,5 l	1,7 l
» PESO	1,14 kg	2,15 kg	1,3 kg
» DIMENSIONES (Al x An x Pr)	262 x 210 x 226 mm	265 x 235 x 210 mm	230 x 150 x 220 mm
» RANGO DE TEMPERATURA	100 °C	50 °C / 100 °C	100 °C
» EQUIPAMIENTO	Filtro antical extraíble, tapa extraíble	Filtro antical extraíble	Paro automático al hervir



dueeffe >



GUANTES DE PLÁSTICO
Y MANOPLAS

Clean Hands®



	0555 DIRO3D	0556 DIROCGCOEX	0559 DIROGP
» FORMA	3 dedos	Manopla	Manopla
» MATERIAL PRINCIPAL	Plástico	Plástico fino	Plástico
» TIPO	100 guantes desechables	100 guantes desechables	100 guantes desechables

Clean Hands®



	0557 DIRODIPLEX	0558 DIRODISPRR	DIROBRAZA
» FORMA	Manopla	Manopla	Brazalete de recambio
» MATERIAL PRINCIPAL	Plástico plexiglás	Plástico	Policarbonato
» TIPO	Kit soporte con imán + anilla + 5 manoplas	Kit soporte con imán + anilla + 5 manoplas	Anilla brazalete



0684

023406006

0684

023406006N

0684

023406006EL

0684

023406005

» MATERIAL PRINCIPAL	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
» COLOR	Marrón claro	Negro	Marrón claro	Marrón claro
» TIPO	Manoplas	Manoplas	Manoplas extra largas	Manoplas con anillas
» TEMPERATURA MÁXIMA	350 °C	350 °C	350 °C	350 °C
» MEDIDAS	360 mm largo	360 mm largo	400 mm largo	400 mm largo



0685

MF773025

MATEMPCOOK29

MATEMPCOOK21

MATEMPCOOK22

» MATERIAL PRINCIPAL	Silicona	Nitrilo	Nitrilo	Nitrilo
» COLOR	Rojo	Blanco crema	Blanco crema	Blanco crema
» TIPO	Manoplas	Manoplas	Manoplas	Manoplas
» TEMPERATURA MÁXIMA	300 °C	150 °C	150 °C	150 °C
» MEDIDAS	200 x 130 mm	450 mm largo	450 mm largo	450 mm largo



Transporte GRATIS
a partir de 350€



**Asistencia
Técnica**



Entrega 24-48h
Península e Islas



Asistencia Personalizada
977 39 56 80

dueeffe

**DISTRIBUIDORES
EN TODA ESPAÑA**




3

**PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS
A TU SERVICIO**



977 39 56 80



www.due-effe.com

dueeffe, S.L

Pol. Tecnològic i de Serveis l'Alba - Av. de la Generalitat, 34-35 - Vila-Seca (Tarragona) España
☎ 977 39 56 80 📠 977 39 57 80 ✉ comercial@due-effe.com

dueeffe 
HORECA

dueeffe

HORECA

P. Tecnològic i de Serveis l'Alba, Av. de la
Generalitat, 34 - 35, 43480 Vila-seca, Tarragona

977 39 56 80

comercial@due-effe.com

www.due-effe.com

